



Spigoli vivi esenti da bave



\* Fe/Zn. 8-12 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro

	Dis. N. <b>68100.0128.09</b>	Denominazione <b>Piastrina di fissaggio guida lat. tubetto ARS/ARD</b>		
	Nome file <b>68101280</b>			
	Sostituisce <b>/</b>			
<b>PROPRIETA' RISERVATA</b> A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	Mat. <b>Fe37</b>	Scala <b>2:1</b>	Data <b>10/09/98</b>	Dis. <b>Polo D.</b>
	Stato forn. mat. <b>/</b>	Modifiche .		
	Dim. <b>Piatto 10x4 traf.</b>	.		
<b>TOLLERANZE GENERALI</b> Lavorati: foro H14 - albero h14 Grezzi: foro H16 - albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1°	N. Class. <b>34032.5010.01</b>	.		
	Tratt. term. <b>/</b>	.		
	Durezza <b>/</b>	.		
	Prot. sup. <b>Zincatura bianca *</b>	.		


H 11 >3 a 6	+0.075	
	0	

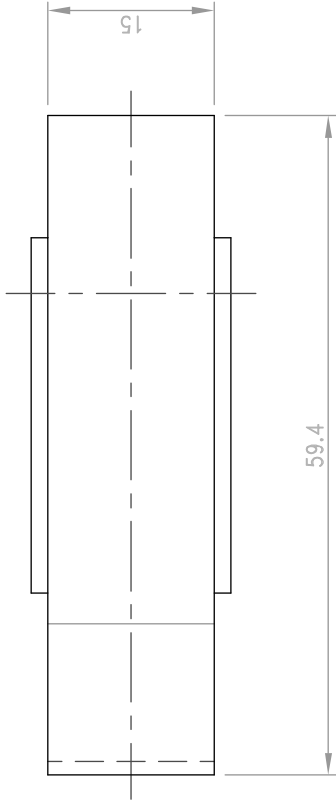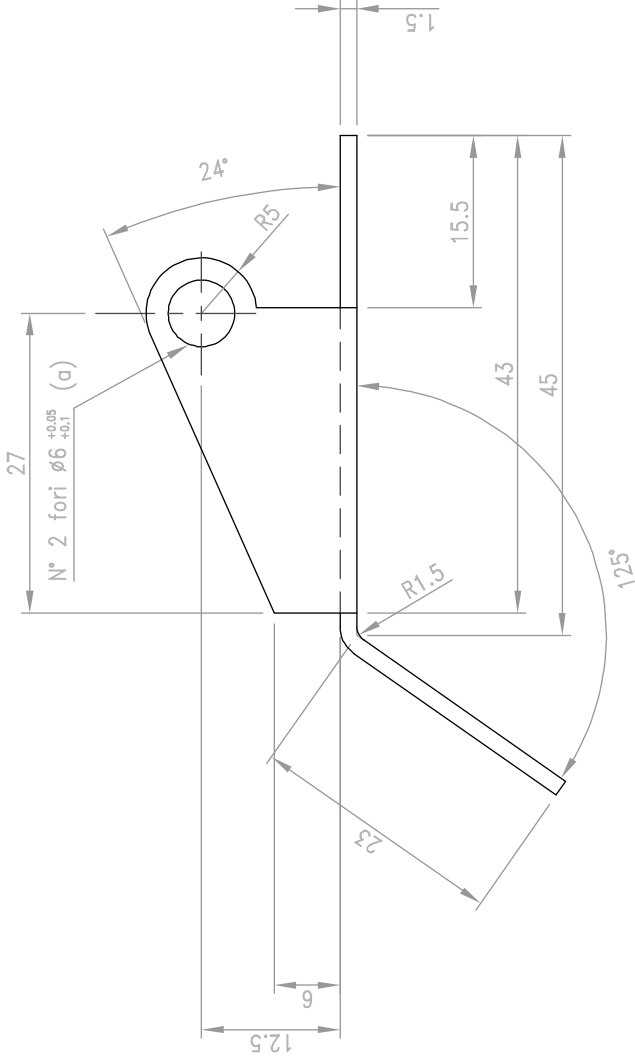



Spigoli vivi esenti da bave

\* Fe/Zn. 3-5 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro

Dis. N.	Denominazione		
	Piastrina sx ferma tubetti		
Nome file		Scala	
Sostituisce		2:1	
Mtd.		Data	
FeP01MARM		09/03/98	
Stato fom. mod.		Dis.	
Dim.		Catania	
N. Class.		Modifiche (a)	
Tratt. term.		Variata tolleranza foro li 30/06/99	
Durezza		Aggiornato secondo realtà produttiva li 17-05-00	
Prot. sup.		Zincatura bianca *	
MAD		005/00	

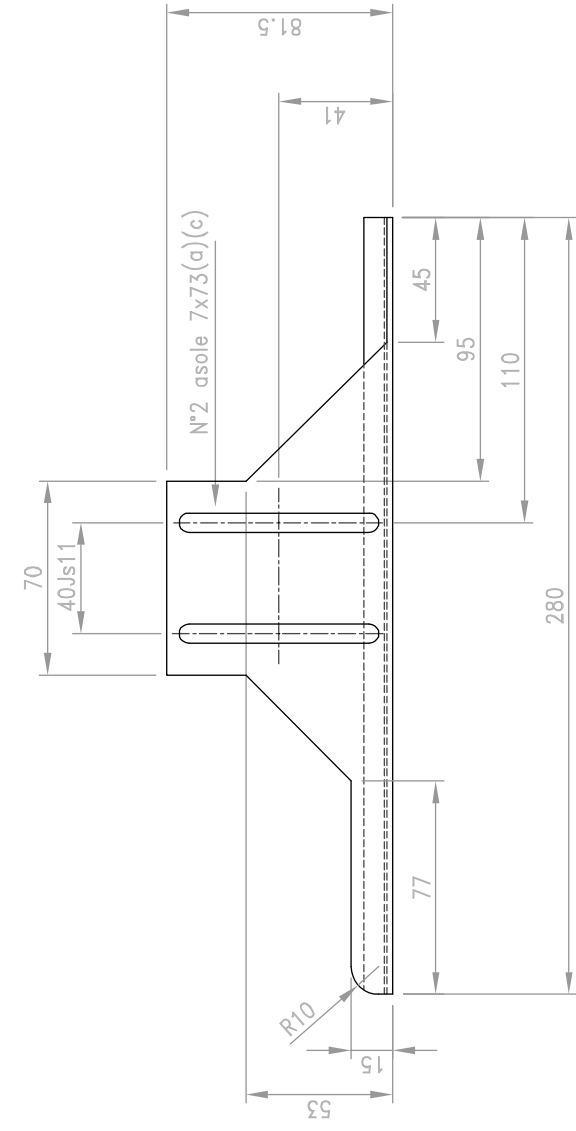



Raggiare spigolo esterno R =20 e arrotondare  
gli spigoli a lamiera stesa

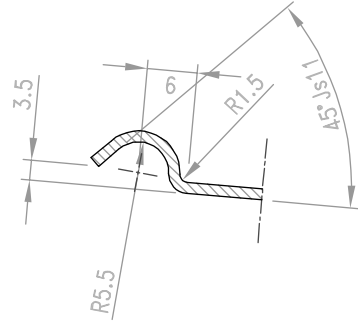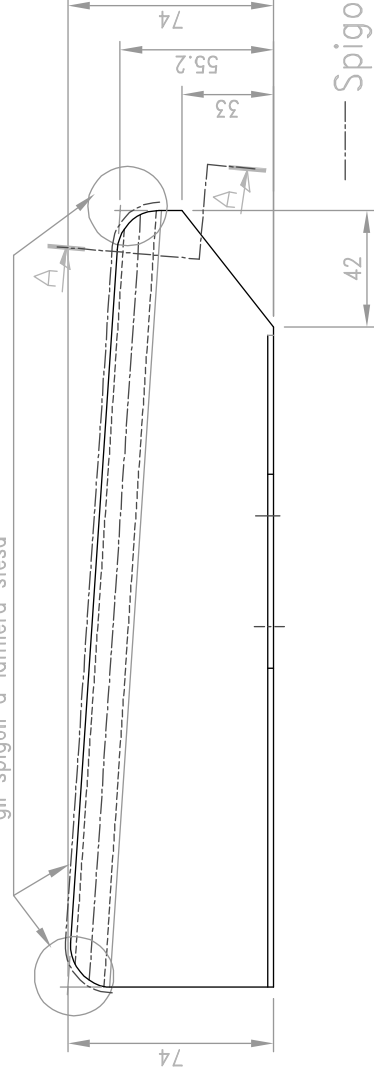

-----Spigoli esenti da bave

\* Fe/Zn. 3-5 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro

Dis. N.	68200.0339.09		Denominazione
	Nome file Sostituisce		
PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	682003390		Reggetta Dx guida tubetti cesto ARS/ARD
	Mat.		Scala 1:2 (1:1) Data 17/12/98 Dis. Polo D.
	Stato form. mat.		Modifiche (a)Mod. dimens. asole da Ø 12 x 73
	Dim.		li 07/05/99
	N. Class.		(c)Mod. asole da 14.5x73 li 07/11/00
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 – albero h14 Gezzi: foro H16 – albero h16 Dimens. lineari lavorati Js 14 Dimens. lineari gezze Js 16 Dimens. angolari +7/- 1	Sp=2		(d) Agg. nota angolo 90° – 30/06/16 – Riva
	Tratt. term.		MAD 020/00
	Durezza		
	Prod. sup.		
	Zincatura bianca *		

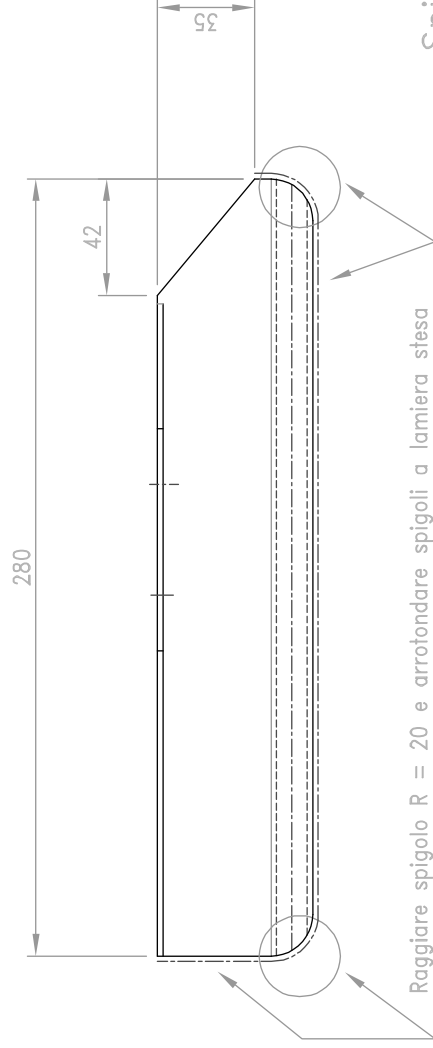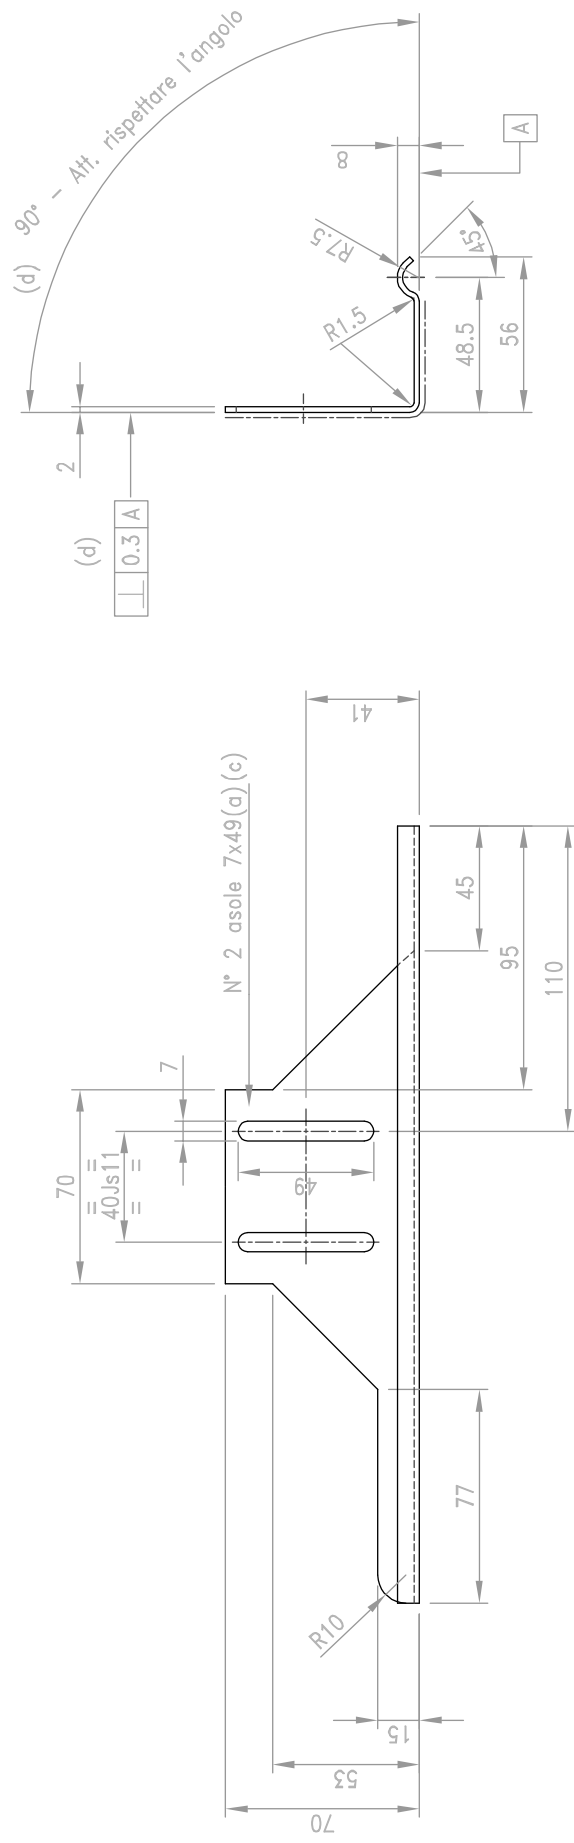

-----Spigoli esenti da bave

\* Fe/Zn. 3-5 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro

	Dis. N.	68200.0340.09	Denominazione	Reggetta guida tubetti Sx				
	Nome file Sostituisce	68203400		cesto ARS/ARD				
PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare o terzi il contenuto del presente disegno.	Mod.	FeP01MARM	Scala	1:2	Data	17/12/98	Dis.	Polo D.
	Stato form. mat.	/	Modifiche (a)Mod. asole da 12x49 li 07/05/99					
	Dim.	Sp=2	.					
	N. Class.	/	(c)Mod. asole da 14.5x49 li07/11/00					
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 – albero h14 Grazzi: foro H16 – albero h16 Dimens. lineari inalterate JS 14 Dimens. lineari grezze JS 16 Dimens. angolari +/- 1°	Tratt. term.	/	(d) Agg. nota angolo 90° – 30/06/16 – Riva					
	Durezza	/	.					
	Prod. sup.	Zincatura bianca *	MAD 020/00					

Prot. sup.	Zincatura bianca *
------------	--------------------