

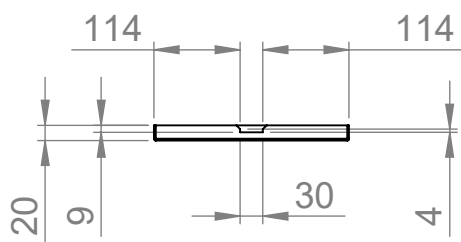


Serigrafia RAL 9006
Pretrattare la superficie per
assicurare un'adesione ottimale.
Eseguire tape test dopo almeno
24h dalla serigrafia

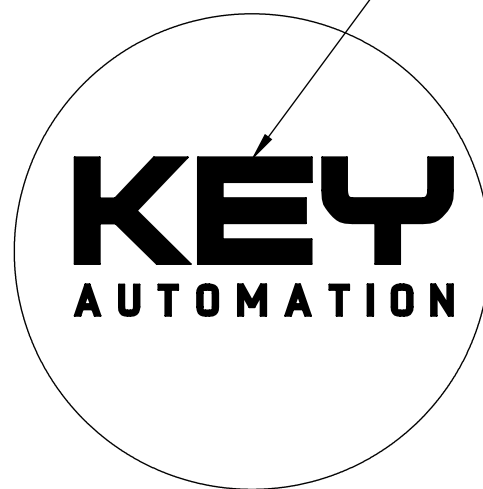

SECTION A-A

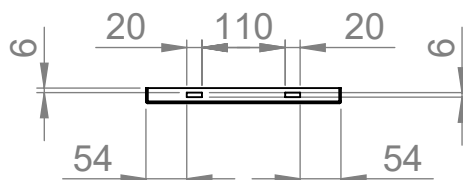

DETTAGLIO J
SCALA 1 : 2

* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere

| Revisioni | | | | |
|-----------|------|-----------------|------------|-----------|
| Area | Rev. | Descrizione | Data | Approvata |
| F2 | 01 | modificato logo | 11/03/2021 | A.Furlan |

DRAWN G.Serafin

COLOR
RAL7016

WEIGHT (Kg) 3,50

DATE 13/03/2015

TREAT/FINISH *

APPROVED G.Serafin

MATERIAL Sheet S235JR sp. 1.5 mm

DATE 13/03/2015

TITLE

Cabinet Door BR4K

+V = INCREASE WITH DRAFT
-V = DECREASE WITH DRAFT



CODE

520COPE004K00

REV.
01

SCALE
1 : 10
SHEET
1 of 1

DIMENSION ARE IN MILLIMETERS
CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45°
RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5
GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H
UNI EN 12020-2