



A-A (1:4)

30



CAVA 10-12

N.B.: Eliminare bave e spigoli vivi

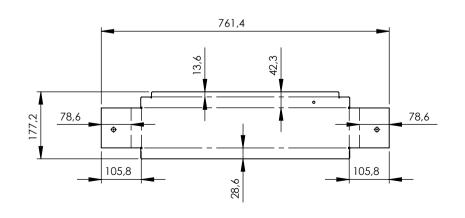

				3	Inserto M4			Inserto femmina a pressione M4				1	
				2	Inserto M8			Inserto femmina a pressione M8				2	
		1 28086235CFZPVB LAMIERA										1	
		POS CODICE DENOMINAZIONE										QTÀ	
. ĕ													
IALE													
ENZ NE V	REV.	/. DESCRIZIONE REVISIONE								N° BOLLA	DATA	FIRMA	
TECNICO CONFIDENZIALE E/O DISTRIBUZIONE VIETATA													
100						DATA 01/07/2020					= QUOTA IMPORTANTE		
SNIC	SCALA: 1:4										QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA		
	MATERIALE: EN 10025 S235 JR								PESO: 1,42 kg	- LAVORAZIONI MECCANICHE : UNI EN 22768 - mK			
ZION		TRATTAMENTO TERMICO:									- SALDOCARPENTERIE : ISO 13920 - AE		
DOCUMENTO RIPRODUZIONE	RIVESTI	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE: CATAFORESI + ZINCATURA A POLVERE + VERNICIATURA									- GETTI : UNI ISO 8062 - CT7		
PP	DENOM	DENOMINAZIONE :									CODICE ARTICOLO:		
"				COF	PER	RTU	RA	ANT.		280862	35CFZPVB	00	