


ATTENZIONE! TUTTE LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CRITICHE.  
PER IL FORNITORE, VERIFICARE TUTTE LE QUOTE COMPRESI NEI CAMPI  
RIPORTATI IN TABELLA E RESTITUIRE IL DISGNO FIRMATO PER CONTROLLO ESEGUITO.

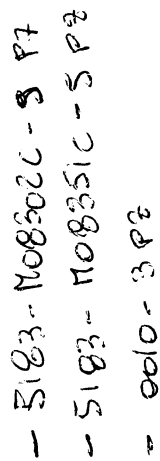

N.B. — ELIMINARE SPIGOLI VIVI

MATERIALE : Tondo Ø60 C40		N.B. - ELIMINARE SPIGOLI VIVI	
TRATT. SUPERF. : Vedi nota			
COMM. : 5183 Tondo	PEZZI N°: 5+5+3		
03	22.04.2011	M.B.	MODIFICATO LUNGHEZZA (ERA 586)
02	07.05.2010	M.B.	ELIMINATA SEDE LINGUETTA, MOD. LUNGHEZZE
01	06.04.2010	G.A.	AGGIORNATO COMPLETAMENTE
REV.	DATA	FIRMA	AGGIORNAMENTI
STATO SUPERIORE SECONDO UN ISO 1302 ✓ SALVO DIVERSA INDICAZIONE TOLLERANZE GENERALI DI FORMA SECONDO UNI 7256-73 QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRESSIONE MEDIO SECONDO UNI EN 22818 1.2 ELIMINARE SPIGOLI VIVI MISURARE LUNGS MAX computer di M&S Group			
		FIRMA	CODICE EA1317M05026
		G.A.	CNTN. APPR.
		FOGLIO	SLAV
		A3	U.M. mm
CLIENTE:		DESIGNAZIONE: ALBERO DI RINVIO	
Conforme alle vigenti disposizioni di legge, il presente disegno non può essere riprodotto né ceduto a terzi senza il ns. consenso.			
		DIS. N.: 3117M05026	