

1

2

3

4

A



B

C

D

E

F

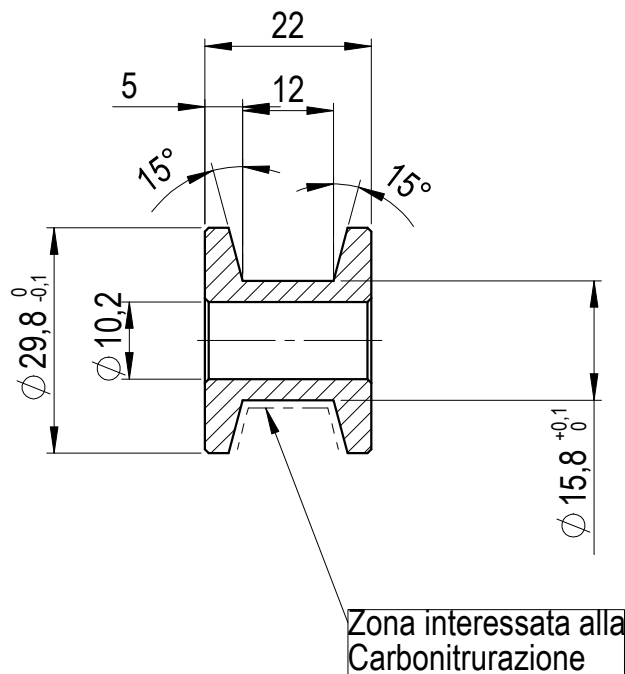

Il pezzo deve essere privo di bave
Smussi non quotati: Sm. 0.5x45°

MATERIALE C 40 - trafilato tondo Ø30 h11
(Cod. 34032-2423-42)

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Zincatura bianca Fe/Zn 8 A - deidrogenata 150°

TRATTAMENTO TERMICO
Carbonitrurazione prof. 1mm.

DUREZZA
54/58 HRC

Q.TA' MACCHINA
1

PESO
Gr. 50

GRUPPO DI APPARTENENZA

Reflex-DR

SCALA
1:1

A4

FOGLIO 1 DI 1

REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MAD	DATA
00					08/04/14

DENOMINAZIONE

Boccola aggancio aspino
Reflex-DR

DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA

PROPRIETA' RISERVATA

A termini di legge e' vietato
riprodurre comunicare a terzi
il contenuto del presente disegno

DISEGNO N

62500-0629-19

TOLLERANZE GENERALI

Toll.Gen. secondo UNI EN 22768/2 - mK

RUGOSITA'

3.2