
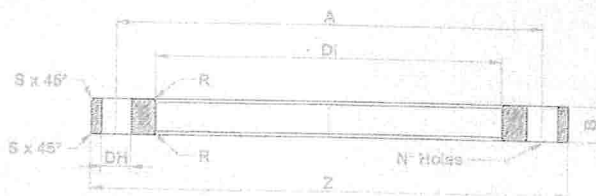


**FLANGE IN ACCIAIO ZINCATO PER CARTELLA PN 16**  
**GALVANISED STEEL FLANGE FOR STUBEND PN 16**  
 (ISO 9624)



	R (mm)	S (mm)
≤ DN65	3	0.5
≤ DN300	3	1.0
≤ DN600	4	1.5
≤ DN1000	5	2.0
> DN1000	7	3.0

**MARKING**

- PLAST ISO 9624 dn XXX / DN XXX PN XX MATERIALS MONTH/YEAR - DRILL UNI EN 1092 -

**EXAMPLE**

- PLAST ISO 9624 dn 280 / DN 250 PN 16 S235JR 05/16 - DRILL UNI EN 1092 -

dn	DN	A (mm)	Z (mm)	DI (mm)	B (mm)	DH (mm)	Number of holes	Nominal Weight (kg)	Quantità
500	500	650 ±1.5	715 ±1.5	533 <sup>+0.5</sup> <sub>-0.5</sub>	36 ±0.5	33 <sup>+0.5</sup> <sub>-0.2</sub>	20	45.41	120
	1								

Tolerance for the center-to-center of adjacent bolt holes: ±1.0mm  
 Materiale: acciaio S235JR