

RFQ 193366



6004493293

16 MnCr5 Ø9 150 St.

dotti da 300 pt  
min 2 a HAG.

12/12/22

Stückliste mit selber Nummer vorhanden  
parts list with same number existing

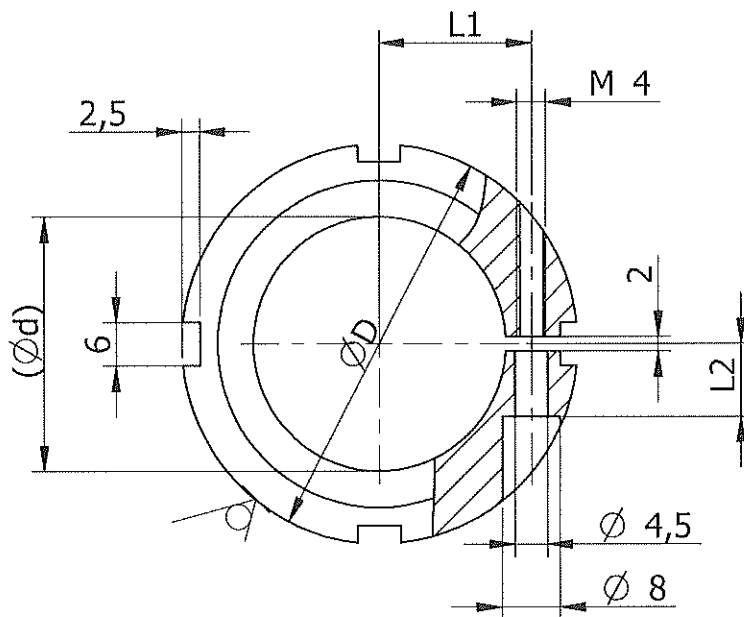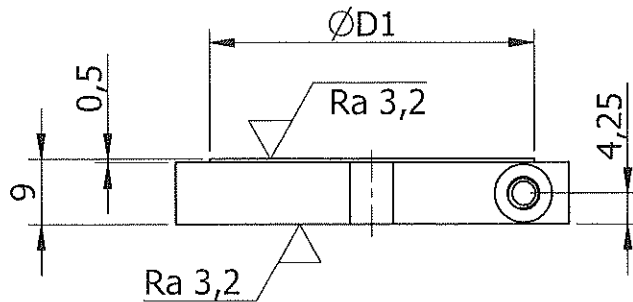

sbavare tutti gli spigoli

alle Kanten entgraten  
deburr all edges

galvanisch verzinkt  
Schichtdicke 15-20 µm  
galvanised  
coating thickness 15-20 µm

zincato sp. 15-20 µm


01 Texte: Englisch ergänzt

√ Ra 12,5 ( √ √ Ra 3,2 )

Benennung/designation			Sachnummer/code number			Werkstoff/material			
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - K admissible tolerance to ISO 2768 - K			Länge d. kürzeren Schenkels/measure of short blade ≤			10	50	120	>120
			Abmaße mittel/dimension medium			±1°	±30'	±20'	±10'
Längenmaße/linear measure			Nennmaß/nominal size ≤			6	30	120	400
						1000	2000	>2000	
Abmaße mittel/dimension medium						±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
						±0.8	±1.2	±2.0	
01	*5000779014		Tag/day	Name/name		Maßstab scale			
Version	Änderung /change	Tag/day Name/name	Gez./dm. Gepr./chk'd			1:1			

**SZ NUTMUTTER**  
slotted nut

**1-781-27-117-0**



1/1  
Blatt/sheet