

1 2 3 4


A

B


C

D

E

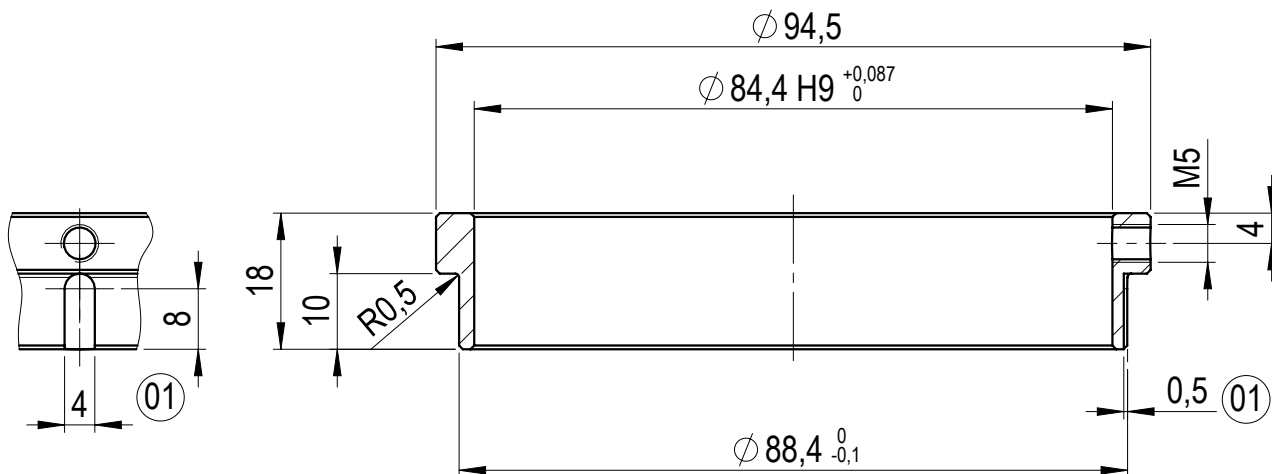

Smussi non quotati: 0.5x45°
Il pezzo deve essere privo di bave

			MATERIALE Fe 360 Tubo trafilato S.S. EN 10305-1 - De 95 sp.6 mm. TRATTAMENTO SUPERFICIALE Zincatura bianca (Fe/Zn 8 A)			TRATTAMENTO TERMICO DUREZZA		Q.TA' MACCHINA 1	PESO Gr. 124	SCALA 1:1
								GRUPPO DI APPARTENENZA Aspino DR		A4
										FOGLIO 1 DI 1
REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MAD	DATA	DENOMINAZIONE				
00					29/02/16	Distanziale boccia antifilacci per aspino DR-DRM				
01					22/02/18					
DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA 01 - Aggiunto asola per raschiare il carter						PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre comunicare a terzi il contenuto del presente disegno		DISEGNO N 62500-0658-09		
TOLLERANZE GENERALI Toll.Gen. secondo UNI EN 22768/2 - mK			RUGOSITA' 3.2 							

F