


Tolleranze generali/General tolerance: UNI EN 22768/1-Media/Medium									Tolleranze generali per angoli General tolerance for angular		Tolleranze geometriche General geometrical tolerances			Specifiche di fornitura: i particolari devono essere puliti da qualsiasi residuo di lavorazione. Eliminare bave e spigoli da stampaggio o lavorazione, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=1, smussi non quotati: 0.5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico Supply specifications: parts must be cleaned from any residual processing. Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted: R=1, chamfers not quoted: 0.5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.
Lunghezza e diametro Length and diameter	0.00 6.00	6.00 30.00	30.00 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	> 4000	Angolo/Angular	±0°.5'	□ 0.3	○ 0.3	⊙ 0.2	
Tolleranza/Tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0			— 0.2/100	// 0.2/100	⊥ 0.2/100	
1	2	3	4	5	6	7	8							

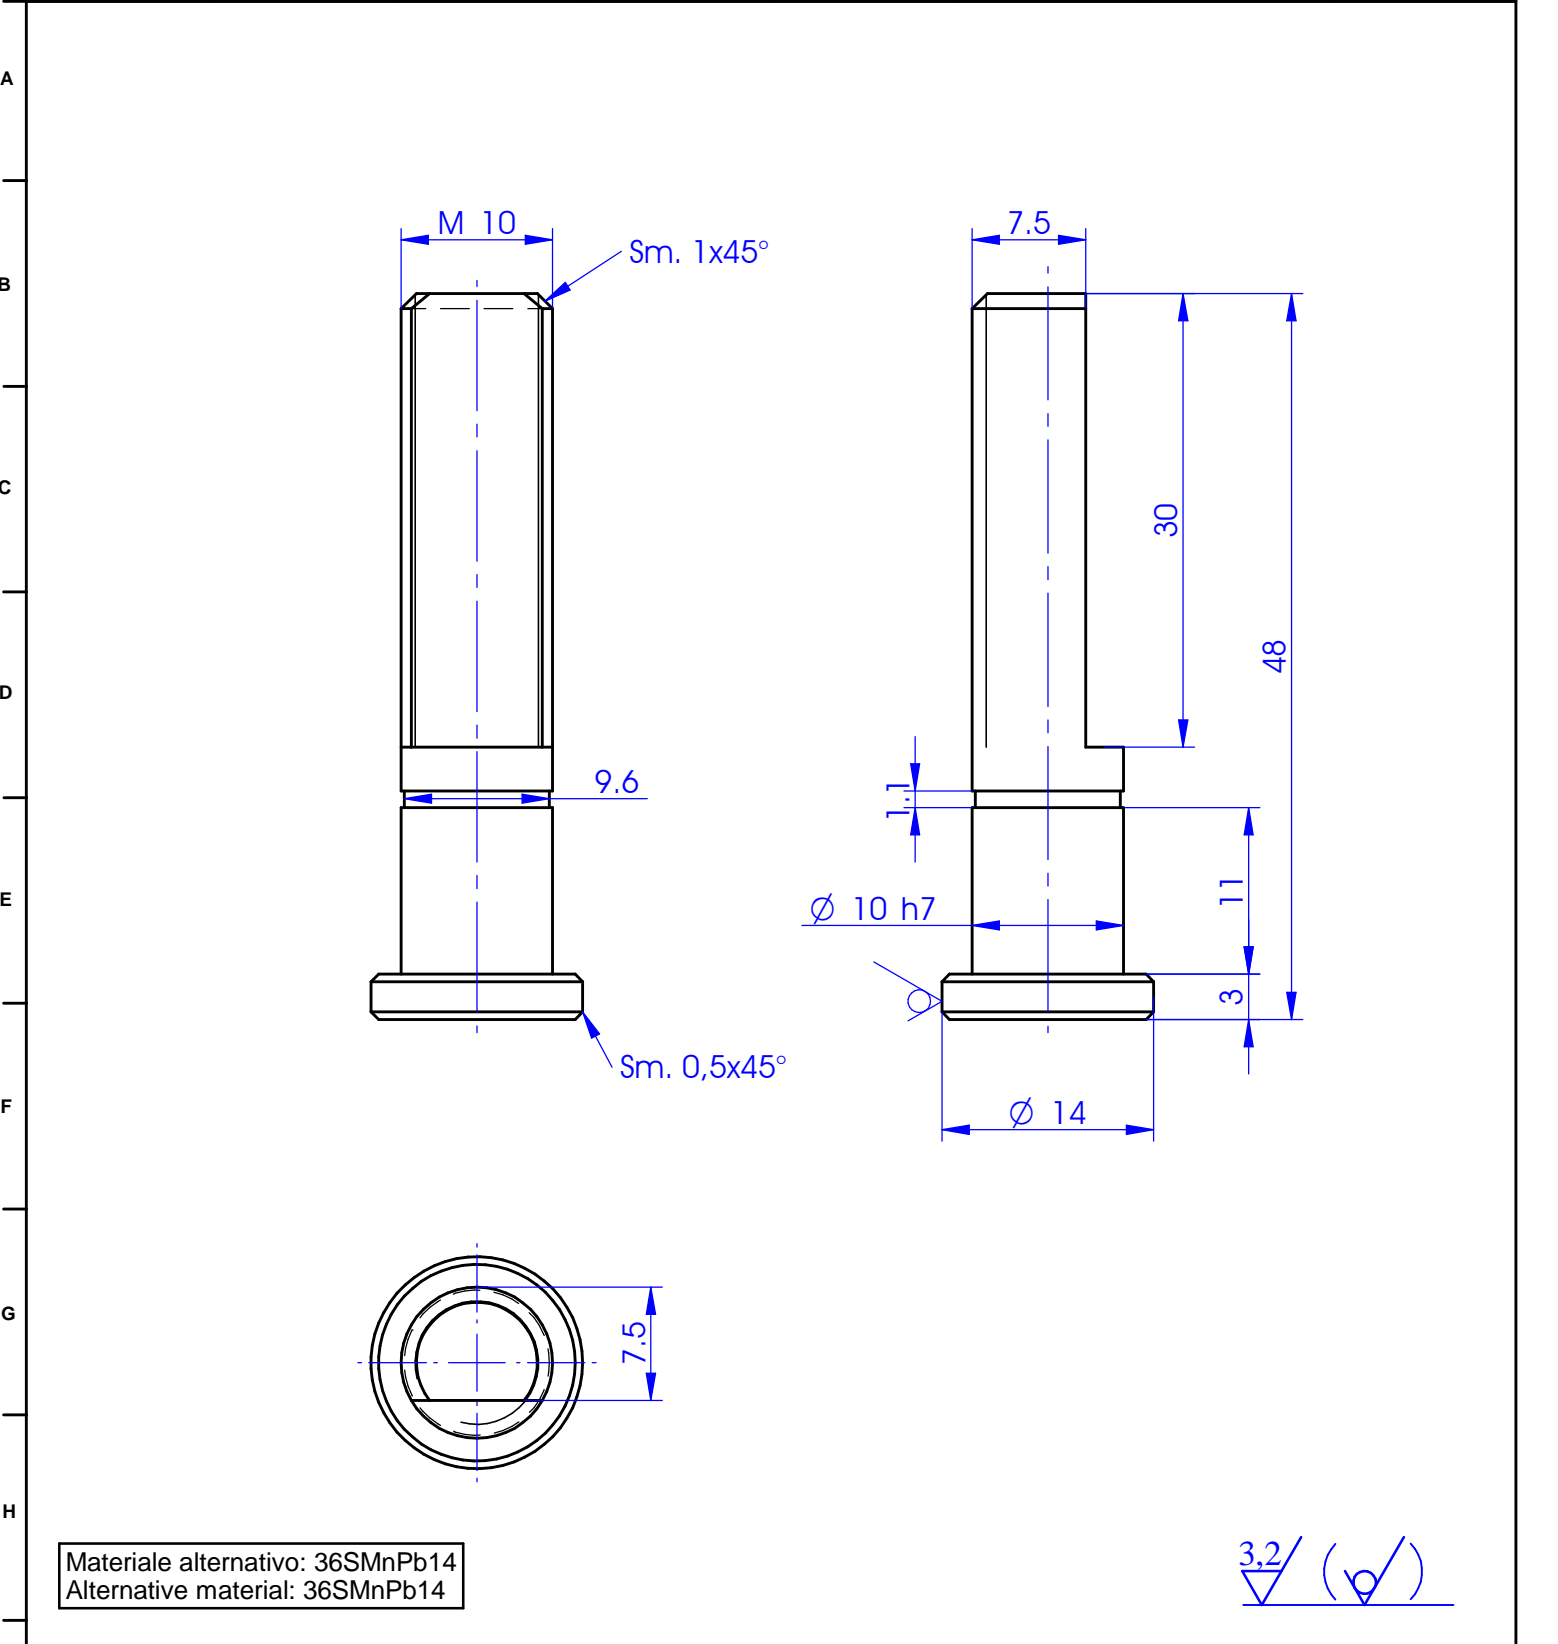

1	62-2016	Cambiato cartiglio ed inserito mat. alternativo Changed Drawing table and insert alternative material		Drecogna A.	Bragatto E.	03-11-2016
Revisione Revision	N°scheda N°card	Descrizione modifica Modification detail		Disegnato da Drawn by	Approvato da Approved by	Data approvazione Approval date
<div>MaterMacc Z.I. Ponte Rosso S. Vito al Tagliamento (PN) ITALY <small>THIS DRAWING IS PROPERTY OF COMPANY NAME AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW</small> Codice/Code</div> <div>40402131</div>		Materiale/Material C 45 UNI EN 10083			Data creazione/Creation date 11/03/2003	
		Descrizione del grezzo/Blank description Tondo trafilato/Drawn round		Spessore/Thickness Ø15 /	Disegnato da/Drawn by Trivillin M.	
		Trattamento/Treatment /			Sostituisce/Replace /	
		Finitura superficiale/ Surface finishing Fe/Zn 12÷18 C IV S				
<div>Metric</div>		A4	<div>Scala/Scale 2:1</div>	<div>Peso Weight</div> 0,03 kg	<div>Perimetro Perimeter</div> /	