


Quote di servizio
per zigrinatura



ATTENZIONE!

Nel caso di fornitura come ricambio, la contropunta
deve essere spedita completa di grano montato.

Cod. 34026-1412-50 - vite STEI M5x8 UNI 5927 zinc.

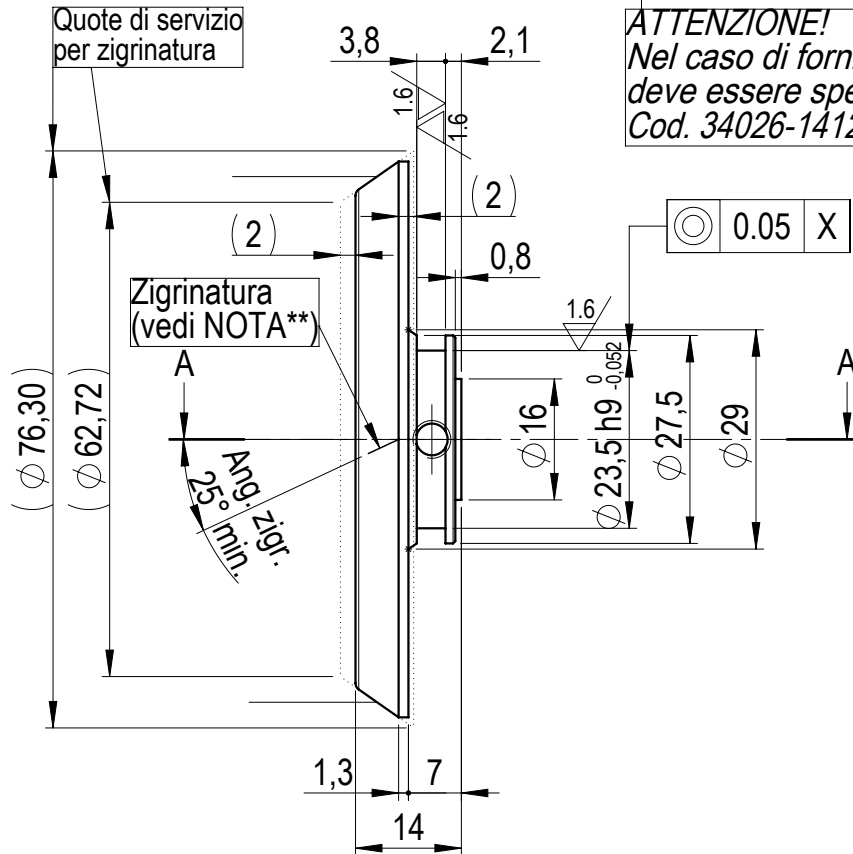

SEZIONE A-A

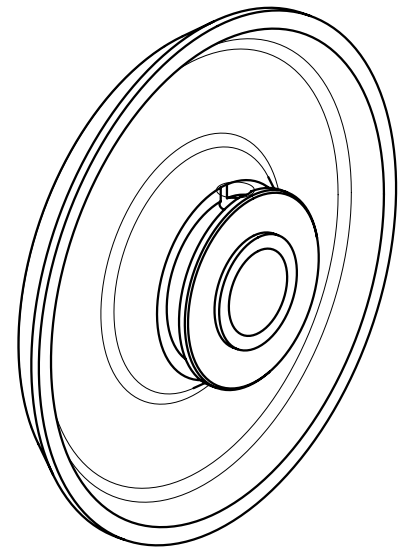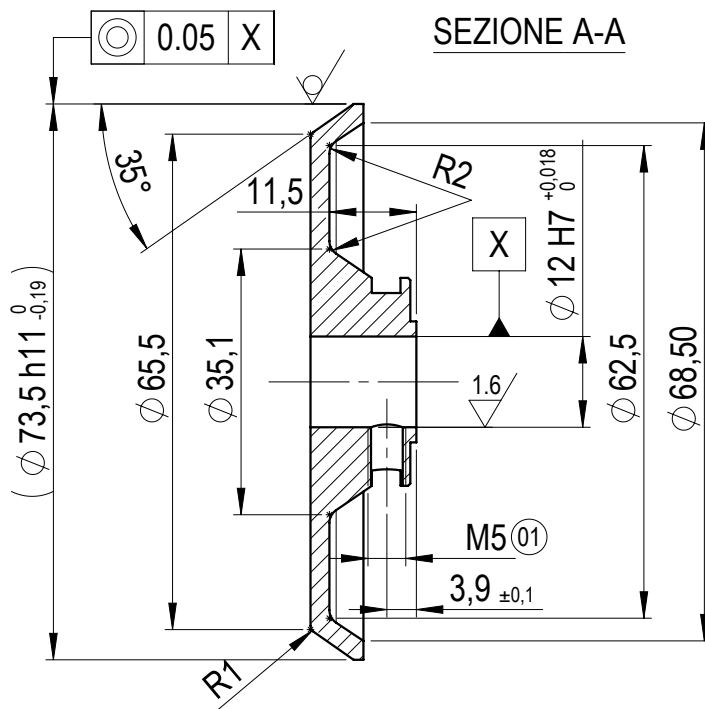

****Nota ZIGRINATURA**

Ø medio	69.5mm
N. denti	178
P. angolare	2.021°
P. circonferenziale	1.226 mm
Prof. zigrinatura	1 mm
Angolo vano	60°

- Eliminare gli spigoli vivi
- Il pezzo deve essere privo di bave

MATERIALE
11SMnPb37 - Acc. traf. Ø75 h11 (cod. 34032-2257-75)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Zincatura bianca (Fe/Zn 8 A) + deidrogenazione 150°

TRATTAMENTO TERMICO
Carbonitrurazione spess. 0.3±0.5 mm.
DUREZZA
35±40 HRC

Q.TA' MACCHINA
1
GRUPPO DI APPARTENENZA
Reflex-A-W-DR

PESO
gr. 138

SCALA
1:1
A4
FOGLIO 1 DI 1

REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MAD	DATA
00					23/11/17

DENOMINAZIONE

**Contropunta zigrinata DX (35°) per
tubetto Di.70-71 - Reflex-A-W-DR**

DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA

TOLLERANZE GENERALI

Toll.Gen. secondo UNI EN 22768/2 - mK

RUGOSITA'

3.2/ (✓/1.6/)

PROPRIETA' RISERVATA

A termini di legge e' vietato
riprodurre comunicare a terzi
il contenuto del presente disegno

DISEGNO N

62800-0366-09