




	General tolerance - Tolleranza generale: UNI EN 22768/1 - M							
Length and Diam.	0,00	6,00	30,0	120	315	1000	2000	>
Lunghezze e Diametri	6,00	30,0	120	315	1000	2000	4000	4000
Tolerance Tolleranza	+/-0,1	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,5	+/-0,8	+/-1,2	+/-2,0	+/-3,0

Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°. Fillets not quoted R=2, chamfers not quoted: 0.5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.  
*Eliminare bave e spigoli da lavorazione o stampaggio, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=2, smussi non quotati: 0.5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico*

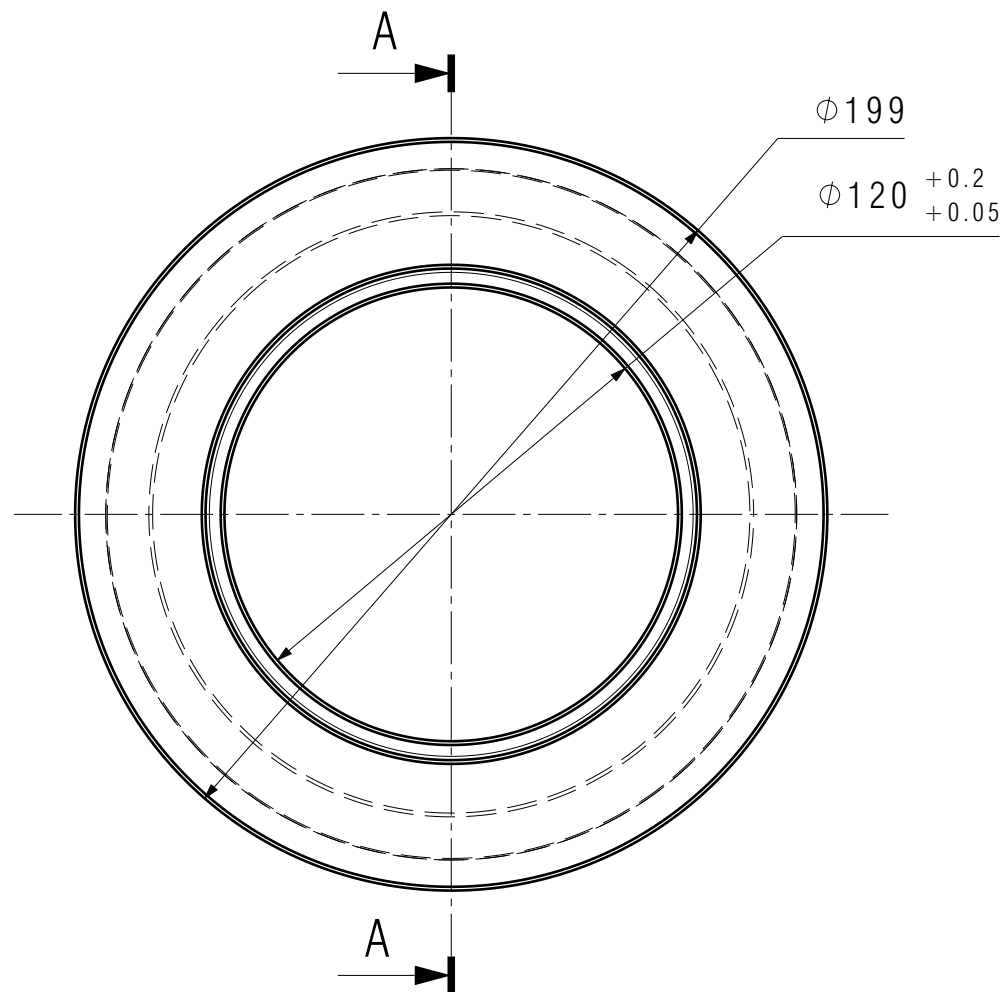


Section view A-A

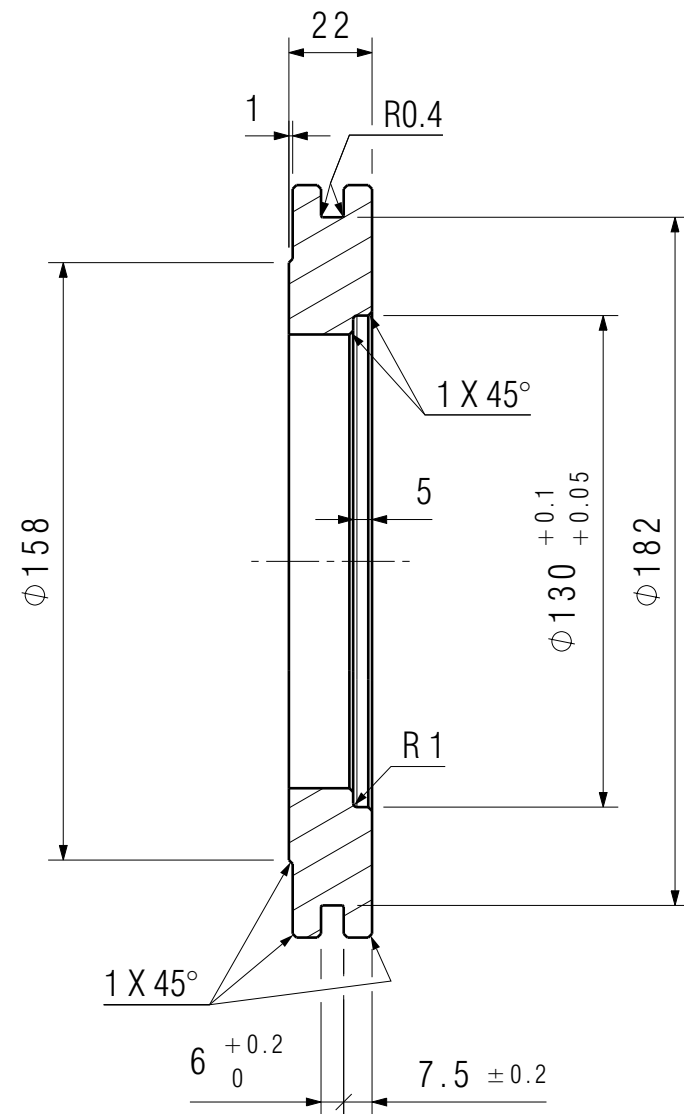

1 CHAMFERS NOT QUOTED 1X45°



00	A21-001	C-1	Release Emissione		fmlan	mdelorenzi	02/03/2021	
Rev	Mod. N°	Type	Modification object / Descrizione modifica			Drawn by	Approved by	Approv. Date
<div></div> <div>MASCHIO GASPARDO S.p.A. Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (Padova) - Italy Email: info@maschio.com www.maschionet.com</div> <div>THIS DRAWING IS PROPERTY OF MASCHIO GROUP AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW</div>					Treatment: --		Creation Date	
					Trattamento: --			
					Surf.Finish: Zinc Coating Deidr. Ref. Cap-Ts-002		20/01/2021	
					Finitura sup: Zincatura Deidr. Rif. CAP-TS-002			
					Material: C45 EN 10083-2:2006		Weight [Kg]	
Document No: --			Class: --	Critical Lev: --	Blank Decr: --		3,005	
					Descr.Grezzo: --			
Part Nr: A51303591				Replace: --	Blank: T. D200 L=25		Wet Area[m2]: 0.048	Perimeter [mm]
Description: SEAL RING D120X199X22 FOR ROTATION LINK D130					European method		Scale: 1:2	Circumferences included
Descrizione: ANELLO DI TENUTA D120X199X22 PER BLOCCO ROT. D130					