




Abwicklung dient nur der bildlichen Darstellung /  
Flat projection only for illustration

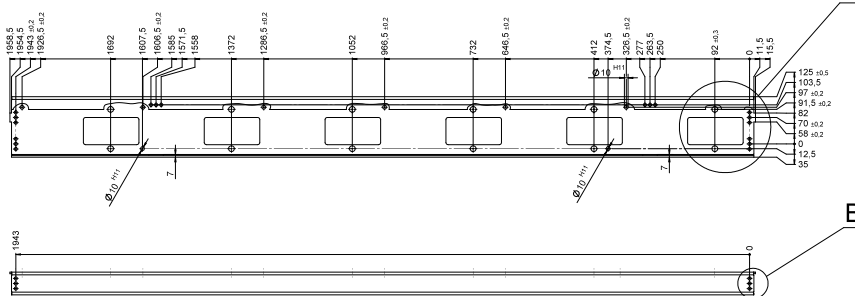


Bemassung gültig für alle 10 Lochgruppen/  
dimensioning valid for all 10 groups of holes



A 1 : 2



A 1 : 2



Phosphatiert / Phosphate coated  
Galvanischer Überzug EN 12476 - Fe/Znph/r10/T1  
+ Kataphoretische Tauchlackierung KTL 20 µm /  
+ cathaporetic painting 20 µm  
Der Korrosionsschutz muß noch nach 240 h  
mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS an den  
geteilten gegeben sein.  
The corrosion protection has to persist even 240 h  
atomised salt spray test according to ISO 9227 NSS at the  
finished parts.

 gilt für alle Bohrungen untereinander, die dazugehörigen x-y Koordinatenmaße sind theoretisch genaue Maße. / is the distance between every two bores, the relative x-y coordinate dimensions are theoretically exact dimensions.

<b>Identification</b> Identification label (if otherwise stated) EPO 2700 - <input checked="" type="checkbox"/> EN 8000 - <input type="checkbox"/> EN 1952 - <input type="checkbox"/>		<b>Grouping - assembly / configuration / note</b> 2700 - 2700 2700 - 2700 2700 - 2700		<b>Simple / simple</b> 2700 - 2700 2700 - 2700 2700 - 2700	
<b>Worksheet material</b> DD111 (1.2.2022)		<b>Material scale</b> 1.5		<b>Material No.</b> 17-00004	
<b>Identification - finished product</b> Block 4 Massimino EN 10051 Guertelton EN 12111		<b>Designation / designation</b> Profile Profile		<b>Profile</b> Profile	

[illegible]