


ATTENZIONE! TUTTE LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CRITICHE.
PER IL FORNITORE: VERIFICARE TUTTE LE QUOTE COMPRESSE NEI CAMPI
RIPORTATI IN TABELLA E RESTITUIRE IL DISEGNO FIRMATO PER CONTROLLO ESEGUITO.

MISURE LINEARI CON TOLLERANZE: 0.0 > 400 mm 0.00 > 60 mm
FORI CON TOLLERANZE : 0.0 > 150 mm 0.00 > 50 mm e da 0÷18mm
ALBERI CON TOLLERANZE: 0.0 > 150 mm 0.00 > 60 mm
SPAZIO CARTA:

FILE: H:\STANDARD\1689\1689M36512.dwg

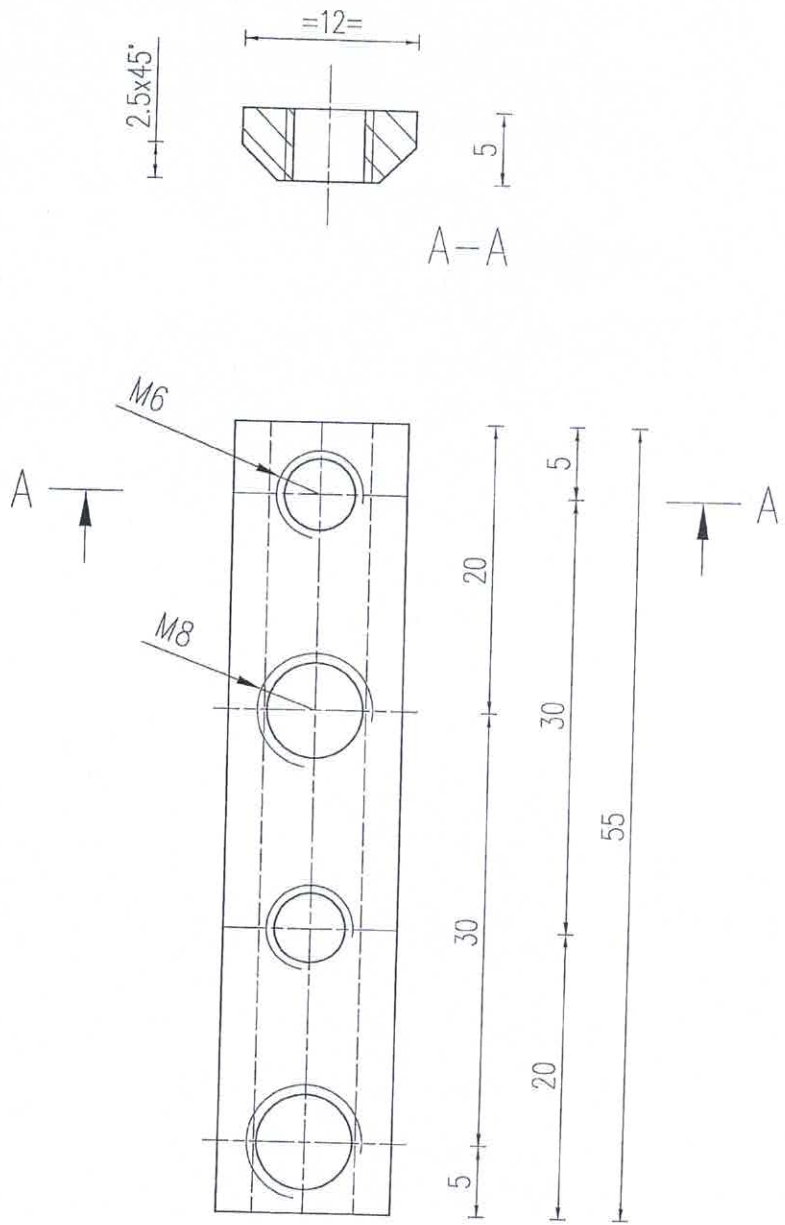

12012

MATERIALE : PIATTO 12x5 TRAFILATO Fe360/S235

TRATT. SUPERFIC. : ZINCATURA BIANCA

COMM. : PEZZI: REV. DATA FIRMA


AGGIORNAMENTI



Mechanica s.r.l. via Ungaresca, 5 - 33080 San Quirino (PN) - Italy Phone: +39 0434 916411

STATO SUPERFICI SECONDO UNI EN ISO 1302
SALVO DIVERSA INDICAZIONE
TOLLERANZE GENERALI DI FORMA
SECONDO UNI EN ISO 1101
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
GRADO DI PRECISIONE m K
SECONDO UNI EN 22768 1 2

ELIMINARE SPIGOLI VIVI
SMUSSARE 0.5x45° MAX



CODICE EA11689M36512		DATA 08/06/2021
FIRMA B.M.	CONTR.	APPR.
FOGLIO A4	SCALA 2:1	U.M. mm

CLIENTE: DESIGNAZIONE: PIATTO INSERIMENTO RAPIDO CAVA 8

Conforme alle vigenti disposizioni di legge, il presente disegno non può essere
riprodotto né ceduto a terzi senza il ns. consenso.

DIS. N.: 1689M36512