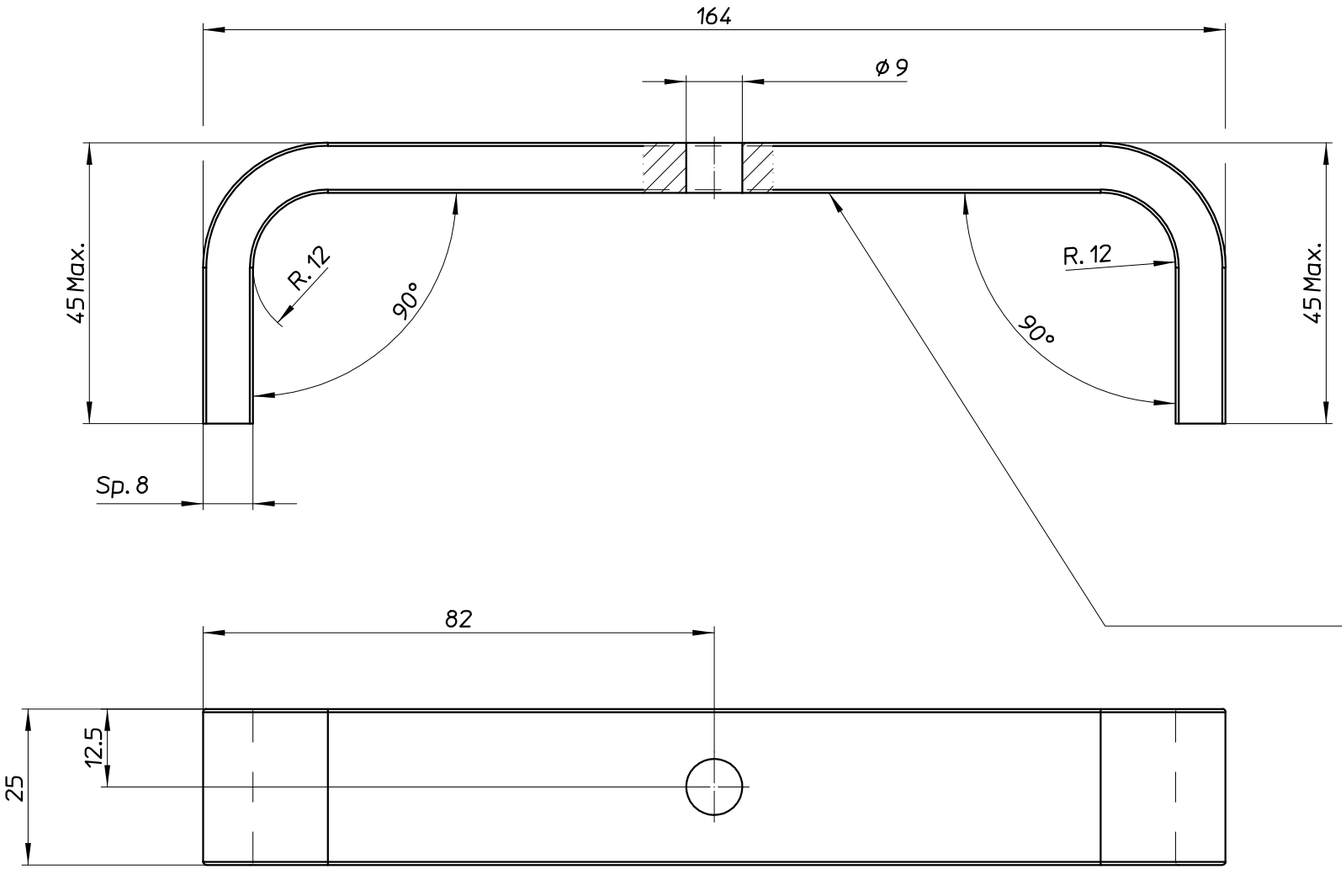

POSIZIONE E SPECIFICHE MARCATURA ALTEZZA CARATTERI = 5÷7 mm LUNGHEZZA MASSIMA STAMPIGLIATURA = 70 mm				
CODICE FORNITORE	RIF. MANITOU	ESPONENTE MODIFICA	MESE *	ANNO *
sigla identificativa fornita da MANITOU	52667176	*	* per la corretta stampigliatura di mese e anno consultare il prospetto calendario	

OTTENERE IL PEZZO DA BARRA 25x8,
NO TAGLIO LASER

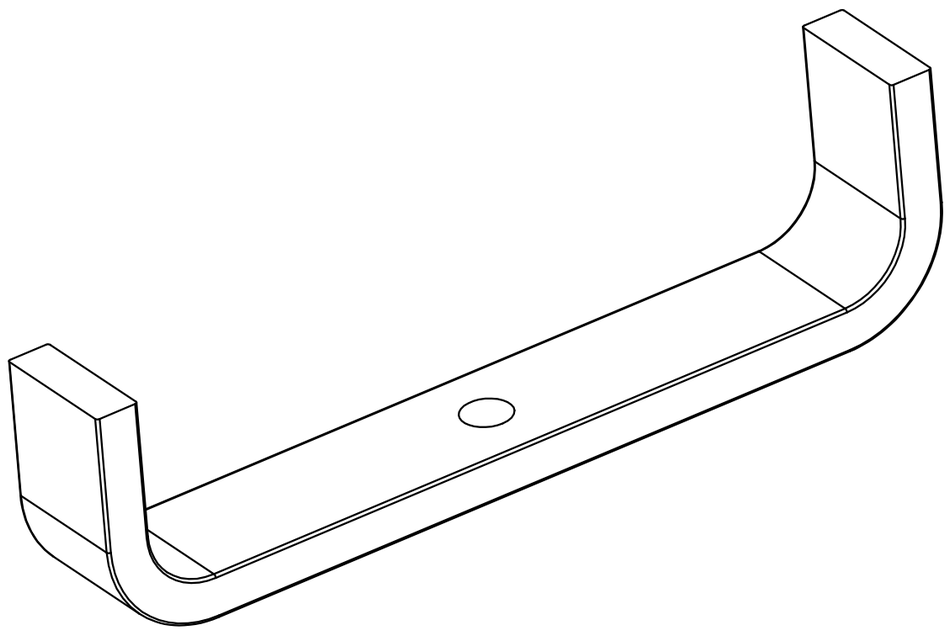

REV	N°MOD.	DESCRIZIONE MODIFICA	NOME	DATA
A		AGGIUNTO NOTA	AUREL	21/05/2020

TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE: UNI-EN 22768-1

CLASSE DI TOLL.		Scostamenti limite per dim. lineari e diametri									Scost. per quote ang.
Des.	DENOMINAZIONE	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	>4000	
f	Fine	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	-	±0°10'
m	Media	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±2.5	±0°30'
c	Grossolana	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5	±1°

Grado di precisione: C

TOLLERANZE GENERALI CARPENTERIA PER QUOTE SENZA INDICAZIONE
-Cesoiati, Ossitagliati, Piega = ±1 mm
-Taglio laser = ± 1 mm
-Saldatura = 0 / +20%
-Piegatura = ± 1°

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
TIPO : *Cataforesi*
COLORE : –

MANITOU

DENOMINAZIONE
PIATTO PIEGATO
BLOCC. TUBI

RUGOSITA' DELLE SUPERFICI
0.8 3.2 6.3 12.5

TRATTAMENTO TERMICO
–

MATERIALE	MASSA	SCALA	FORMATO	DISEGNO N° :	STATO
S235J2G3	*0.4* Kg	1:1	A3	52667176	VAL REVIS. A

APPROVAZIONE : BONARETTI Simone	21/05/2020	DISEGNATORE : AURELIO Nicolò	21/05/2020	1 /1

MANITOU ITALIA S.r.l. - A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO E IL DIVIETO A CHIUNQUE DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO AD ALTRI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.