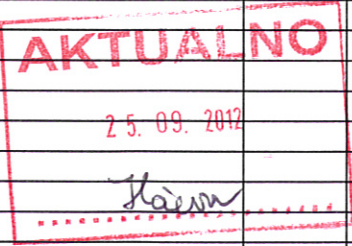




Splošne zahteve:

- debelina nanosa: 20 -25 μm ,
- način barvanja: potopni,
- tip barve: PowerCron 6200 HE, proizvajalec PPG,
- barva: Črna.
- temperaturna obstojnost barve: vsaj 150 °C,
- barva obstojna na razmaščevalec "Loctite Cleaner 7061 (No. 19575)".

General requirements:

- paint thickness: 20-25 μm ,
- method: immersion,
- type: PowerCron 6200 HE, make PPG,
- colour: black.
- temperature resistance of paint: at least 150 °C,
- paint resistance to degreaser "Loctite Cleaner 7061 (No. 19575)".

Projekcije ISO 128	Stanje robov ISO 13715 notranji L+0,3 zunanji L-0,3	Stopnja točnosti prostih mer ISO 2768-mK ISO 8062-3 - DCTG 9 - GCTG 5	Merilo 1:1	List A4	Surovec, Polizdelek	Masa:	
Splošni principi toleriranja ISO 8015			Stran 01	Material/Standard			
Površina ISO 1302			2009	Datum	Ime in priimek		
9.					Naziv		
8.			Razvoj		Specifikacija KTL barvanja		
7.			Risba	15.04.			Mojca Kosen
6.			Kontrola	25.9.12			
5.							
4.							
3.							
2.							
1.							
Štev.	Sprememba	Dne	Ime	TA TA-Regulator d.o.o. Brežice Orliška 13, SI-8250 Brežice, Slovenija T: +386(0)74966100; F: +386(0)74962040 http://www.tahydronics.com			
				Program	Klasifikacija 221,212, 228,241	Številka risbe TL 14	
				Razvojna šifra	Datum revizije 25.09.2012	Revizija B	