


Nota: simile a EA15071 002142

=150=  
15 60 60 15

A-A


3

=280=  
266.5  
6.75  
6.75

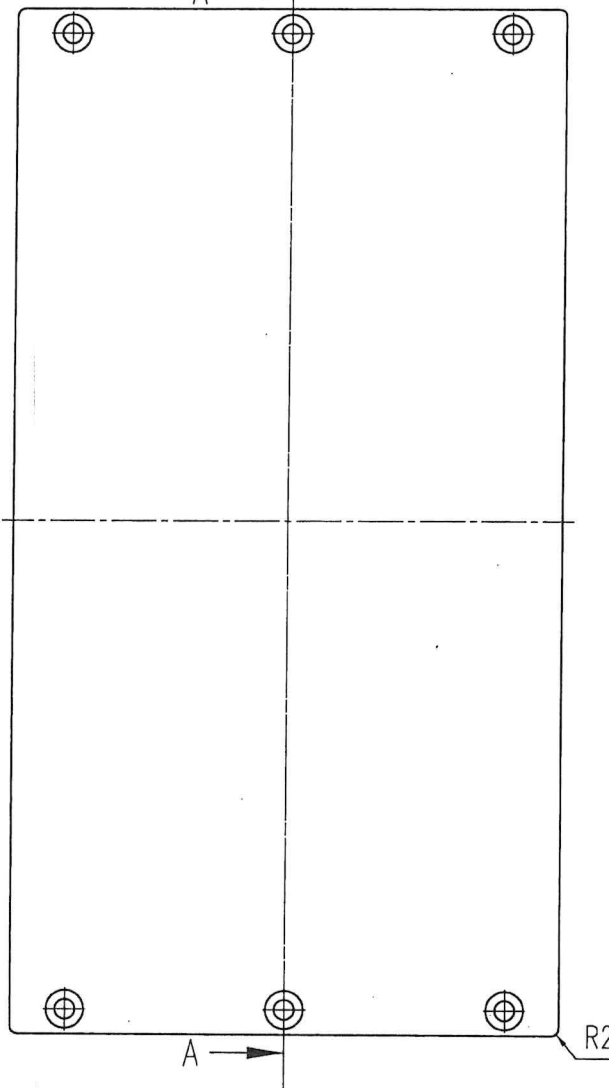

RIMUOVERE SPIGOLI VIVI E BAVE  
DI CESCOIA SU TUTTI I LATI

SVASATURA PER TSPEI M5.  
LA TESTA DELLA VITE DEVE ESSERE  
SEMPRE SOTTO IL FILO PIASTRA



prestato

VALIDO PER:  
ORDINE NR: 3371

DISTINTA NR:

CNC: ALTRO:

ATTENZIONE! TUTTE LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CRITICHE.

PER IL FORNITORE: VERIFICARE TUTTE LE QUOTE COMPRESI NEI CAMPI  
RIPORTATI IN TABELLA E RESTITUIRE IL DISEGNO FIRMATO PER CONTROLLO ESEGUITO.

FILE: H:\5155\DIS-M\5155M02142.dwg

MATERIALE : PIATTO ACCIAIO ARMONICO C67 150X3

TRATT. SUPERFIC. : ZINCATURA

COMM. : SISS

PEZZI: 600

REV.

DATA

FIRMA

AGGIORNAMENTI



Mechanica s.r.l. via Ungaresca, 5 - 33080 San Quirino (PN) - Italy

Phone: +39 0434 916411

STATO SUPERFICI SECONDO UNI EN ISO 1302 ☒  
SALVO DIVERSA INDICAZIONE  
TOLLERANZE GENERALI DI FORMA  
SECONDO UNI EN ISO 1101  
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA  
GRADO DI PRECISIONE m K  
SECONDO UNI EN 22768 1 2

ELIMINARE SPIGOLI VIVI  
SMUSSARE 0.5X45° MAX



CODICE  
EA15155M02113  
FIRMA  
D.F.  
FOGLIO  
A4

DATA  
14/07/2022  
CONTR.  
APPR.  
SCALA  
1:2  
U.M.  
mm

CLIENTE:

DESIGNAZIONE: LAMIERA D'APPOGGIO PIEDINO FRONTALE SINISTRO SVASATA

Conforme alle vigenti disposizioni di legge, il presente disegno non puo' essere  
riprodotto ne ceduto a terzi senza il ns. consenso.

DIS. N.: 5155M02113