

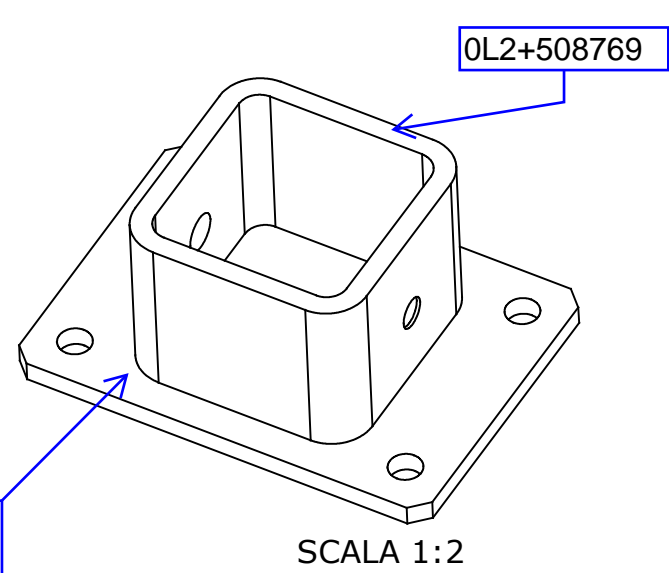


Descrizione modifica		Cl. Mod.		Edizione		Quota del lato più corto		Grado di precisione		Tolleranze generali per quote lineari		Data		Firma	
Variato verniciatura Variato quota 56(era44).		04		A		Tolleranze generali per quote angolari		Grossolano		Medio		01.9.16		Toscano	
Variato simbolo -A- (era-Z-)		02		B				±0.2		±0.1		24.03.17		-	
				-----				±0.5		±0.15				-	

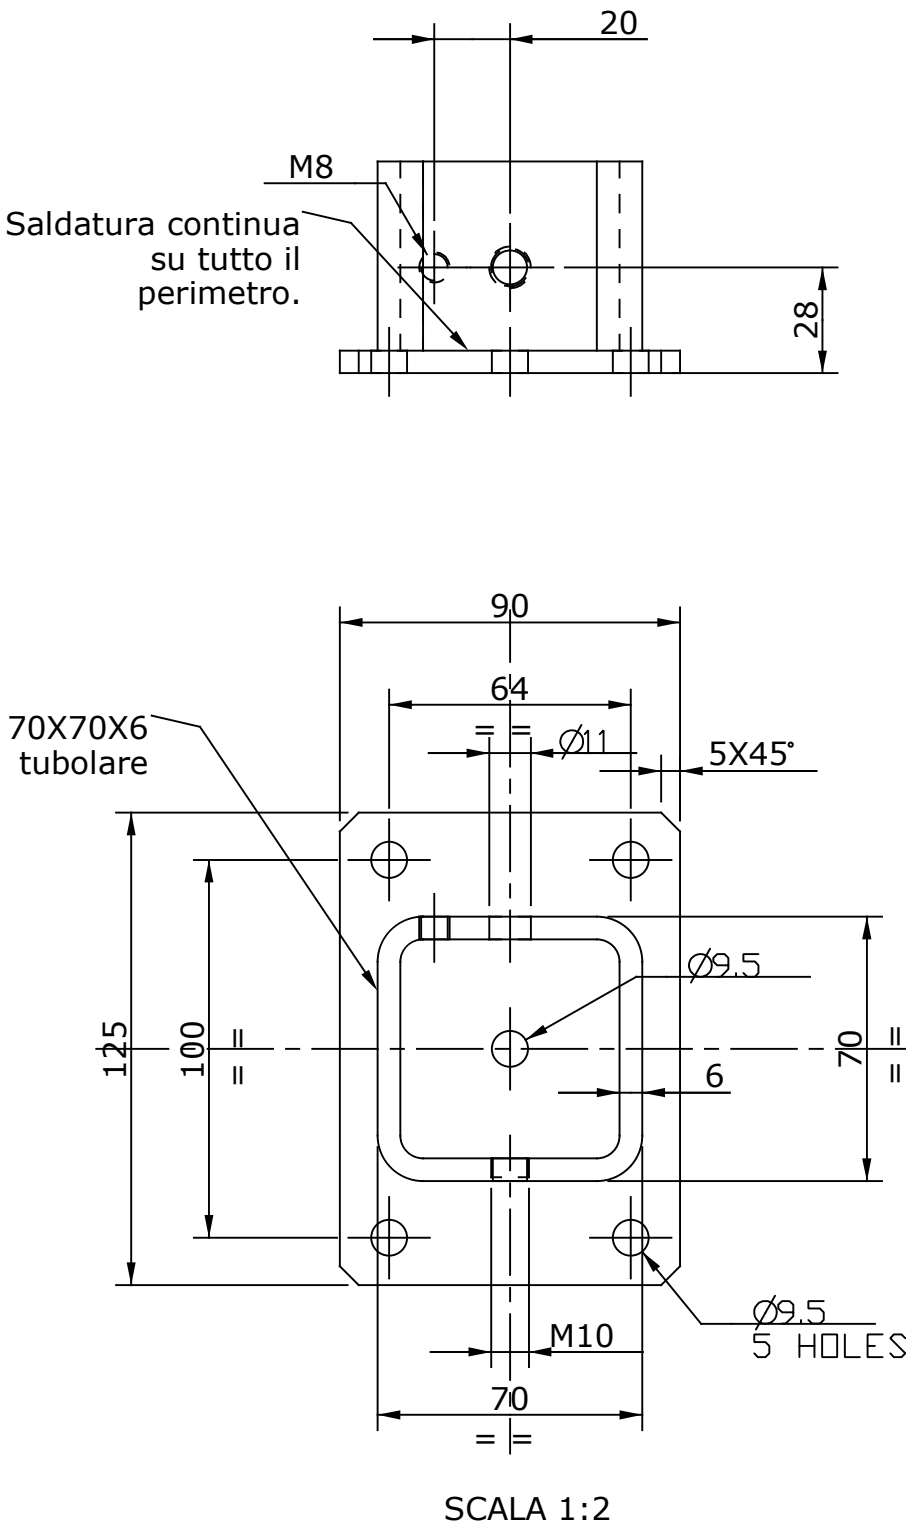

0L0+894239==>>8031E79 P.1
FE360-DEC 60/10 sv 125 x 90
12/09/2016 17:25:01 GS

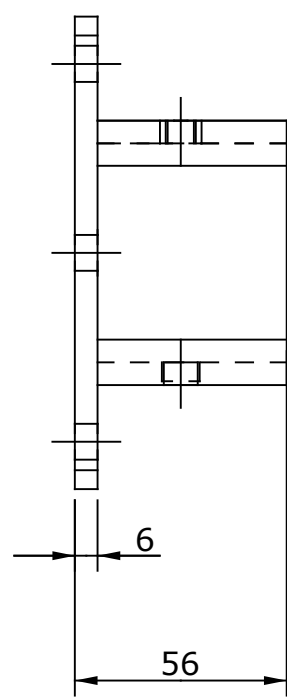

Nota: Sabbiatura-verniciatura in cataforesi 20-25 Micron
+ verniciatura a finire a polvere 60 Micron
Colore Nero Ral 9004 (Opaco)10Gloss.
(polvere tipoINTERPON D1036 o altra validata da Solari)
le superfici filettate vanno verniciate solo in cataforesi
ed eventualmete protette dalla sabbiatura.

posiz.	codice	fase/pref.	descrizione	quantità	note
Dis.	Contr.	DESCRIZIONE			
TOSCANO	G.SEGATTO	STD. BOTTOM MOUNTING BRACKET			
Data	Data	Materiale			
12.5.11	12.5.11	Fe 360B			
Disegno di proprietà della SOLARI DI UDINE SPA. A termini di Legge è vietato a chiunque di consegnarlo a terzi o di farne uso senza autorizzazione scritte.		Trattamento Superficiale	Toll. gen. Grado Medio	Scala	DISEGNO n.
		Vedi nota	Massa kg 0.940	1:2	8031E79
		solari udine		Foglio 1 di 1	Ed. Classe B 02
				Sostituisce il	File 8031E79
				Sostituito dal	