
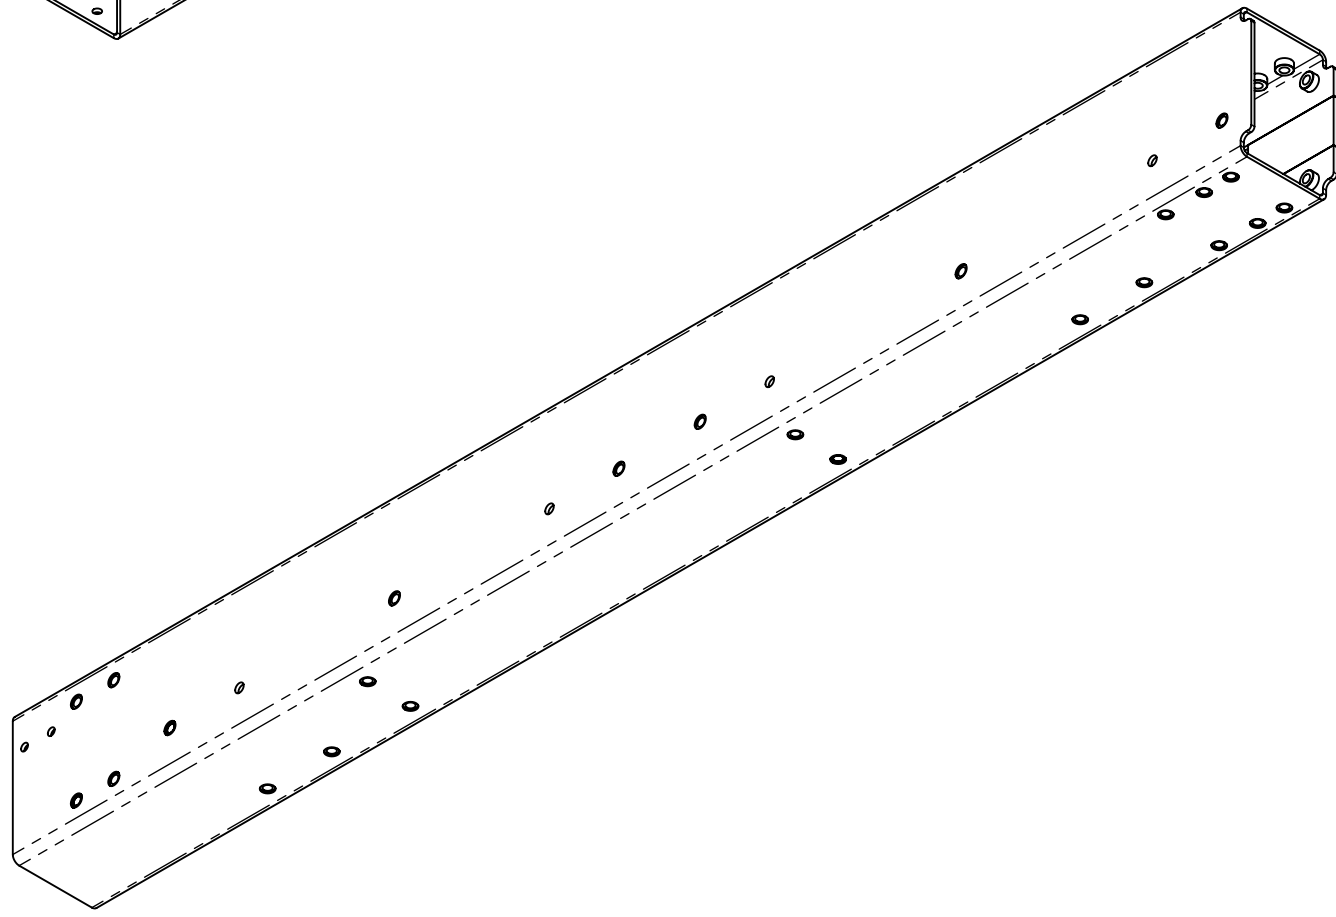
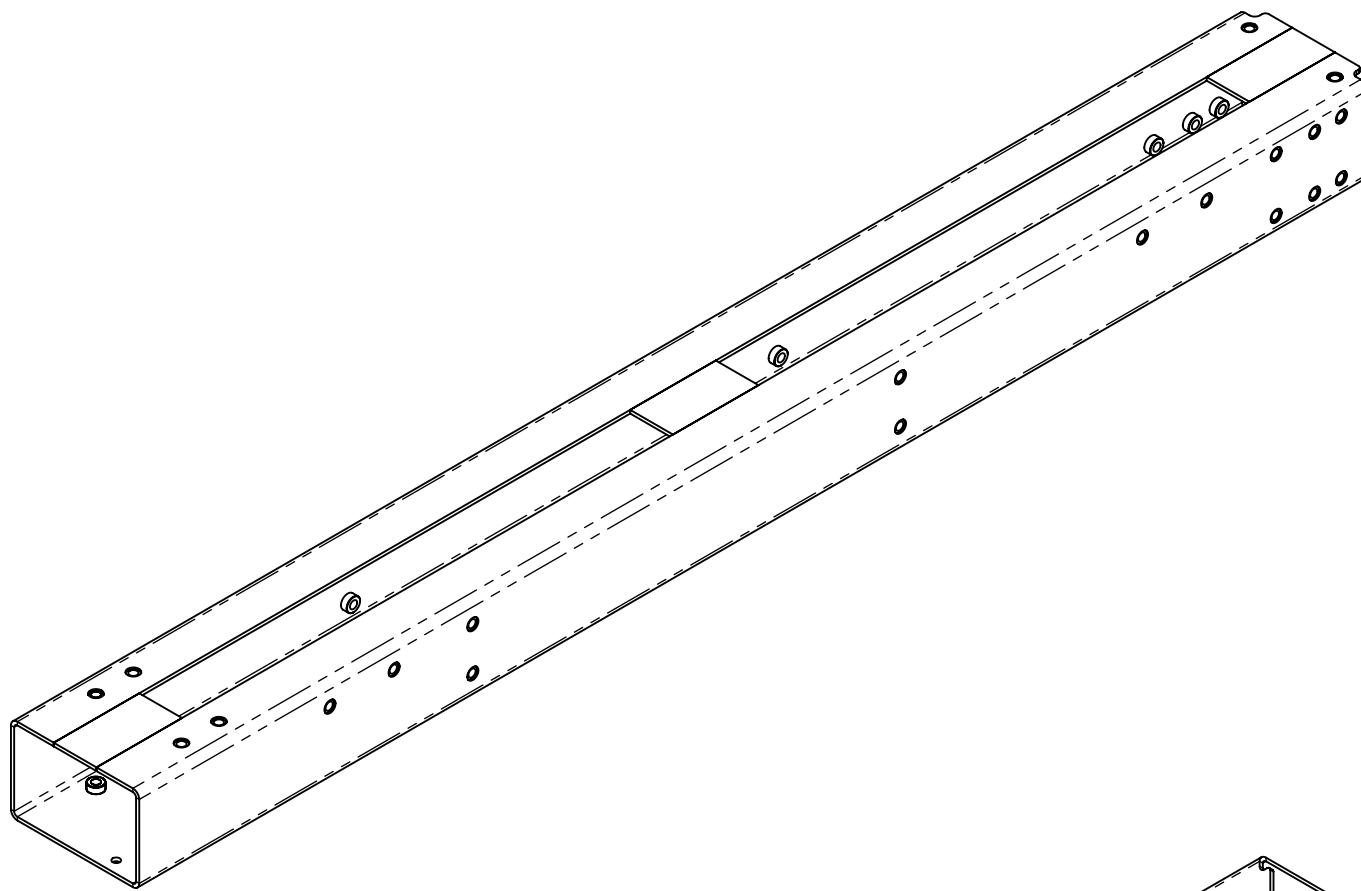


Revisioni				
Rev.	Descrizione	Data	Disegnatore	Approvata da
1	Aggiunti PEM per montaggio staffa Jbox	10/11/2023	G.Cavallo	D.D'Abrusco
2	Modifica quote per montaggio staffa JBox	14/11/2023	G.Cavallo	D.D'Abrusco
3	Aggiunti PEM per montaggio staffe laterali e fermo superiore - variate tolleranze	16/11/2023	RL	DD

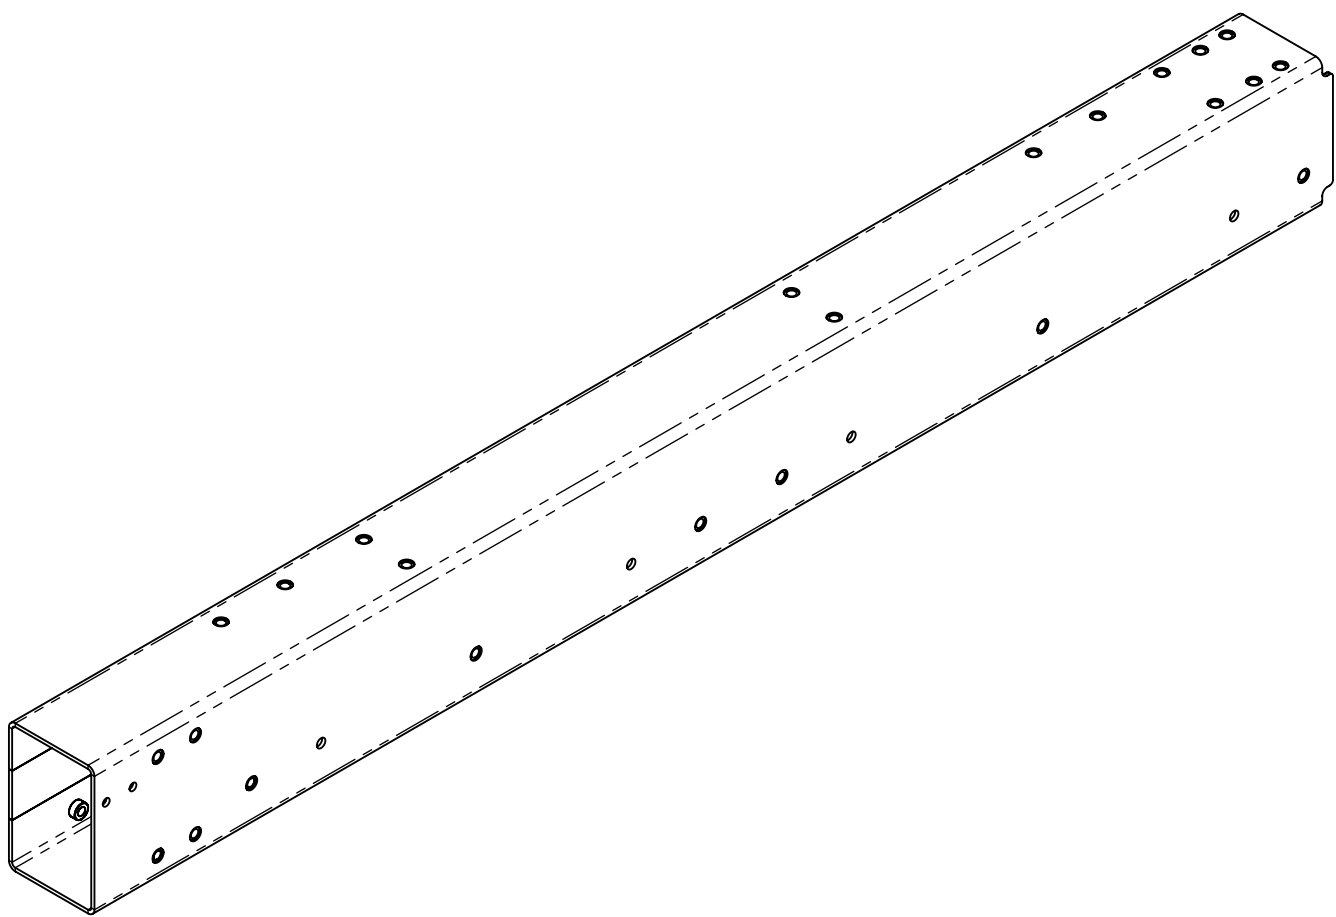

Materiale Lam. sp. 3 mm S235JR
Trattamento: Cataforesi
NB : Inserire i PEM prima del trattamento
NB: LE LAMIERE DEVONO ESSERE
SBAVATE, OVVERO I PROFILI
DEVONO ESSERE PRIVI DI TAGLIENTE.

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH.	LARG.	Q.TA	PESO
1	PL3000F2030	Lamiera in ferro Fe37 decappato spessore 30/10	1158.4	337.13	1	
2	MC105MC390	Dado autoagganciante S-M8-1 PEM			38	
3	PL3000F2030	Lamiera in ferro Fe37 decappato spessore 30/10	80	40	3	

Grado di lavoraz.	Modifiche	Data	MOD. REV	Tratt. superf.	Disegnatore
()				CATAFORESI	G.Cavallo
				Tratt. termico	Controllato
					D.D'Abrusco

Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza			Smussi non quotati 1x45°			Data
			Carpenteria: Angoli ±30°			14-09-2023
>300	0-100	>100-500	>500-2000	>2000-5000	>5000	Formato
±0,80	±0,50	±0,80	±1,5	±2	±3	A1
Denominazione						Scala
Tubolare parte bassa carrello L=1300						Peso:
						1:2,5 9,53Kg
						Nr. disegno
						Rev.
						OCMS120023 3

Ros s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F. e P. IVA 01278530934

CONFIDENTIAL