PROPRIETA' DELLA FRIULSIDER S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA STESSA IL DISEGNO NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO, LA SOCIETA' TUTELA I PROPRI DIRITTI A TERMINE DI LEGGE.

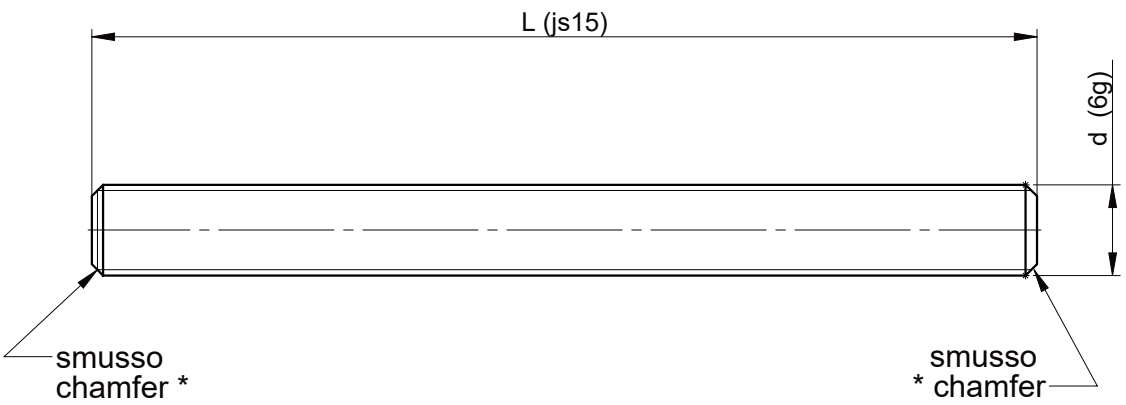

(.....)	d	L	passo/pitch
06080	**M6**	80	1
06090	M6	90	
06120	M6	120	
08090	**M8**	90	1.25
08100	M8	100	
08130	M8	130	
10100	**M10**	100	1.5
10110	M10	110	
10140	M10	140	
10190	M10	190	
12125	**M12**	125	1.75
12140	M12	140	
12165	M12	165	
12215	M12	215	
16145	**M16**	145	2
16160	M16	160	
16185	M16	185	
16235	M16	235	
20175	**M20**	175	2.5
20195	M20	195	
20225	M20	225	
20265	M20	265	
24205	**M24**	205	3
24225	M24	225	
24255	M24	255	
* 24295	M24	295	

* Note smusso/*chamfer*
Accettato senza smusso DIN976-1_A
avvitatura garantita e spigoli non taglienti.
Accepted without chamfer DIN976-1_A
screwing guaranteed and not sharp edges.

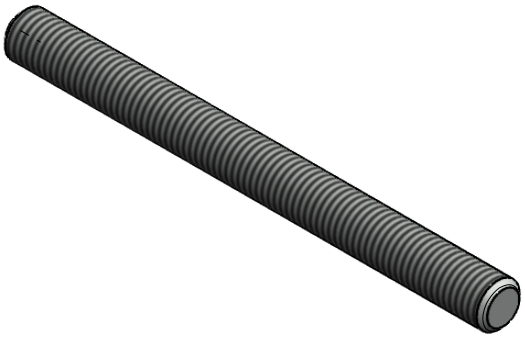

Cod.	Denomin.
p0170b(.....)	Barra filettata cl.8.8 + zincatura bianca / *Threaded bar gr.8.8 + white zincplated A2K as ISO4042*
p0170w(.....)	Barra filettata cl.8.8 grezza / *Raw threaded bar gr.8.8 as ISO898-1*

TRATTAMENTO / TREATMENT: Vedi Tabella / See Table

MATERIALE / MATERIAL: Steel grade 8.8 as ISO898/1

P CARATT. PRINCIPALE / MAIN CHARACTERISTIC
OBBLIGO DOCUM. CARTA DI CONTROLLO / TEST CERTIFICATE MUST BE EXHIBITED
* INTERVENTI DI MODIFICA / ADJUSTMENTS

	RESPONSABILITÀ	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE MODIFICA
	DATA	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	Aggiunto in tabella il passo.
	FIRMA	CERNOIA	SIMONIT	FRANZOSO	

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

DENOMINAZIONE / DENOMINATION: Barra filettata cl.8.8 con smusso (DIN976-1_B)
Threaded bar gr.8.8 with chamfer (DIN976-1_B)

SOSTITUISCE DIS. N°

SCALA / SCALE: 1:1

CODICE / CODE:

N° DISEGNO / DRAWING No.: **p0170000**

N° REV. / REV.No.: **03**

SIMBOLO / GRADO DI RUGOSITA': N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 — Ra micron micron in — AA CLA — 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.3 12.5 25 50 — 4 8 16 32 63 125 250 500 1000 2000

DI FORMA E POSIZIONE: oscillazione circolare 0.2

DI FORMA E POSIZIONE simmetria: <400 100 300 300 1000 1000 3000 — 0.6 0.6 0.8 1

DIMENSIONI ANGOLARI: <10 10 50 50 120 120 400 >400 — ±1° ±0°30' ±0°20' ±0°10' ±0°5'

SMUSSI: 0.5 3 3 6 >6 — ±0.2 ±0.5 ±1

DIMENSIONI LINEARI: 0.5 3 3 6 6 30 30 120 120 400 400 1000 1000 — ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2

TOLLERANZE GENERALI: Valore Nominale / Scostamento Limite — UNI - ISO 2768 m - k