


DETTAGLIO A
2:1

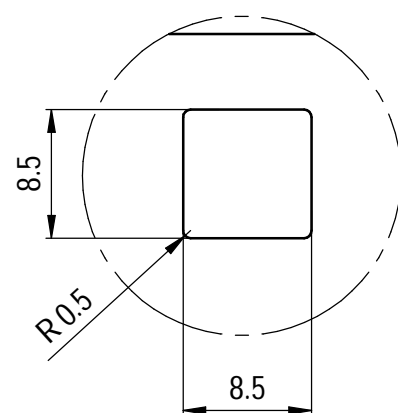

| TOLLERANZE GENERALI +/- IT12 ISO 286 | | | | | | | | | | N.B.: NELLA COSTRUZIONE DEGLI STAMPI RISPETTARE TOLLERANZE +/- 0.01 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|-------|---|------|--------------------------|-------|-----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|
| da 1 a 3 | ±0.1 | da 3 a 6 | ±0.12 | da 6 a 10 | ±0.15 | da 10 a 18 | ±0.18 | da 18 a 30 | ±0.21 | da 30 a 50 | ±0.25 | da 50 a 80 | ±0.3 | da 80 a 120 | ±0.35 | da 120 a 180 | ±0.4 | da 180 a 250 | ±0.46 | da 250 a 315 | ±0.52 | |
| Disegnato da Capovilla | | <div></div> <div>JS s.r.l. Via Rosset, n°14 31017 CRESpano DEL GRAPPA (TV) - ITALIA Tel. 0423-930297 r.a. Fax 0423-939057 e-mail: info@jsrli.com</div> | | | | | | | | | | Materiale S420MC 50/10x90 passo 190 | | | | | | | | | | |
| Visto da Capovilla | | | | | | | | | | | | Tratt. termici | | | | | | | | | | |
| Data 09-12-2010 | | | | | | | | | | | | Finitura superficiale/note Zn - Ni | | | | | | | | | | |
| Scala 1:1 | | | | | | | | | | | |  | | N° ID. part. 30020006 | | | | | | N° pezzi | | |
| Denominazione Squadra di fissaggio MRT | | | | | | | | | | | | N° stampo | | | | Revisione | | | | Codice cliente | | |
| La JS s.r.l. si riserva , a termini di legge , la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza la sua autorizzazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JSs.r.l. reservoir, according to the law, the property of the present design with prohibition of reproducing or communicating it without its authorization. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |