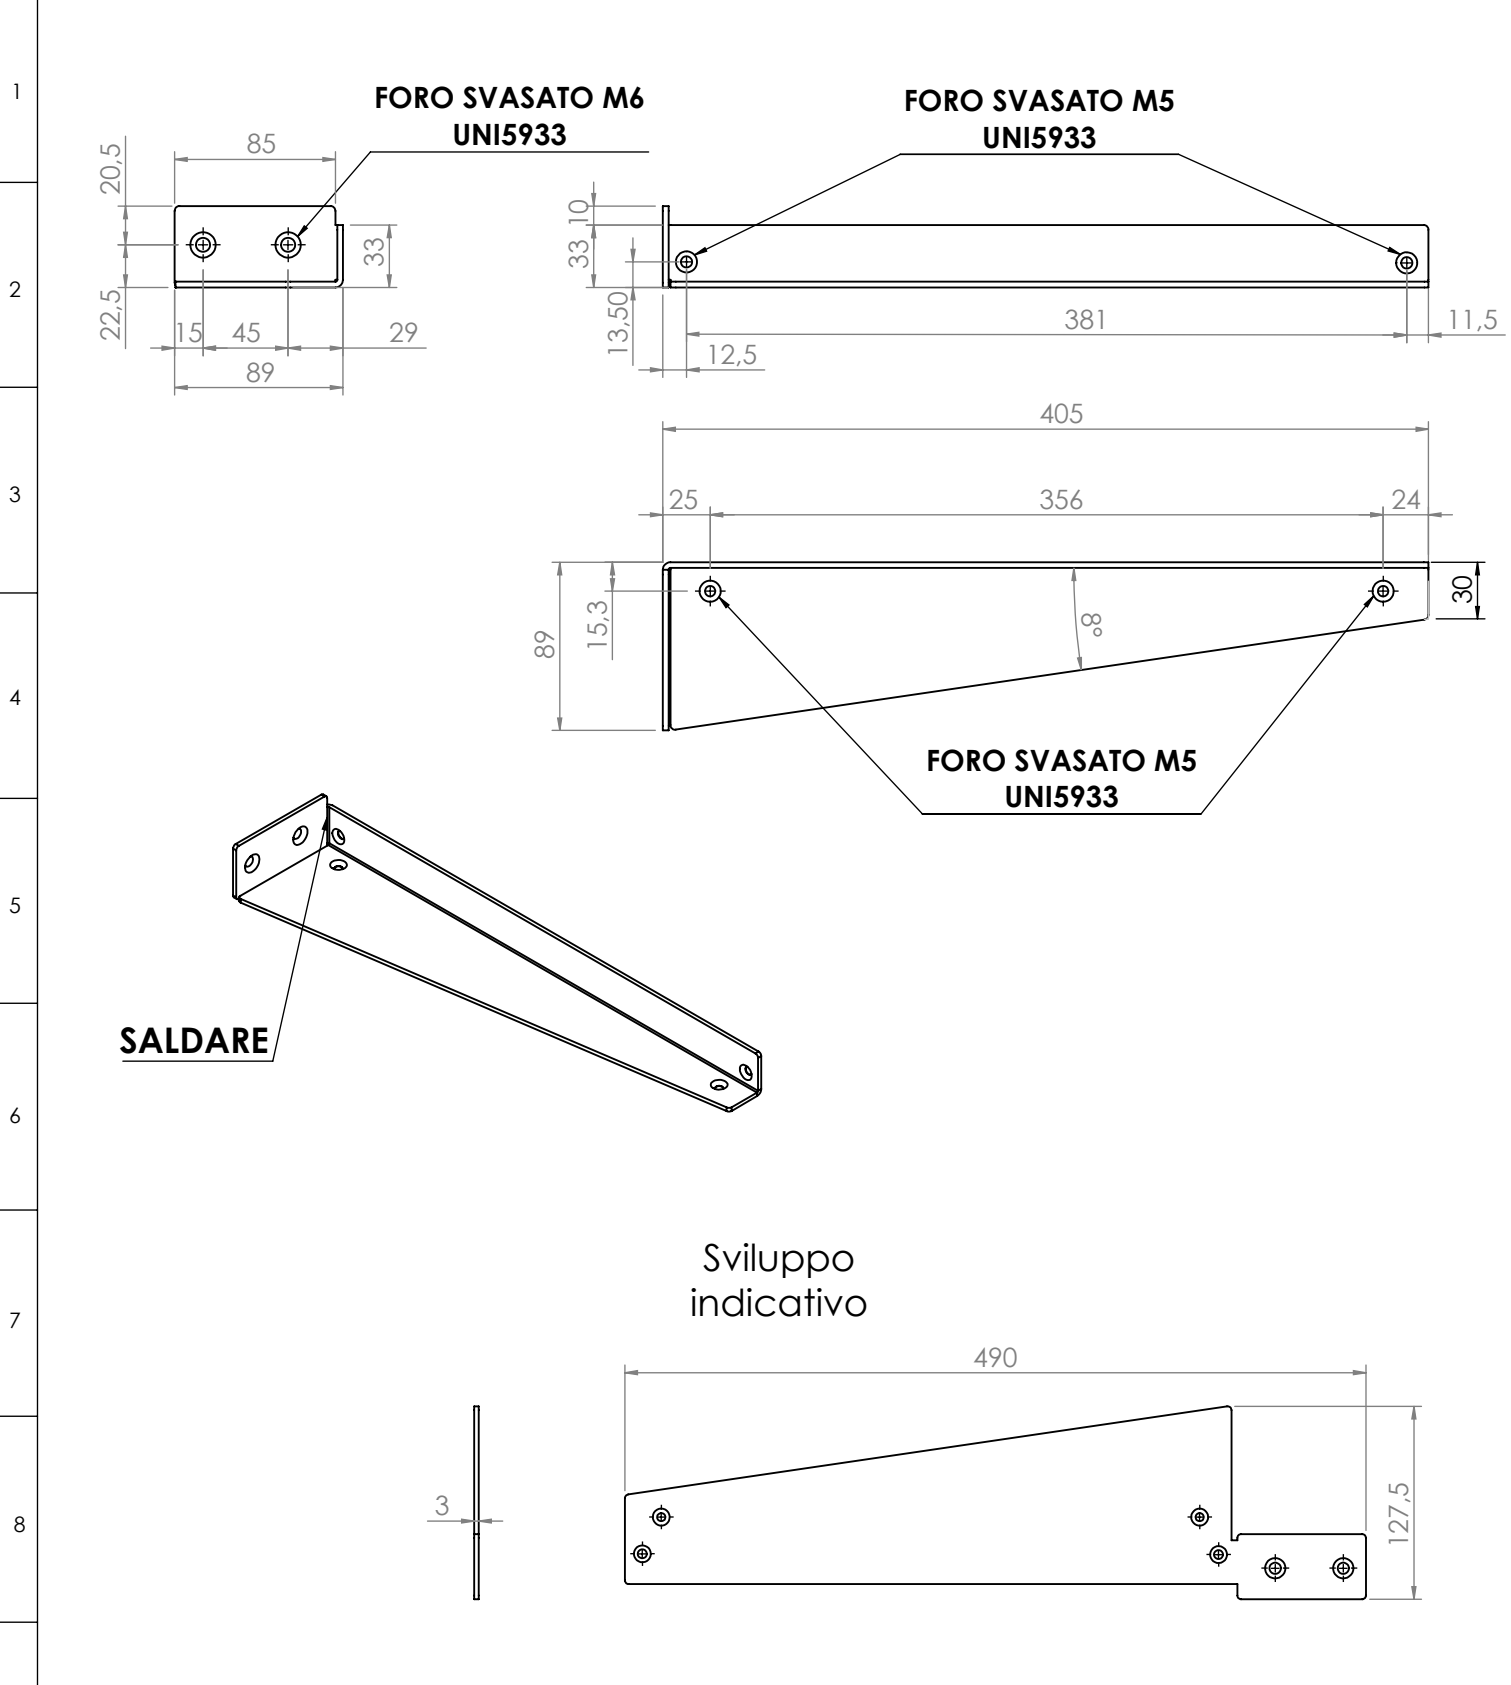




Tolleranze generali/General tolerance: UNI EN 22768/1-Media/Medium								Tolleranze generali per angoli General tolerance for angular			Tolleranze geometriche General geometrical tolerances			Specifiche di fornitura: i particolari devono essere puliti da qualsiasi residuo di lavorazione. Eliminare bave e spigoli da stampaggio o lavorazione, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=1, smussi non quotati 0.5x45°. Per ogni ulteriore specifica contattare l'ufficio tecnico. Supply specifications: parts must be cleaned from any residual processing. Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted: R=1, chamfers not quoted: 0.5x45°. For other specifications please contact the technical Department.						
Lunghezza e diametro Length and diameter	0.00 6.00	6.00 30.00	30.00 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	> 4000	Angolo/Angular	±0°5'	0.3	0.3	0.2							
Tolleranza/Tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0			0.2/100	0.2/100	0.2/100							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										



9							
	Revisione Revision	N°Scheda N°Card	Descrizione modifica Modification detail		Modificato da Modified by	Approvato da Approved by	Data approvazione Approval date
10	 electrozeta MATERIALI ELETTRICI E AUTOMAZIONI		Materiale/Material 1.0037 (S235JR)			Data creazione/Creation date 10/10/2023	
			Descrizione del grezzo/Blank description Lamiera		Spessore/Thickness 3	Disegnato da/Drawn by Schwarzer F.	
	Codice/Code 16120-0664-0		Trattamento/Treatment		Sostituisce/Replace		
	Descrizione/Description Supporto laterale Sx. cassetta		Finitura superficiale/Surface finishing Zincato				
	 Metric		Formato/Format A4	Scala/Scale 1:5	Peso/Weight 0.91 Kg	Revisione/Revision	