




Campinatura sviluppata - Abwicklung:

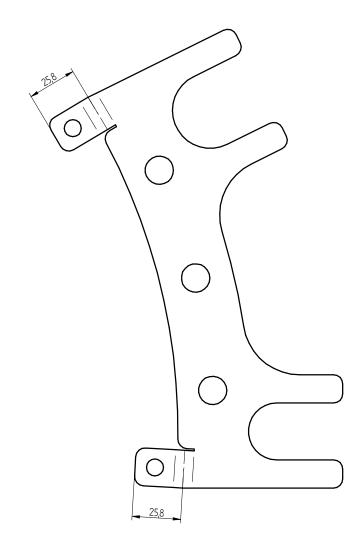

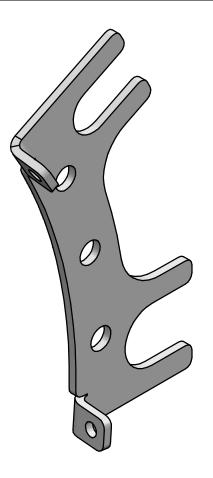

Blech / lamiera s=5,00 mm Biegeradius / raggio di piega R=5,00 mm



SAUBER ENTGRATEN NACH ELIMINARE BAVE SECONDO

							1	
								•
01	Aus Koste	ngründen wurde d	das Material geändert	20.11.2018	PhilippM	PhilippM		
Rev	Descrizion	ne		Data	Utente	Approvatore		
Maßstab: Scala:	1 : 2	Werkstoff: Materiale:	S235JR	Oberflächenbehandlung: Zinc.galvanica EN ISO	2081 Fe/Zn12A		Gewicht: Peso:	0.48kg
Blatt: Foalio:	A3	Allgemeintoleranzen: Tolleranza aenerale:	ISO 2768-m Oberflächenbescho	affenheit: EN ISO 1302 Werkstückkanten: ISO 13715	Form- und Lagetoleranzen: Tolleranze di forma e posizione:	ISO 1101 Schweiß	verbindung: n:	ISO 255

PhilippM PhilippM 05.03.2018 05.03.2018 SBUP0346

01 IDDOK ".dft" 287609



Führung 2 Leitungen Staubbindemaschine

Tenuta 2 tubi macchina abbattimento pol. V12s NEW

Weitergabe sowie Vervielfalltigung dieser Unterlage, Verwendung und Mittellung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadeneszatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchmuster- Eintragung vor behalten. Non é permesso sonsegare a terzi o pripodure questo document, ne uitlazer ei Londenund renedets comungen en ohn a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il ris arcimento dei danni subiri. E fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetto o modelli.

Sez. A-A

