


Art.4985917 disegno Z01002380 - PESO 2,3 GRAMMI
lotto pz. 30.000

D
Trattamento: Zinc coated 8-12 µm, transparent passivation, sealed. Testing period to IN EN ISO 9227 NSS, without coating corrosion 96 h, without corrosion of basic material 384 h. Designation to DIN EN ISO 19598: Fe // Zn 8-12 // An / T2

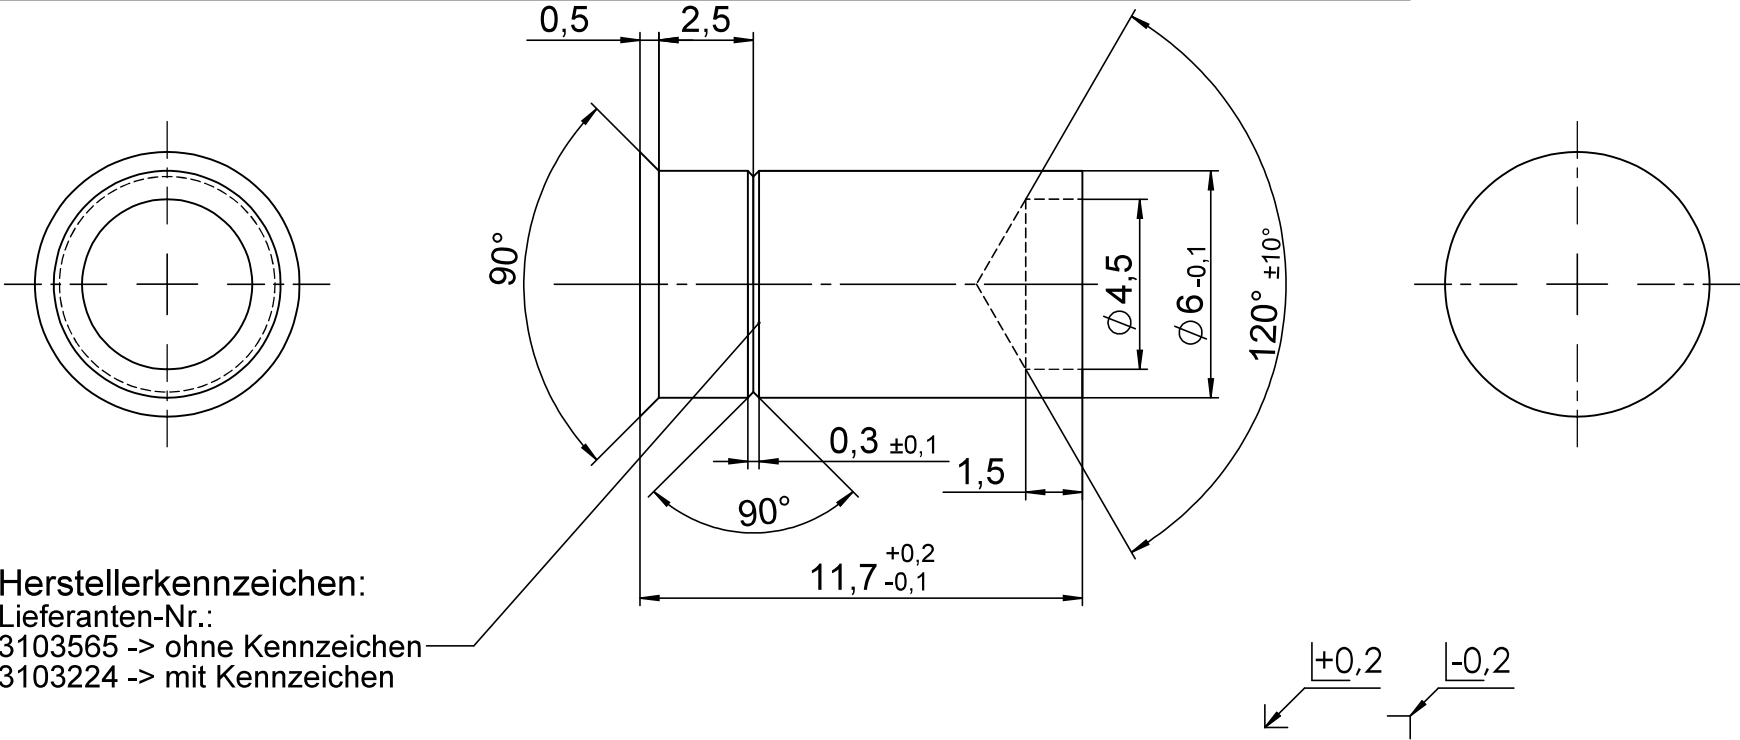

Verteiler circular		K	entstanden aus created from		ersetzt_durch replaced by		11SMnPb30 +C			490 - 760		4942363			
Nr No		erstellt created	Änderung modification		gültig seit valid since		durch by		Werkstoff material		Abmessung dimension	Festigkeit (N/qmm) tensile strength	Materialnr. material no.		
04		Bernsmann	AA2019/290: 11,7+0,2/-0,1 war 11,7±0,1; 120°±10° war 120°		22.07.19		Bernsmann		Tolerierungsgrundsatz basic tolerances		DIN 7167	Allgemeintoleranzen general tolerances	DIN ISO 2768-mH	Symmetrie 0.2	
03		Bernsmann	AA 2019/055: Herstellerkennzeichen hinzu		04.02.19		Bernsmann		gezeichnet: drawn		12.04.11 Kaup	Achse SG.MB			
02		Bernsmann	Rahmen aktualisiert* keine techn. Änderungen		22.05.17		Bernsmann		gültig: valid		22.07.19 Bernsmann				
01		Kaup	freigegeben gem. SAP		12.04.12		Kaup		Format size		A4	Maßstab (scale) 5:1	EWB project no.	Dokumentenstatus documentstatus	FREIGEGERBEN
00		Kaup			12.04.11		Kaup		Blatt (sheet) 1 / 1		Ersatz für (replaces)		Zchn.Nr.: drawing no.		Z01002380
Schutzvermerke ISO 16016 beachten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. All rights reserved see ISO16016. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. - CONFIDENTIAL- VERTRAULICH - CONFIDENTIAL - VERTRAULICH															