

DA 0.5 FINO A 3	OLTRE 3 FINO A 6	OLTRE 6 FINO A 30	OLTRE 30 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400 FINO A 1000	OLTRE 1000 FINO A 200	OLTRE 2000 O FINO A 4000	DIMENSIONI	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE UNI EN 22768/1:MEDIO			OLTRE 10 FINO A 50	OLTRE 50 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400	
± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	LINEARI	VEDI TABELLE AI LATI	PIÙ CORTO DELL'ANGOLO	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'	CLASSE K

20 pz





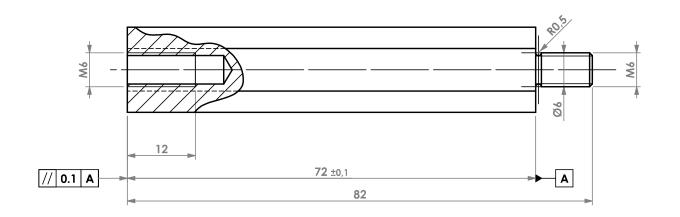

ESENTE DA DAVE										
ESENTE DA BAVE							CONDIZIONI GEN	ERALI DI FORNITURA		
							VEDI DOC	$ \Psi $		
							SUP. m ²	PESO kg 0.00	APPROVATO	
								^{kg} 0.08	AM	
	\longrightarrow				-		DATA	DISEGNATORE	SCALA (A4)	
							25/06/2019	FC	1.5:1	
	ESTENS. COD I CE	MODIFICHE ED AGGIUN	ODIFICHE ED AGGIUNTE MATERIALE			. APPROV	CODICE			
	TRATTAME	NTO								
	Mnph	r 12 f UNI ISO 9717 Sp.0.008 mm	ESAGONO 13 ACCIAIO 11SMnPb37(AVP) UNI EN 10087				TKT	070194	10	
	DENOMINA	AZIONE		CODICE MAT.			INI	0701249		
	DISTANZIALE ESAGONALE L75 PER GRUPPO PALETTA POLIZENE PA37E0013									