

DA 0.5 FINO A 3	OLTRE 3 FINO A 6	OLTRE 6 FINO A 30	OLTRE 30 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400 FINO A 1000	OLTRE 1000 FINO A 2000	OLTRE 2000 FINO A 4000	DIMENSIONI	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE UNI EN 22768/1:MEDIO	SCOST, LIMITE CAMPO LUNGHEZZE DEL LATO	FINO A 10	OLTRE 10 FINO A 50	OLTRE 50 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400	TOLLERANZE GEOMETRICHE GENERALI UNI EN 22768/2
± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	LINEARI	VEDI TABELLE AI LATI	PIÙ CORTO DELL'ANGOLO	± 1°	± 0°30'	± 0°20′	± 0°10'	± 0°5'	CLASSE K

20 pz



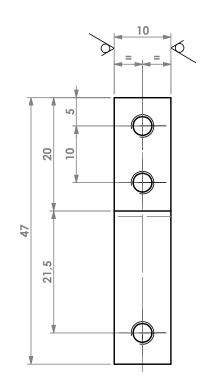

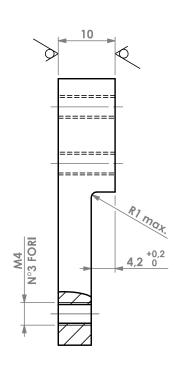

ESENTE DA BAVE							CONDIZIONI GEN	IERALI DI FORNITURA:	
							VEDI DOC	c. CGF01	1 4
							SUP. m ²	PESO kg 0.03	APPROVATO AM
							DATA	DISEGNATORE	SCALA (A4)
	Α	MODIFICATO PROFONDITA' FRESATA DA 5.2 A 4.2		18/12/2019	NB	AM	25/06/2019	FC	1.5:1
	ESTENS. CODICE	MODIFICHE ED AGGIU	NTE	DATA	D I SEGN.	APPROV.	CODICE	=	
	TRATTAN	ENTO	MATERIALE					_	
	Mnp	h r 12 f UNI ISO 9717 Sp.0.008 mm	QUADRO 10x10 ACCIAIO \$235JR UNI EN 10277-2 TRAF.				TVT	070125	
	DENOM	NAZIONE	CODICE MAT.				TKT	0701256.A	
	PIAT	O FISSAGGIO RINFRANGENTE NASTRO INGRESSO		PA37Q1010					