


H 7 da >10 a 18	+0.018
	0

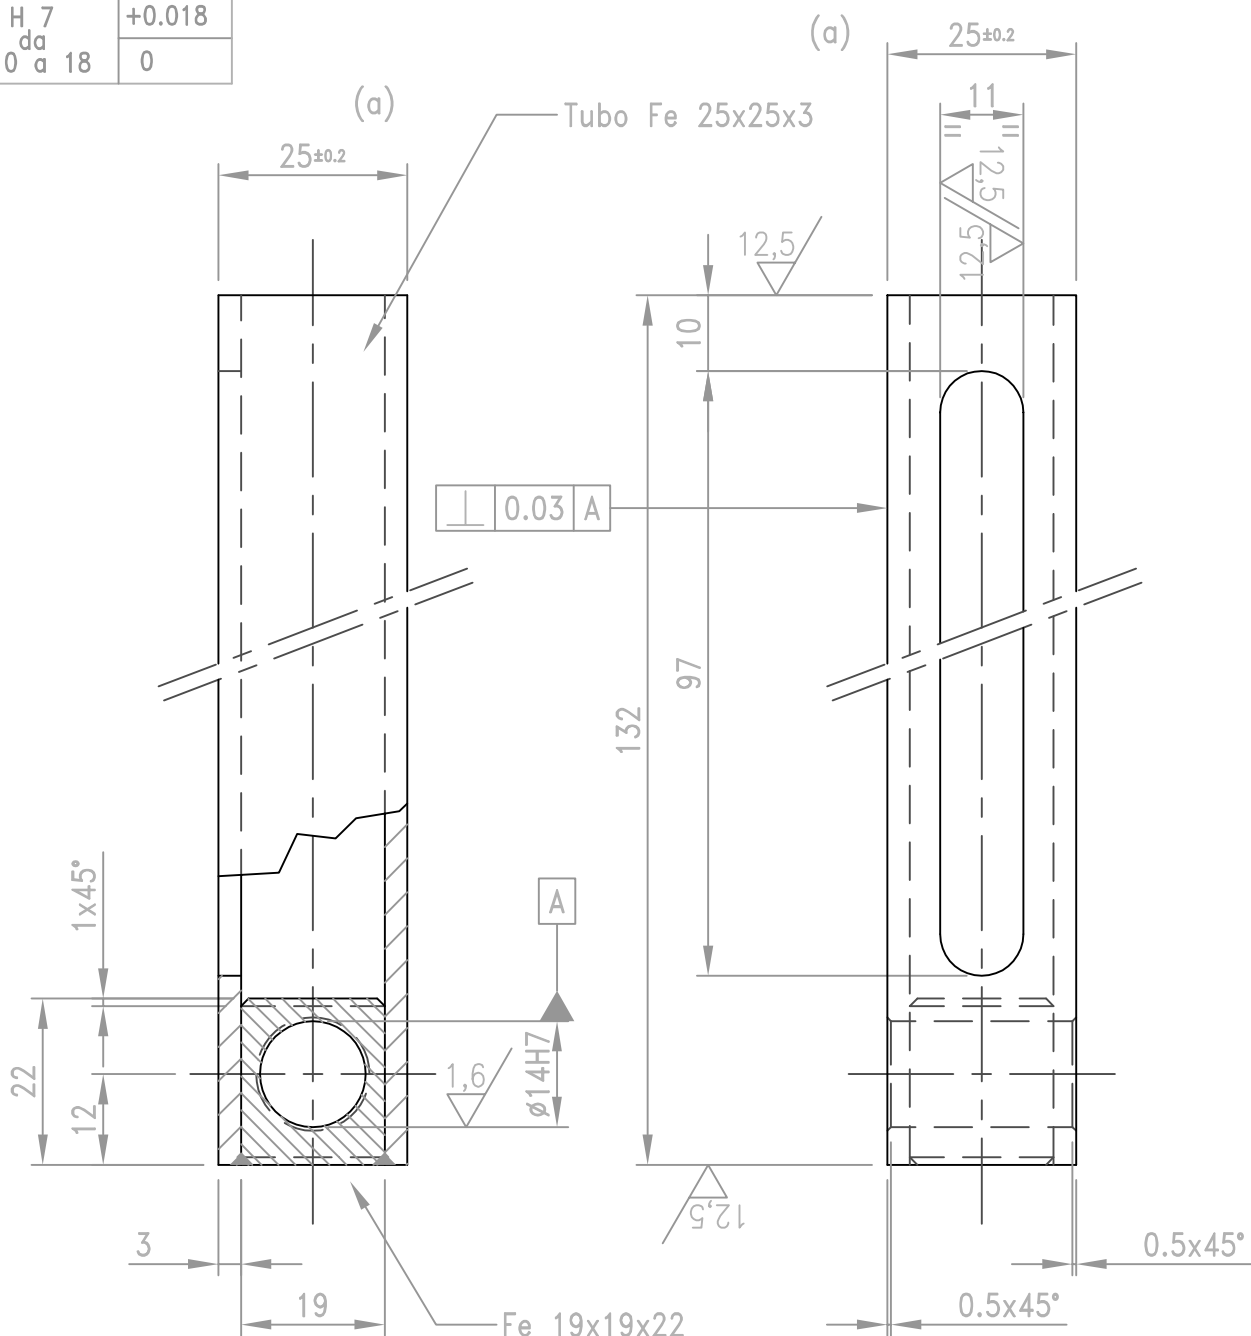

Spigoli esenti da bave

(c) NOTA : L'asola 11x97 deve essere eseguita nel lato opposto sul quale si trova la saldatura del tubo quadro.

\* Fe/Zn. 8-12 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro



	Dis. N.	51400.0276.09		Denominazione					
	Nome file	/		Gambino fisso aspo perim.					
	Sostituisce	4708/C		matass. 1500-1950 CTH					
PROPRIETÀ' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	Mat.	/		Scala	1:1	Data	11/02/02	Dis.	Catania
	Stato forn. mat.	/		Modifiche (a) Aggiunta tolleranza li 28/08/02					
	Dim.	/		Aggiunta tolleranza geometrica li 08/10/02					
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 - albero h14 Grezzi: foro H16 - albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1°	N. Class.	/		(b) Aggiunta nota li 18/06/04					
	Tratt. term.	/		(c) Variato nota perchè errata (16/01/12 - Riva)					
	Durezza	/		.					
	Prot. sup.	Zincatura bianca *		MAD 015/04					