



DETAGLIO A
SCALA 1 : 2

Serigrafia RAL 9006
Pretrattare la superficie per
assicurare un'adesione ottimale.
Eseguire tape test dopo almeno
24h dalla serigrafia

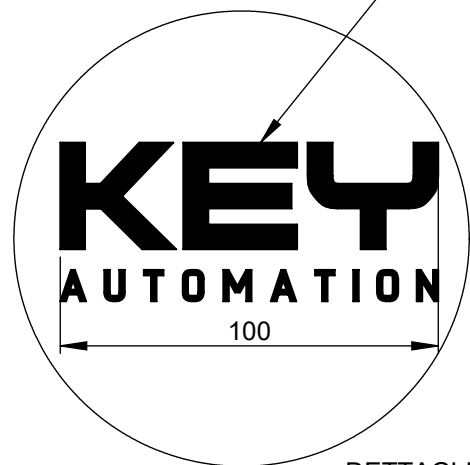

DETAGLIO J
SCALA 1 : 2

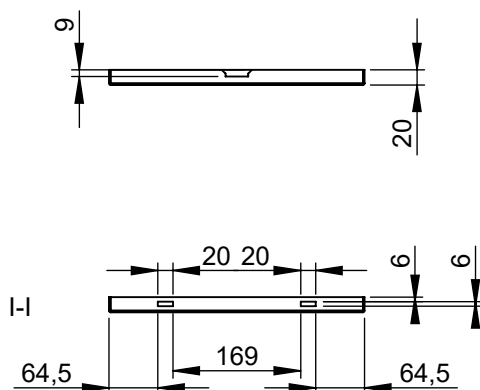

* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere

Revisioni				
Area	Rev.	Descrizione	Data	Approvata
F4	01	modificato logo	11/03/2021	A.Frulan

DRAWN **G.Serafin** COLOR **RAL7016** WEIGHT (Kg) **4,68**

DATE **13/03/2015** TREAT/FINISH *

APPROVED **G.Serafin** MATERIAL **Sheet S235JR sp. 1.5 mm**

DATE **13/03/2015** TITLE

Cabinet Door BR6K

+V = INCREASE WITH DRAFT
-V = DECREASE WITH DRAFT



CODE

520COPE005K00

REV.
01

SCALE
1 : 10
SHEET
1 of 2

DIMENSION ARE IN MILLIMETERS
CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45°
RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5
GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H
UNI EN 12020-2