



SUPPLY SPECIFICATIONS / SPECIFICHE DI FORNITURA

Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted R=2, chamfers not quoted: 0,5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.  
Eliminare bave e spigoli da lavorazione o stampaggio, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=2, smussi non quotati: 0,5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico


	0,4	-0,2/100
	0,4	//0,2/100
	0,25	⊥ 0,2/100

Angles  $\pm 1^\circ$   
Angoli  $\pm 1^\circ$

General tolerance - Tolleranza generale: UNI EN 22768/1 - M									
Length and Diam. Lung. e Diametri	0.00	6.00	30.0	120	315	1000	2000	4000	
Tolerance Tolleranza	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	$\pm 2,0$	$\pm 3,0$	

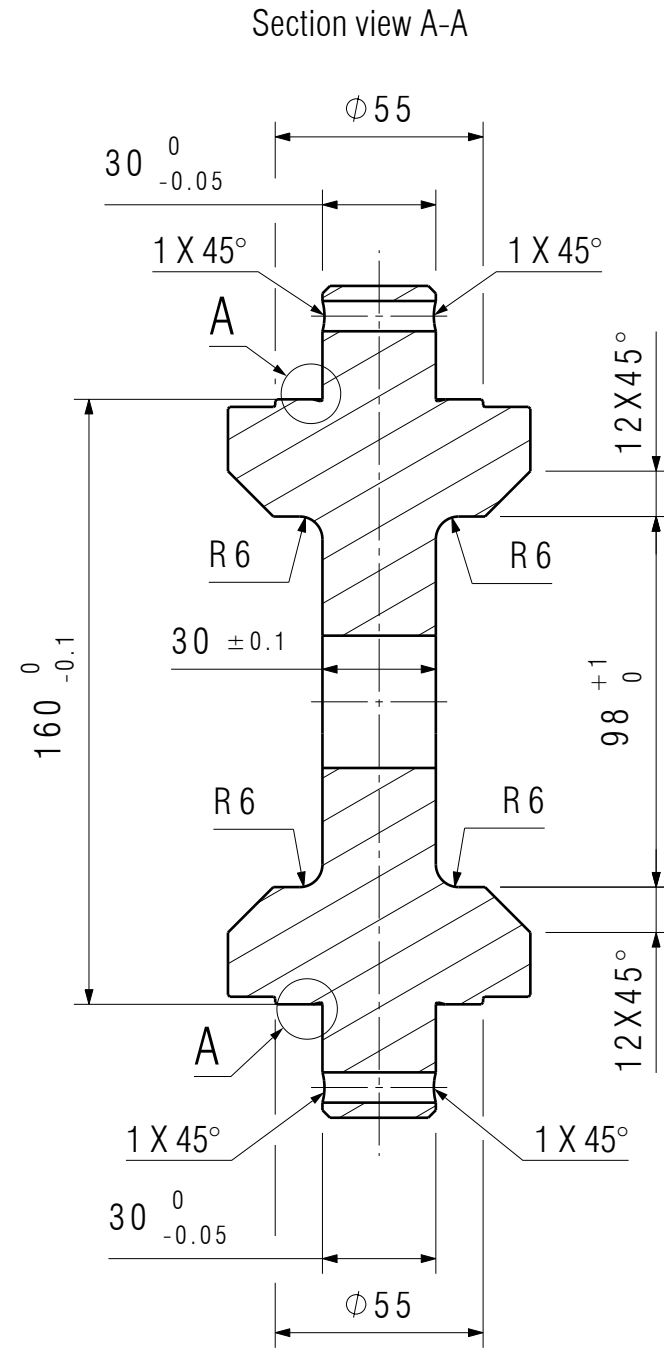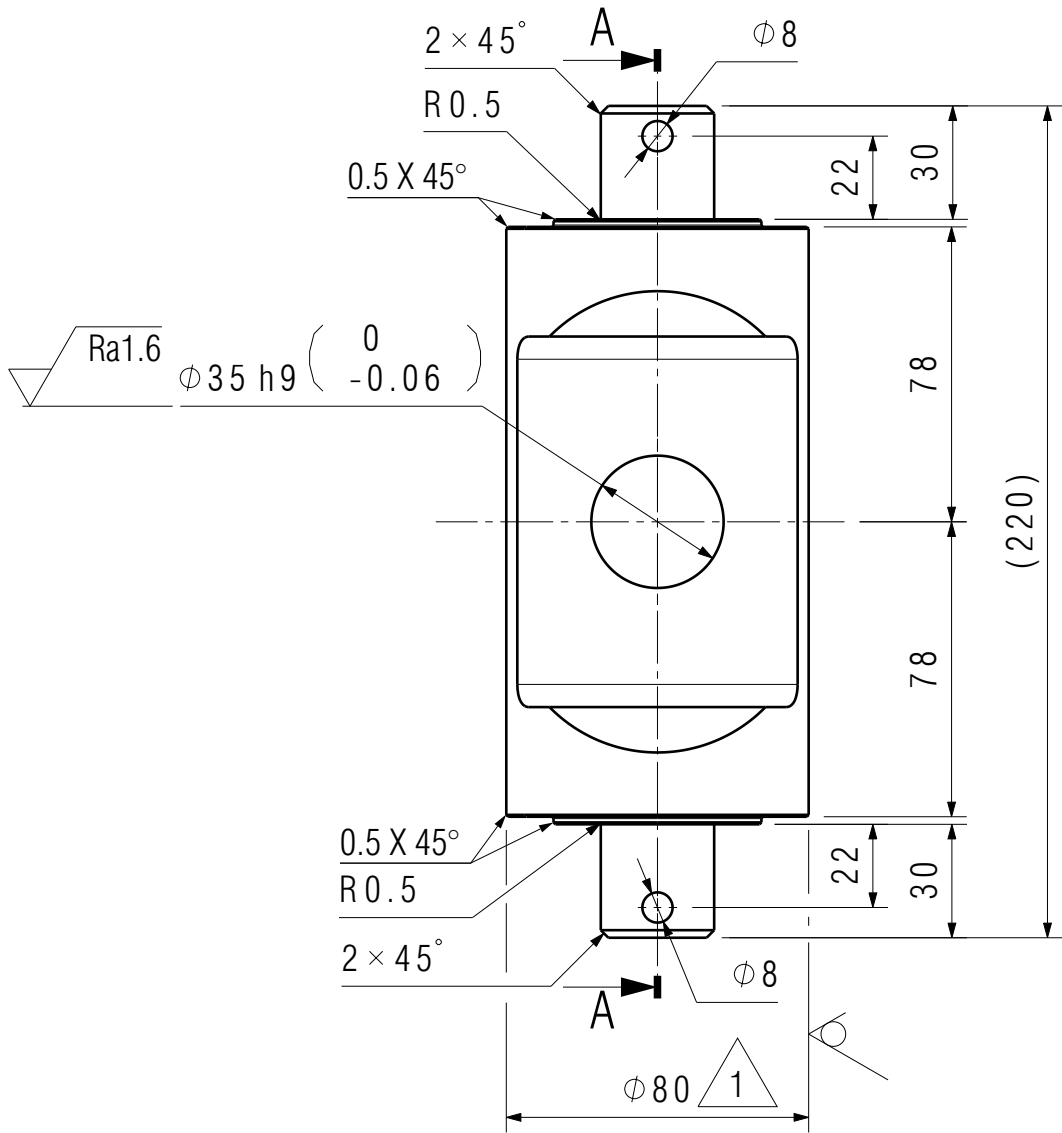


Detail A  
Scale 2:1 (BOTH SIDE)

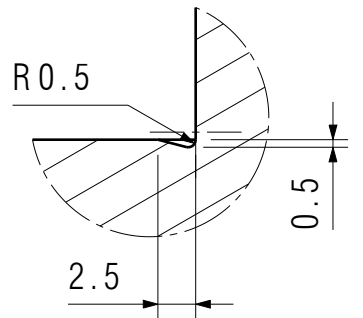

1 OBTAIN FROM DRAWN STEEL D.80

Ra3.2 (Ra1.6)

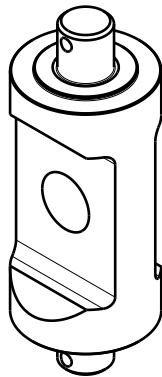

00	A21-004	C-1	Release Emissione	mmoretto	mdelorenzi	28/04/2021
Rev	Mod. N°	Type	Modification object / Descrizione modifica	Drawn by	Approved by	Approv. Date
<b>MASCHIO GASPARD</b> Maschio Aratri S.r.l. Via O.Bravin, 151/B - 30023 Concordia Sagittaria (Venezia) - Italy Email: info@maschio.com www.maschionet.com THIS DRAWING IS PROPERTY OF MASCHIO GROUP AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW				Treatment: Hardening and tempering 47-51 Hrc Trattamento: Tempra-Rinvenimento 47-51 Hrc Surf.Finish: Zinc Coating Deidr. Ref. Cap TS-002 Finitura sup: Zincatura Deidr. Rif. CapTS-002 Material: 42NiCrMo3 UNI EN ISO 683-2:2018		Creation Date 13/12/2018
Model: --		Group: --	Critical Lev: --	Blank Decr: -- Descr.Grezzo: --		Weight [Kg] 4,269
Part Nr: A51302981			Replace: --	Blank: --	Wet Area[m2]: --	Perimeter [mm] --
Description: PIN FOR RAM LOCK D.35 H.160 Descrizione: PERNO FERMO MARTINETTO D.35 H.160				European method	Scale: 1:2	Circumferences included