

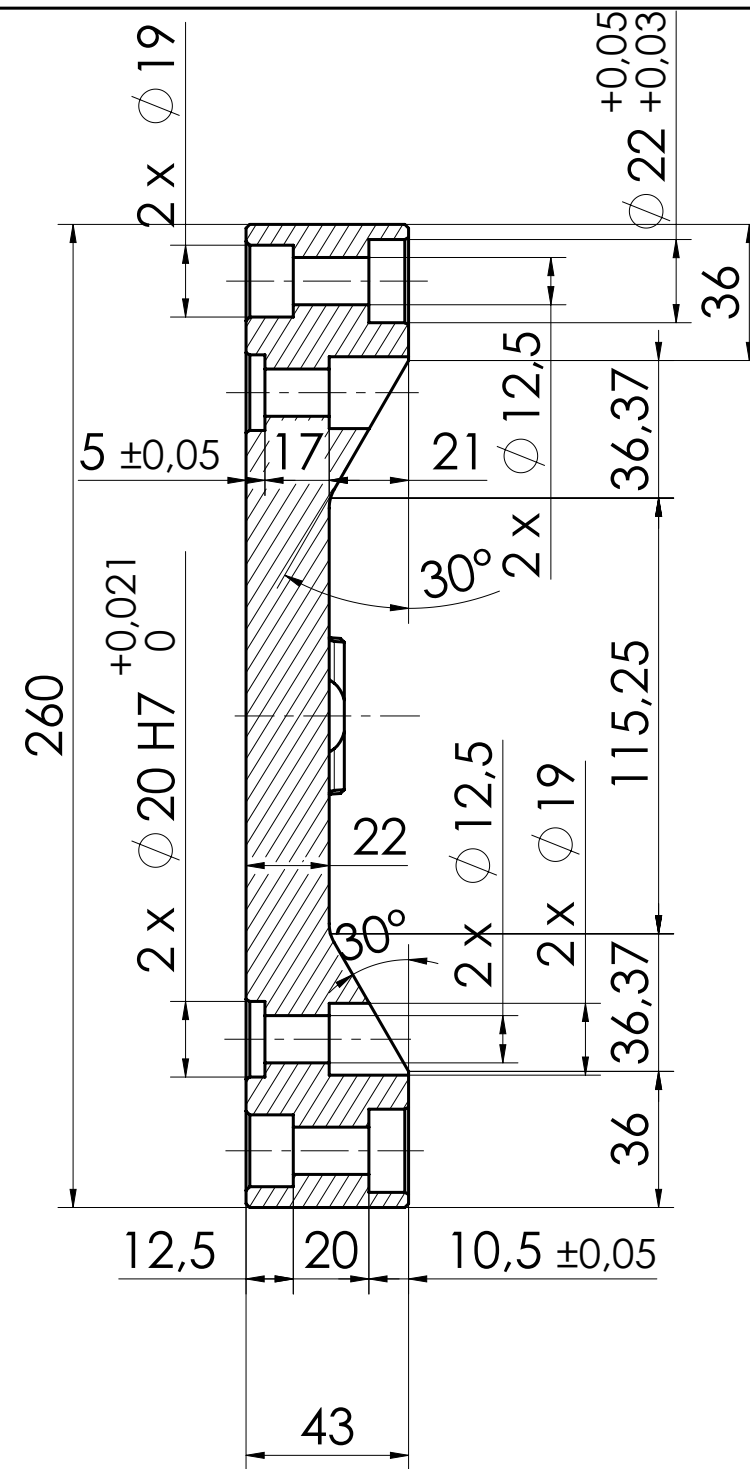
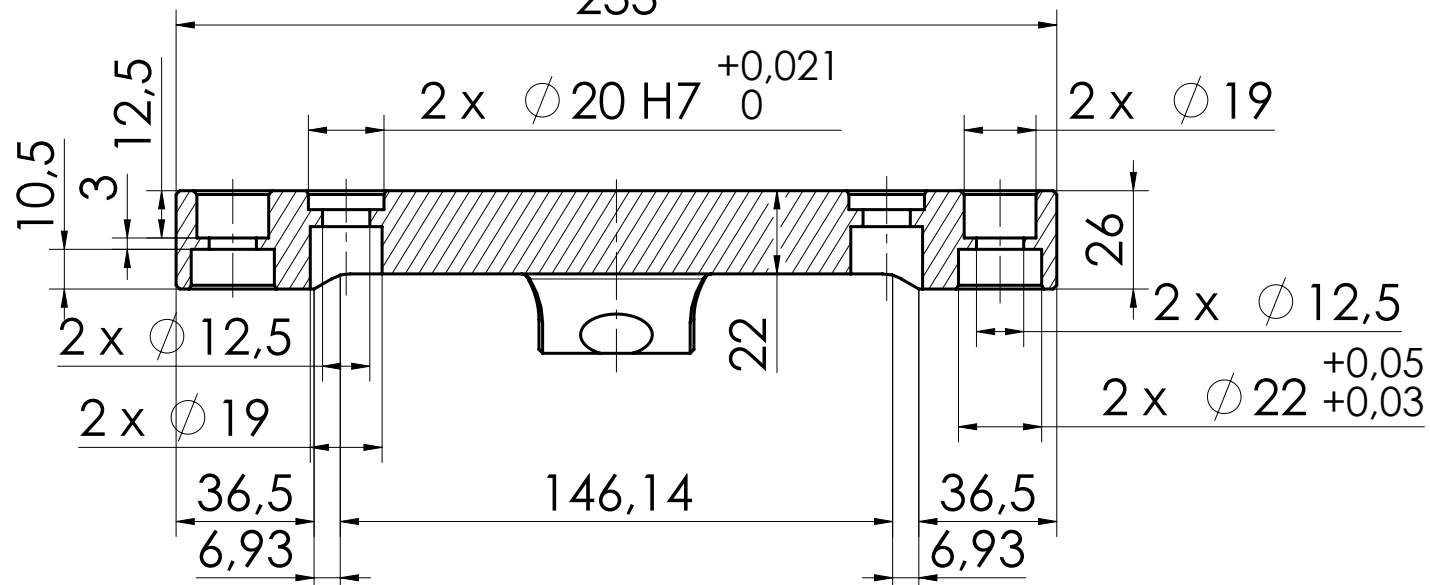


Sez. B-B

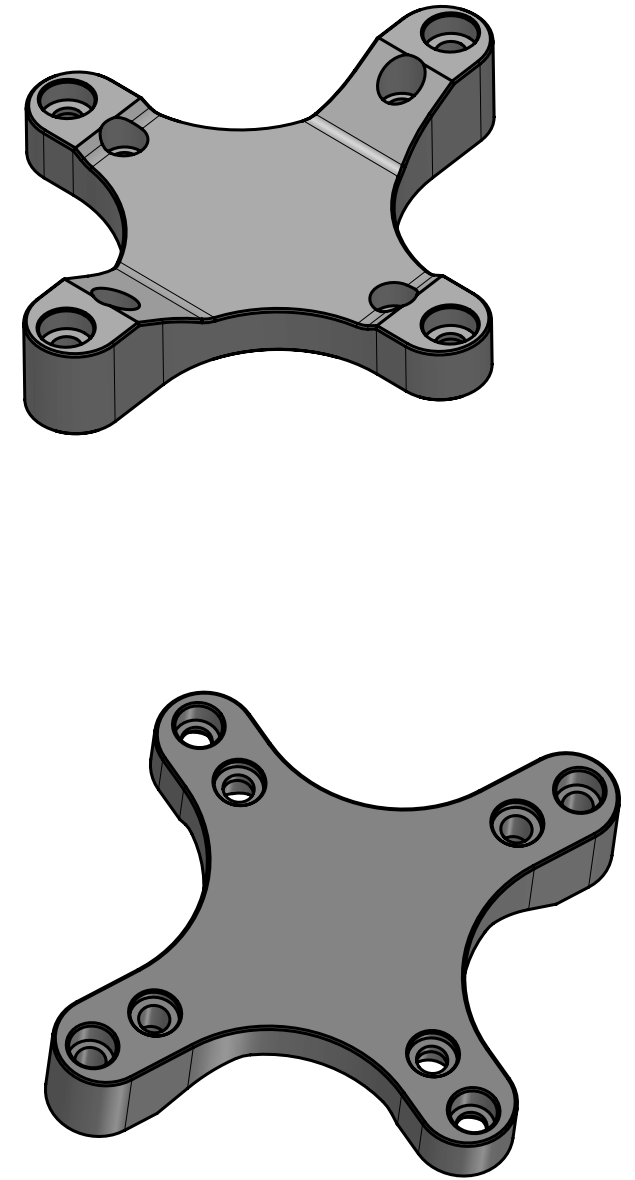

Sez. A-A



<div></div> <div>LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' TUTELATA A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURLO O CEDERLO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA PROPERTY OF THIS DRAWING IS PROTECTED ACCORDING TO THE LAW IS FORBIDDEN TO REPRODUCE AND/OR DISCLOSE IT TO OTHER PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORISATION SCOSTAMENTI DIM. OVE NON SPECIFICATI / Dim. deviation if not otherwise indicated - PARTI RICAVATE PER GETTO / Casted Parts - RIF/Acc to - UNI EN ISO 8062 &gt;&gt;&gt; CT8 - PARTI FORGIATE / Forged Parts - RIF/Acc to - UNI EN 10243 &gt;&gt;&gt; GRADE F - PARTI LAVORATE - DIM. LINEARI / Machined Parts - Linear dims. (UNI EN 22768/1)</div> <table><tr><td>&gt;=</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td></tr><tr><td>&lt;</td><td>3</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td><td>-</td></tr><tr><td>+ / -</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,1</td><td>0,15</td><td>0,2</td><td>0,3</td><td>0,5</td><td>1,0</td></tr></table> <div>- PARTI LAVORATE - DIM. ANGOLARI / Machined Parts - Angles (UNI EN 22768/1)</div> <table><tr><td>&gt;=</td><td>0</td><td>10</td><td>50</td><td>120</td><td>400</td></tr><tr><td>&lt;</td><td>10</td><td>50</td><td>120</td><td>400</td><td>-</td></tr><tr><td>+ / -</td><td>1° 00'</td><td>0° 30'</td><td>0° 20'</td><td>0° 10'</td><td>0° 05'</td></tr></table> <div>TOLLERANZE DI FORMA E POSIZIONE ISO 2692 Form and position tolerances</div>	>=	0	3	6	30	120	400	1000	2000	<	3	6	30	120	400	1000	2000	-	+ / -	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	1,0	>=	0	10	50	120	400	<	10	50	120	400	-	+ / -	1° 00'	0° 30'	0° 20'	0° 10'	0° 05'	DATA / Date		DISEGNATO / Drawn		MATERIALE / Material <b>S355JR</b>		MASSA / Weight - kg 3.88 ±5%	
	>=	0	3	6	30	120	400	1000	2000																																												
	<	3	6	30	120	400	1000	2000	-																																												
	+ / -	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	1,0																																												
	>=	0	10	50	120	400																																															
	<	10	50	120	400	-																																															
+ / -	1° 00'	0° 30'	0° 20'	0° 10'	0° 05'																																																
DESCRIZIONE / Description <b>Croce per bloccaggio assale su braccio - Isola Montaggio Assale 725 NACCO</b>					SMUSSI N.Q. 1x45°		COMM. ATTREZZATURA																																														
RIVESTIMENTO SUPERF. / Surface Coating <b>Fosfatazione</b>					RACC. N.Q. R0.4		FOGLIO / Sh. 1		DI / Of 1																																												
TRATT. TERMICO FINALE / Final Heat Treatment					SCALA / Scale 1:5		FORMATO / Size A3																																														
					PROFONDITA' TRATT. TERM./Heat Treatm. Depth					DIS. GREZZO N. / Row Material Drawing Nr. <b>CA.07771.A/G</b>																																											
DUREZZA SUPERFICIALE / Surface Hardness					DISEGNO N. / Drawing Number <b>CA.07771.A</b>																																																

3.2