


16x Schweißmutter DIN 929-M6-St

Alle nicht tolerierten Masse  $\pm 0.1$   
All dimensions without tolerances  $\pm 0.1$

EN 12329 - Fe//Zn5//B

Z(2:1)

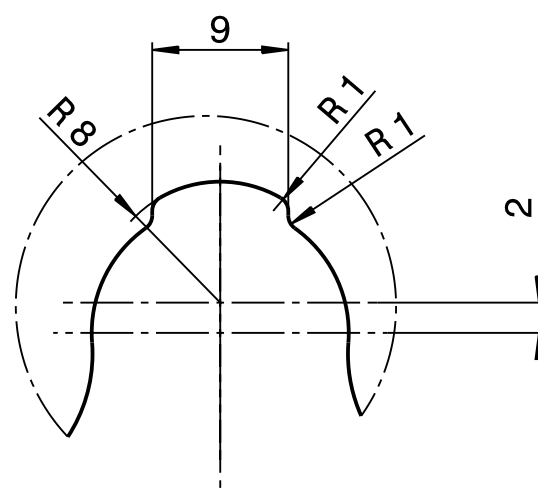

Änderungstext:													
<div>Ros s.r.l. Via Crosera, 42 - Zona Industriale 33082 AZZANO DECIMO (PN) Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639 C.F. e P. IVA 01278530934</div>		Allg.-Toleranzen ISO 2768-m	Nennmass ueber bis		6	6	30	120	400	1000	2000	4000	
		Spanabhebende Bearbeitung allg.		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3		
		Spanabhebende Bearbeitung Kunstst.		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 1.2	± 2.0	± 3.0	± 4	± 5		
		Biegeteile, Verschaltungen		± 0.2	± 0.5	± 0.9	± 1.2	± 2.0	± 3.0				
Rauwerte Ra (Rauheitskl.): 12.5µm(N10); 3.2µm(N8); 0.8µm(N6); 0.1µm(N3)		Untolerierte bearbeitete Bohrung (exkl. Kunststoffe): H13							Material-Bezeichnung: DC01				
Ersatz fuer:		Ersetzt durch:		Äehnliche Zchn.:		Prototyp Nr.:		Werkstoff-Nr.: 1.0330					
Bezchn: SCHUSSKOPFTRAEGER UN  support lo ; supp.testa tramat.in  Detail zu: NFM 53 8/27-33 Spezifikation: 93/12x546		Gezeichnet:		09.02.15		aprobstd		JMG Norm-Nr.: 130001030					
		Geändert:		22.10.18		admprobstd		JMG Mat.-Roh-Dimension: t=3					
		Geprüft:						JMG Masse [kg]: 1.019					
		AV geprüft:											
<div>Ros s.r.l. Via Crosera, 42 - Zona Industriale 33082 AZZANO DECIMO (PN) Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639 C.F. e P. IVA 01278530934</div>		Format: A3		Abteilung:		AAK1		Nr.		179042713			
		M: 1:2		Blatt: 1/1						Index P7			