

Livelli: TUTTI

Scala: 1:1

Formato: A4


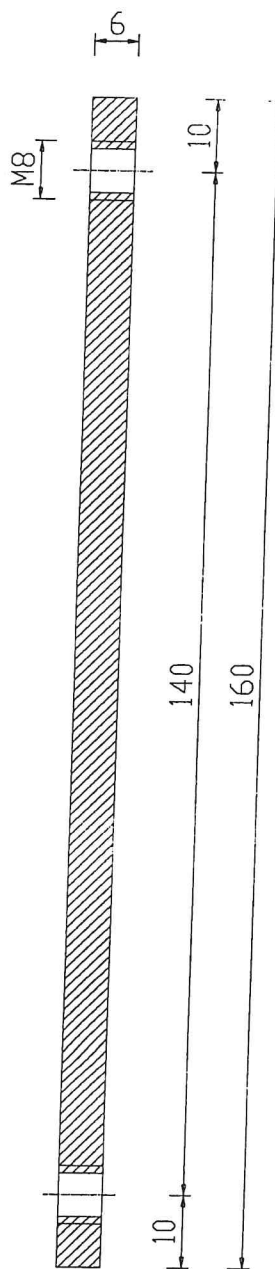
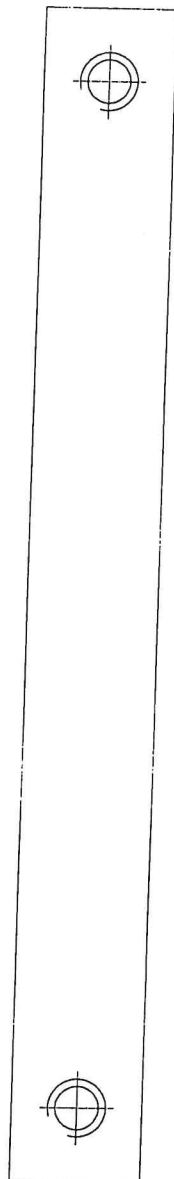
Finestra ottimale

UM: mm

MISURE LINEARI CON TOLLERANZE:
 0.0 > 400 mm 0.00 > 60 mm
 0.0 > 150 mm 0.00 > 50 mm e da 0.18mm
 0.0 > 150 mm 0.00 > 60 mm

MISURE LINEARI CON TOLLERANZE:
 FORTI CON TOLLERANZE:
 ALBERTI CON TOLLERANZE:

TUTTE LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CRUCIALI.
 PER IL FORNITORE: VERIFICARE TUTTE LE QUOTE COMPRESSE NEI CAMPI
 RIPORTATI IN TABELLA E RESTITUIRE IL DISEGNO FIRMATO PER CONTROLLO ESEGUITO.

17.8 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$ 

VALIDO PER:

ORDINE NR: 3873

DISTINTA NR: _____

CNC: _____ ALTRO: _____

Pl. 576 C. 523 - 707303 } Pl. 1088
 Pl. 512 " - 707302 }
 Pl. 62 C. 0010

MATERIALE: PIATTO Fe TRAF. 18x6

PEZZI N°:

TRATT. SUPERFIC.: ZINCATURA

COMM.:

Cliente: ---

Designazione: PIASTRINA FILETTATA M8 l=140 N°=2

01	06/08/2001	P.A.	AGG. DIS. E SOST. SQUADRATURA
Rev.	Data	Firma	Aggiornamenti
STATO SUPERFICI: SECONDO UNI ISO 1302 SALVO DIVERSA INDICAZIONE			✓ QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO SECONDO UNI EN 22768 1 2
TOLLERANZE GENERALI DI FORMA SECONDO UNI 7266-73			ELIMINARE SPIGOLI VIVI SMUSSARE 0.5x45° MAX



SISTEMI PER LA MOVIMENTAZIONE
 PADERNO DUGNANO (MI) - ITALY +39 02 9919961
 SQUIRINO (PN) - ITALY +39 0434 916411

SCALA:

1:1

FIRMA:

X.X.

DATA:

11/01/96

COD: EA11582M084

Contr. b

Appr.

DIS.N. 1582M084