


FORNIRE A CORREDOIMBANCALATI  
CON LA PANCA I PARTICOLARI 24AC13947-I

DOPO LA SALDATURA LA PANCA  
NON DEVE CREARE VIBRAZIONI

SALDATURA SMERIGLIATA A FILI  
SU TUTTI I LATI ESTERNI

ELETTROZINCATURA DOPO  
LA SALDATURA

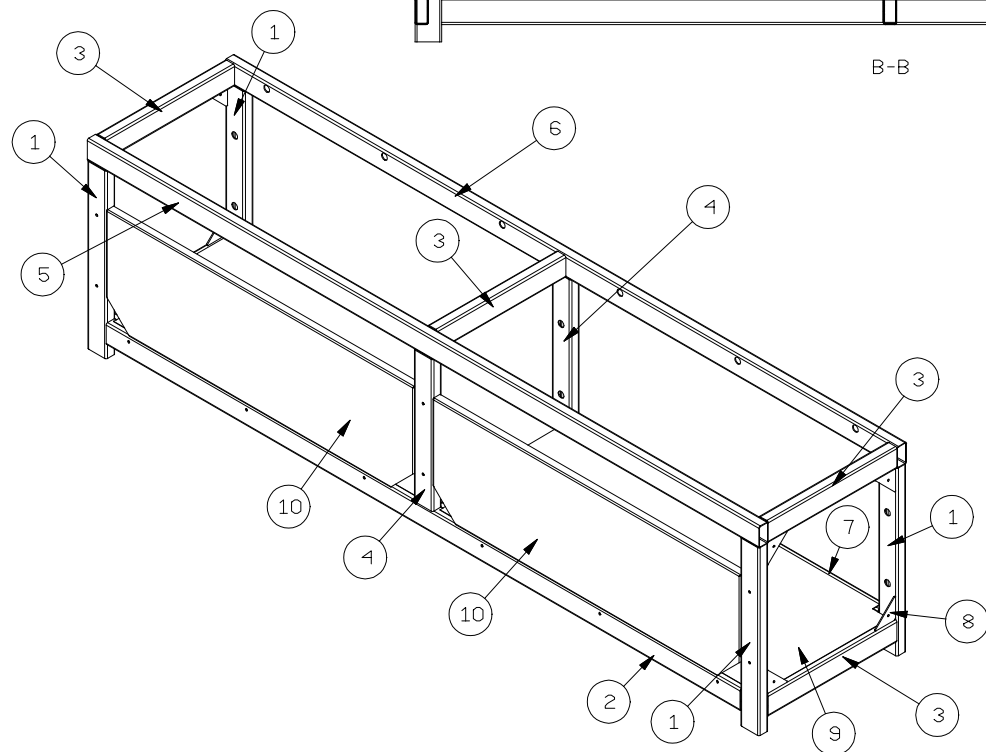

10	24AC13947-L	LAMIERA PIEGATA 10/10	2
9	24AC13947-I	LAMIERA A CORREDO 7/10	2
8	24AC13947-H	RINFORZO 20/10	8
7	24AC13947-G	TBL 40X20X1.5	1
6	24AC13947-F	TBL 40X20X1.5	1
5	24AC13947-E	TBL 40X20X1.5	1
4	24AC13947-D	TBL 40X20X1.5	2
3	24AC13947-C	TBL 40X20X1.5	6
2	24AC13947-B	TBL 40X20X1.5	1
1	24AC13947-A	TBL 40X20X1.5	4
POS	CODICE	DESCRIZIONE	Q. t
...	...	...	...
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
CODICE	24AC13947	INGOMBRO MASSIMO Millimeters (mm)	PESO
MATERIALE	DEC	DESCRIZIONE	kg
SPESORE	//	NOTE	
Q.TA'	1	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	TRATTAMENTO TERMICO
		ELETTROZINCATURA	
		DATA	SCALA
		14/10/2022	1:8
		FORMATO	DISEGNATORE
		...	Keppel Fabio

