
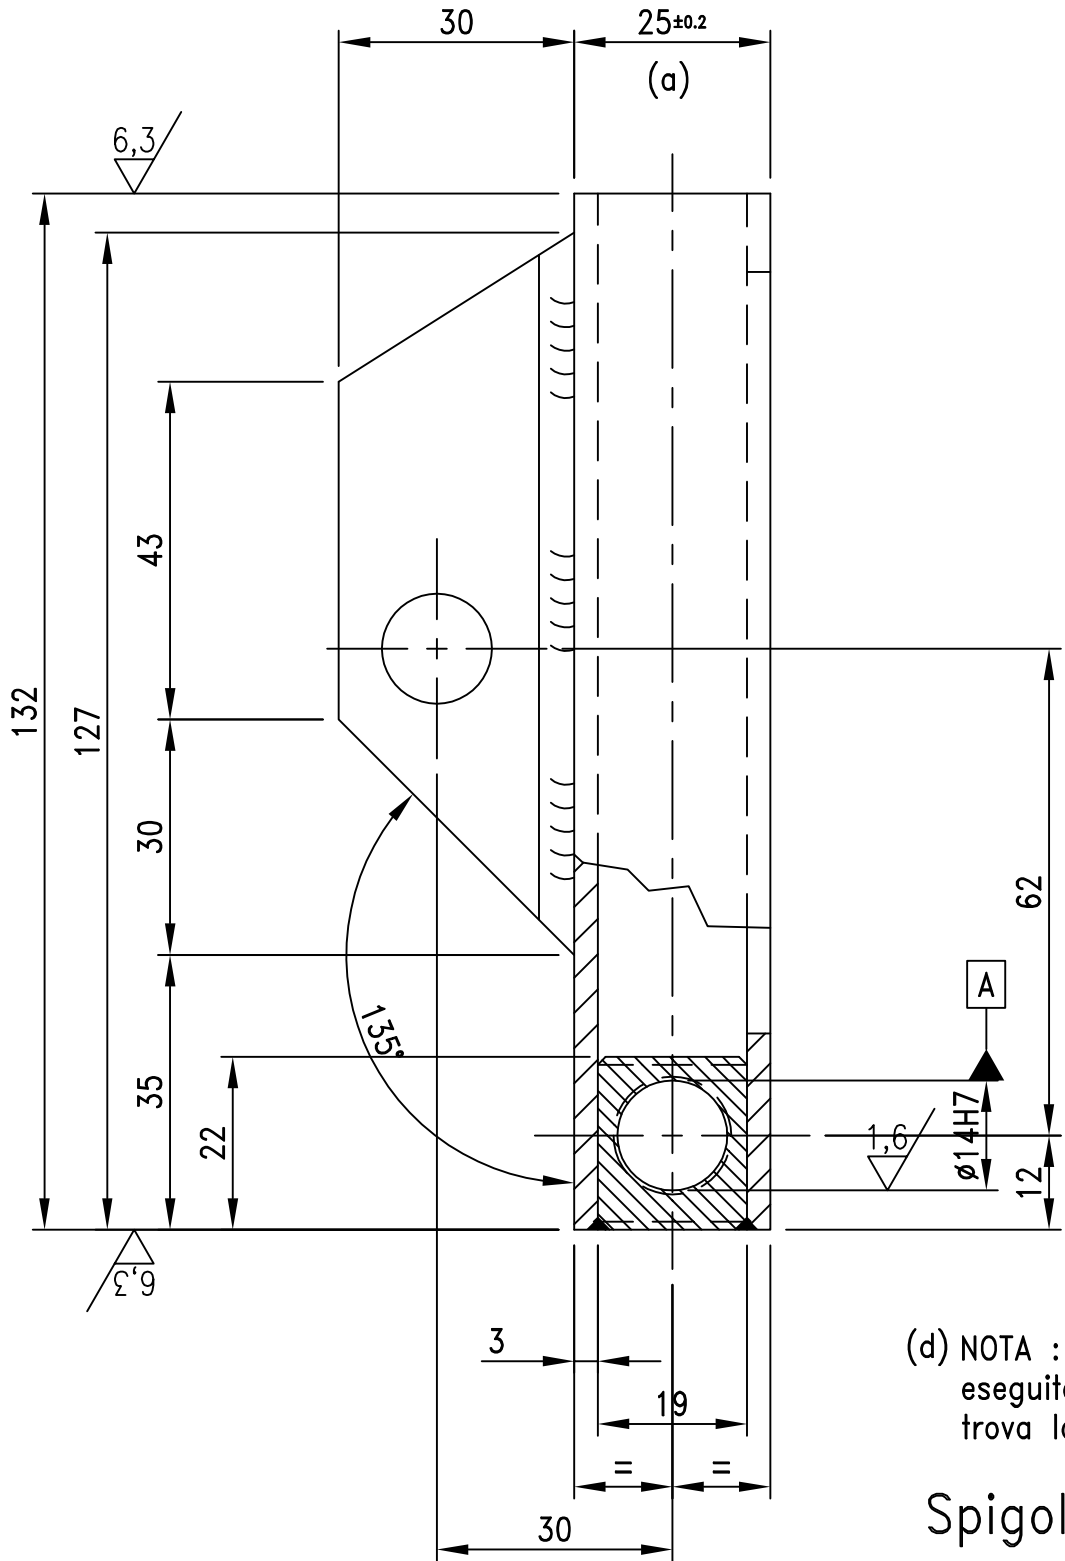
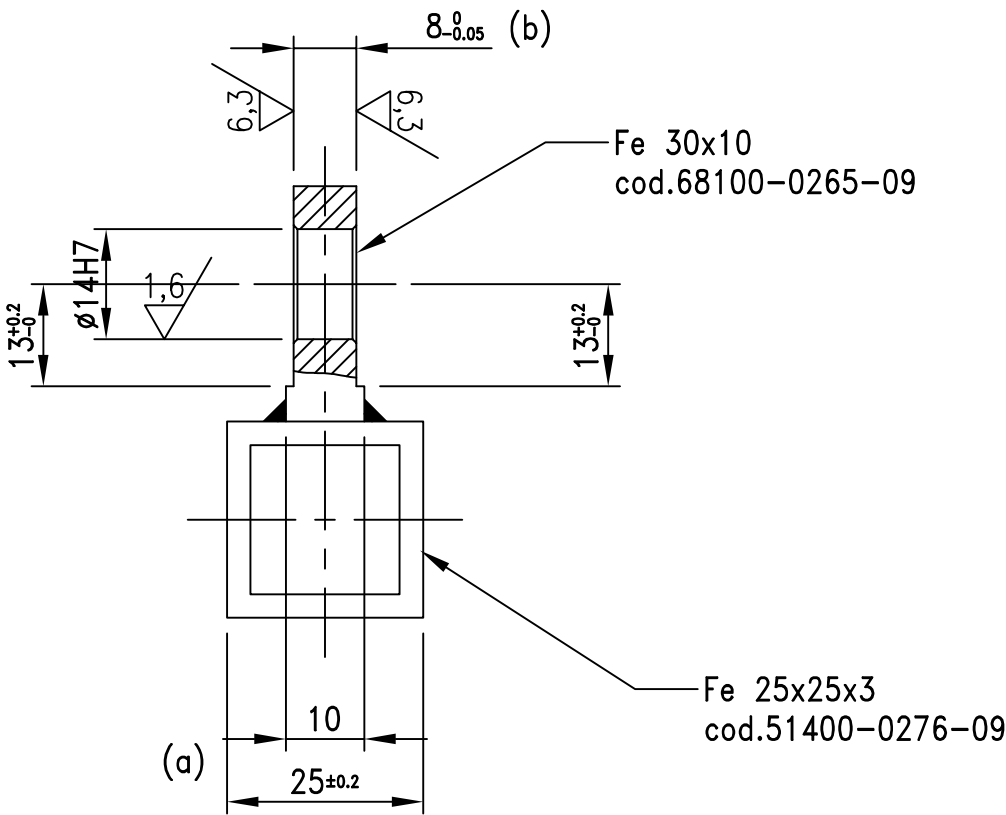


H 7 da >10 a 18	+0.018 0
--------------------	-------------

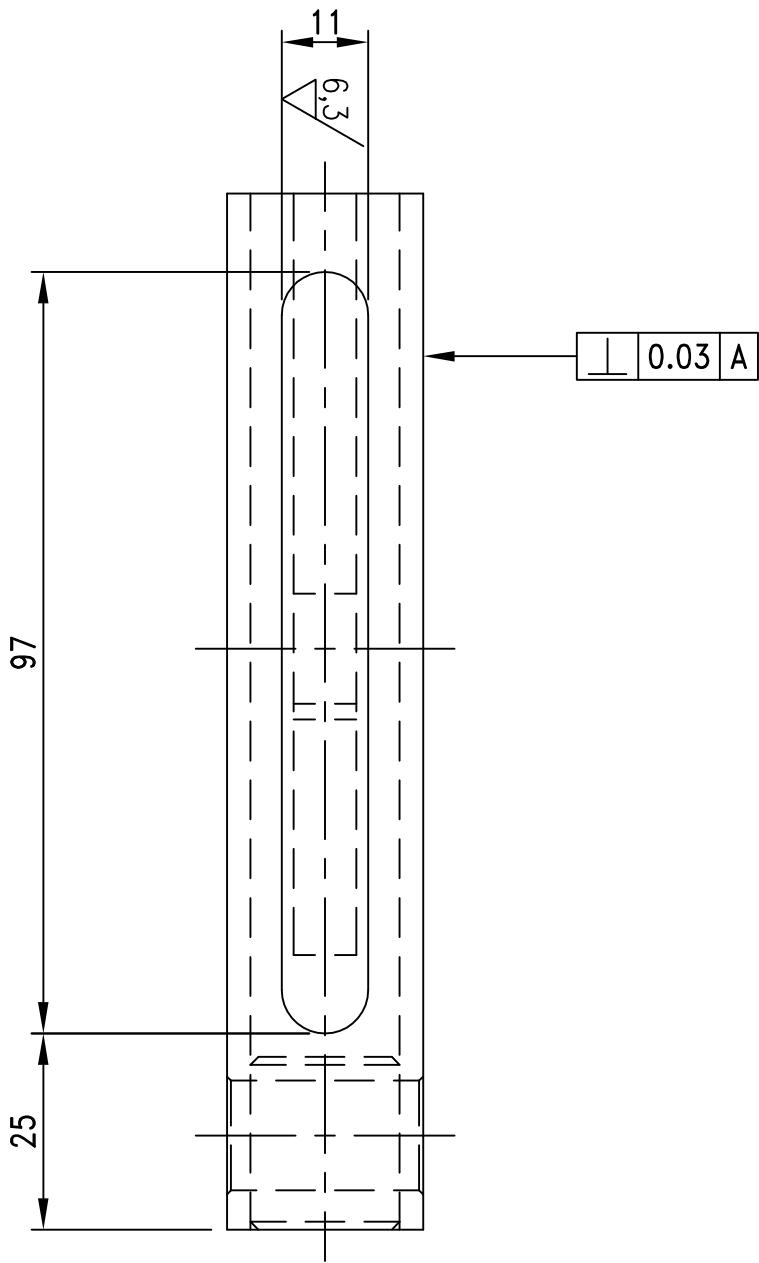

(d) NOTA : L'asola 11x97 deve essere eseguita nel lato opposto sul quale si trova la saldatura del tubo quadro.

Spigoli esenti da bave

Gambino perimetro matassa 1500-1950

* Fe/Zn. 8-12 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro



PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	Dis. N. 51400.0284.09	Denominazione Gambino fisso anteriore gr. cilindro macch. CTH/M/E/A		
	Nome file Sostituisce			
	Mat. 4720/C	Scala 1:1	Data 12/02/02	Dis. Catania
	Stato forn. mat. Dim.	Modifiche (a) Aggiunta tolleranza li 26/08/02 Aggiunta tolleranza geometrica li 08/10/02 (b) Aggiunta tolleranza li 28/04/03 (c) Aggiunta nota li 18/06/04 (d) Variato nota perchè errata (16/01/12 - Riva)		
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 - albero h14 Grezzi: foro H16 - albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1°		N. Class. Tratt. term. Durezza Prot. sup. Zincatura bianca *	MAD 015/04	