

ATTENZIONE! TUTTE LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CRITICHE.

PER IL FORNITORE: VERIFICARE TUTTE LE QUOTE COMPRESE NEI CAMPI RIPORTATI IN TABELLA E RESTITUIRE IL DISEGNO FIRMATO PER CONTROLLO ESEGUITO.

MISURE LINEARI CON TOLLERANZE:

0.0 > 400 mm 0.00 > 60 mm

0.0 > 150 mm 0.00 > 50 mm e da 0-18mm

0.0 > 150 mm 0.00 > 60 mm

FORI CON TOLLERANZE :
ALBERI CON TOLLERANZE:

SPAZIO CARTA:

FILE: H:\5183\DIS-M\5183M10518.dwg

MATERIALE : TONDO Ø80 C45

TRATT. SUPERFIC. : ZINCATURA

COMM. : 5183

PEZZI: 8

REV.

DATA

FIRMA

AGGIORNAMENTI



Mechanica s.r.l. via Ungaresca, 5 - 33080 San Quirino (PN) - Italy

Phone: +39 0434 916411

STATO SUPERFIC. SECONDO UNI EN ISO 1302
SALVO DIVERSA INDICAZIONE

TOLLERANZE GENERALI DI FORMA
SECONDO UNI EN ISO 1101

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
GRADO DI PRECISIONE m K
SECONDO UNI EN 22768 1 2

ELIMINARE SPIGOLI VIVI
SMUSSARE 0.5X45° MAX



CODICE
EA15183M10518

DATA
25/11/2022

FIRMA

CONTR.

APPR.

P.V.

FOGLIO
A4

SCALA
1:1




U.M.
mm

CLIENTE:

DESIGNAZIONE: PERNO PER RUOTA FSTH70X25/25-15K

Conforme alle vigenti disposizioni di legge, il presente disegno non può essere
riprodotto né ceduto a terzi senza il ns. consenso.

DIS. N.: 5183M10518

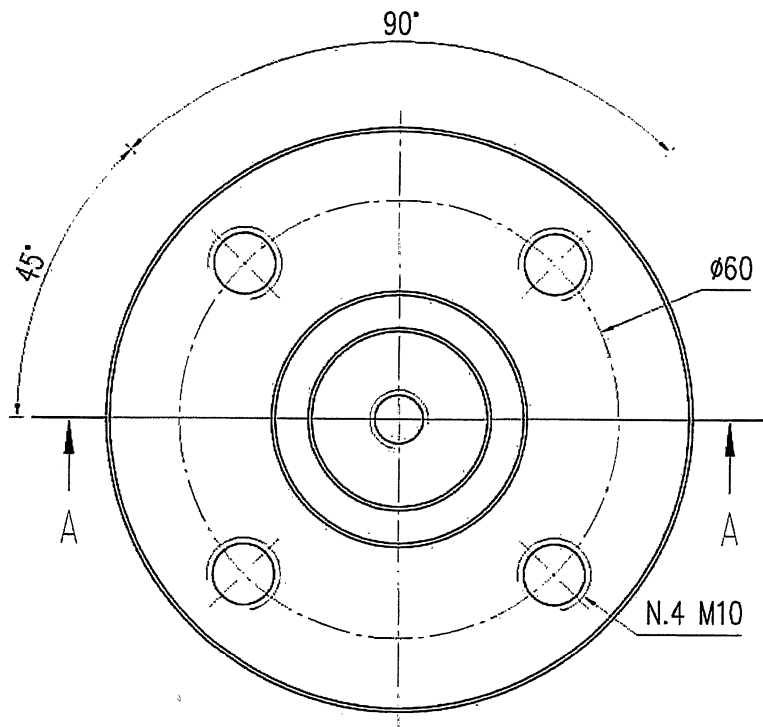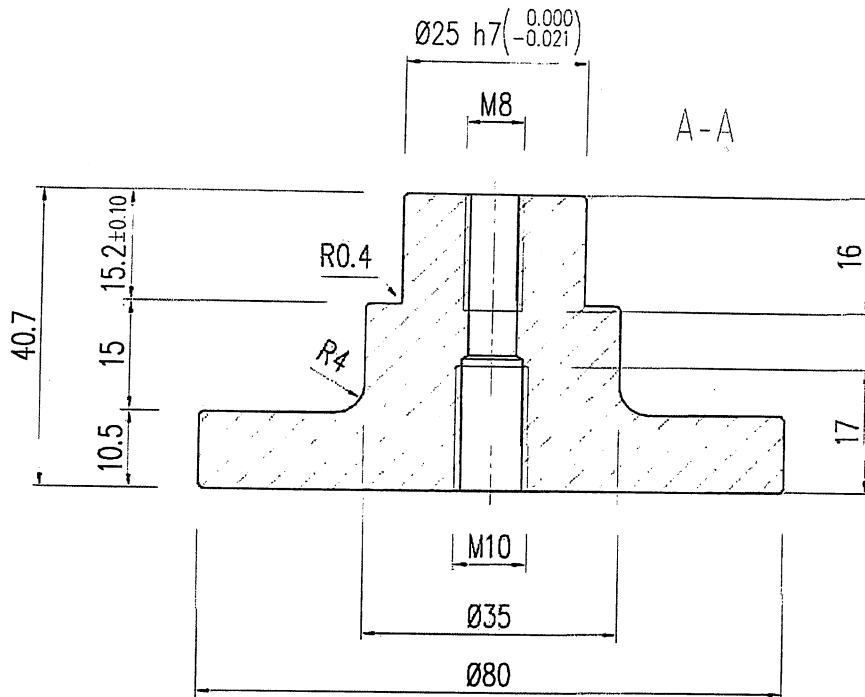

M08804C