


13 OTT. 2011 / DG

IL PARTICOLARE DEVE ESSERE PRIVO DI BAVE

Tolleranze produzione ISO 2768-m		
Tolleranze per dimensioni lineari, fuori ad albero (mm)		
0.5	3	± 0.1
0.7	6	± 0.1
1.0	30	± 0.2
1.5	120	± 0.3
2.0	400	± 0.5
3.0	1000	± 0.8
5.0	2000	± 1.2
10.0	4000	± 2.0

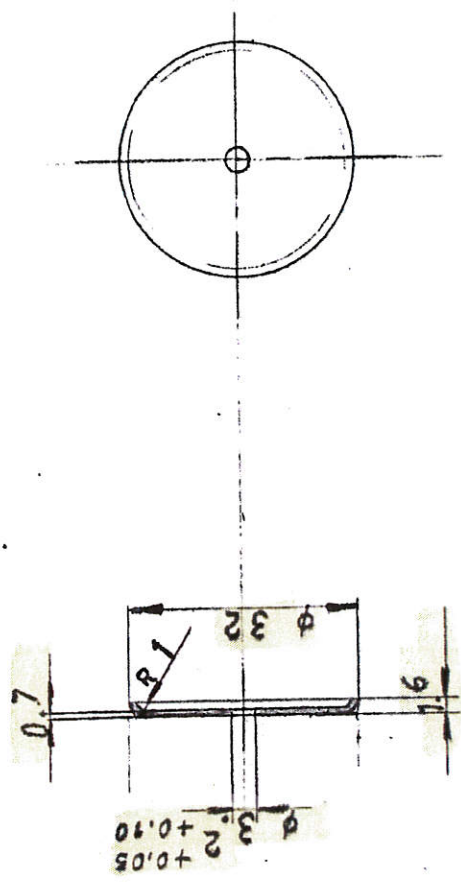

DOPO ZINCATURA IL PARTICOLARE NON DEVE PRESENTARE RUGOSITÀ

VALORE RUGOSITÀ
ACCETTABILE: 0,8

OGGETTO		DIS. 54	
DENOMINAZIONE FONDELLO		ESPOSIZIONE	
DATA 25-11-70	SCALA 1:1	DISEGNO MR	VISTO
PEZZI N. 1		SUPERF. GREGGIA	
MATERIALE NAS. ACC. SEMICRUDO		" LISCIA	
STATO		" SGROSSATA	
TRATTAMENTO ZINCATO		" LISCIATA	
SEZIONE 6 mm		" RETTIFICATA	
LUNGHEZZA mm.		TOLL. GENER. ± 0.1	
PESO GREGGIO gr.		PESO FINITO gr.	
MODIFICHE EVENTUALI			

MATERIALE: Fedco3 S.P.O.T. + ZINCATURA GRACIA S17 MICROV.