
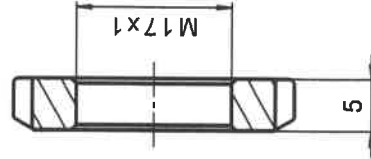


Original format
size A3

8 x 4.2 ^{+0.2}₀ Equal Spacing

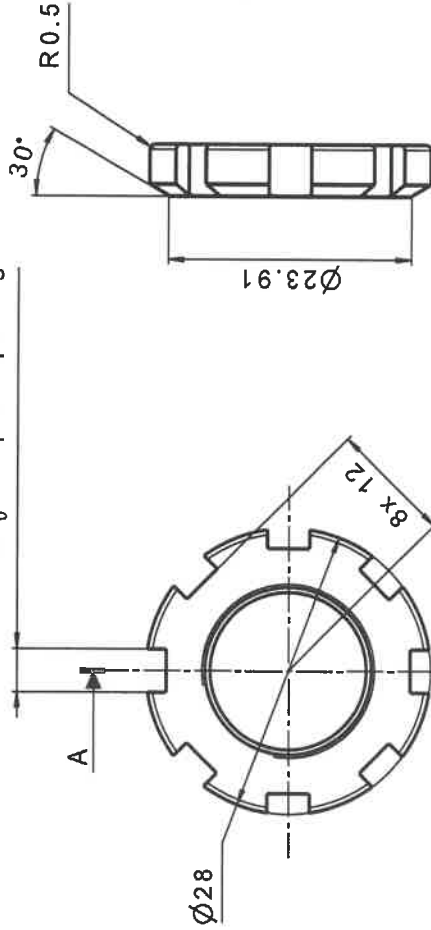

Section view A-A

31/10/15 pz

PREMEK HI TECH s.r.l.
Via J. Linussio, 3/5
33170 PORDENONE
P. IVA 01114050931

1. MATERIAL: ROSTFRITT STÅL 15-5 PH CRES ENLIGT AMS 5659
MATERIAL: STAINLESS STEEL 15-5 PH CRES PER AMS 5659
2. VÄRMEBEHANDLAS ENLIGT SAE-AMS-H-6875 TILL H1025
(REF. SAAB 1743-44)
HEAT TREAT PER SAE-AMS-H-6875 TO H1025 (1743-44)
3. SURFACE TREATMENT PASSIVATION PER ASTM-A-967.
YTBEHANDLING PASSIVERING ENLIGT ASTM-A-967.
4. NOTCH RADIUS 0.3-0.5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
KÅLRADIE 0.3-0.5 DÅR EJ ANNAT ANGES.
5. KEY CHARACTERISTIC MEASUREMENTS HAVE NOT BEEN
DEFINED FOR THIS PART.

Generella krav där ej annat anges/ Unless otherwise specified			Indikeras/ Classification	I	
Tolerans/ISO allmänna/EN	Tolerans/ISO 2768-1	Tolerans/ISO 2768-1	Sign	A-Mått-dag Year-Month-Day	
-	mK	6h-6H	STKLJ	2021-04-08	
Tolerance Vinklar/Angles	Skarpa kanter brytes/Break sharp edges	2:1	Classification export control	Not export controlled	
-	0,1-0,3	-	Projekt/Project	-	
Vidmät/ Surface rough	Vidmät/ Surface treat	Material	Benämning/Name	LOCK NUT	
Ra 3,2	②	①			
Ritnings nr/Dwg No			R-30002852-001		
Blad/Sheet			1/1		
A			8-47132		
2121			AYW		
AYW			YYWW		