






N°	Codice	Descrizione	Materiale	Sp.	Q.tà
1	42324100161_01	Supporto sx	S355J2G3 vecchio Fe		1
2	42324100161_02_0	Supporto dx	S355J2G3 vecchio Fe		1
3	42325100386	Montante 20L con piastre gommate	S355J2G3 vecchio Fe		2
4	42325100381	Piastra ancoraggio cisterna sella	S235JR vecchio Fe		2
5	42325100382_0	Piastra sostegno martinetto sella	S235JR vecchio Fe		2
6	42325100384_0	Piastra fiss. piastra gommata L400	S235JR vecchio Fe		4
7	6.613034490-1-part4	Piastra supp passatubi sp5mm part4	S235JR-EN10025	50/10	4
8	42325100383	Supp. micro sella	S235JR vecchio Fe		2
9	6.612040100-1	Cava	S235JR-EN10025	60/10	2
10	6.517001550-1				1


 <div>C.L.P.2^{SRL} lavorazioni lamiere</div>	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE			DISEGNATORE Simone Zaffino
	TRATTAMENTO TERMICO				
  	TRATTAMENTO SUPERFICIALE Vedi nota	Peso netto in Kg. 93,9 kg	Data creazione 31/03/2017	Data ultimo accesso 08/09/2017	REVISIONE 0
	DENOMINAZIONE Sella trd2000 L740 con gomme lunghe	CODICE DISEGNO 42324100161-00			

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA

NOTA:
-IO7520 preparazione verniciatura pezzo.
-Verniciato cataforesi RAL7021 secondo IO7520.
-Sigillatura parti accoppiate non coperte da saldatura.
-Saldature strutturali (continue).

NON VERNICIARE
vedi email 14/06/2016

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

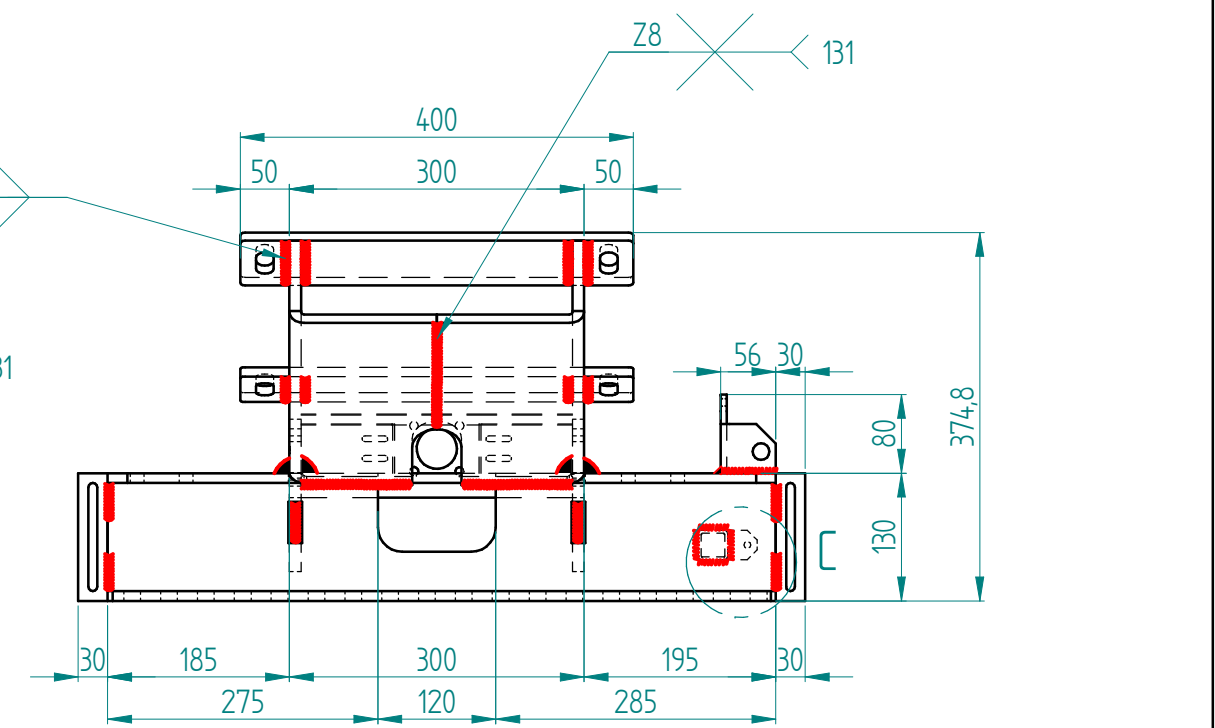

NON VERNICIARE
vedi email 14/06/2016

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA