





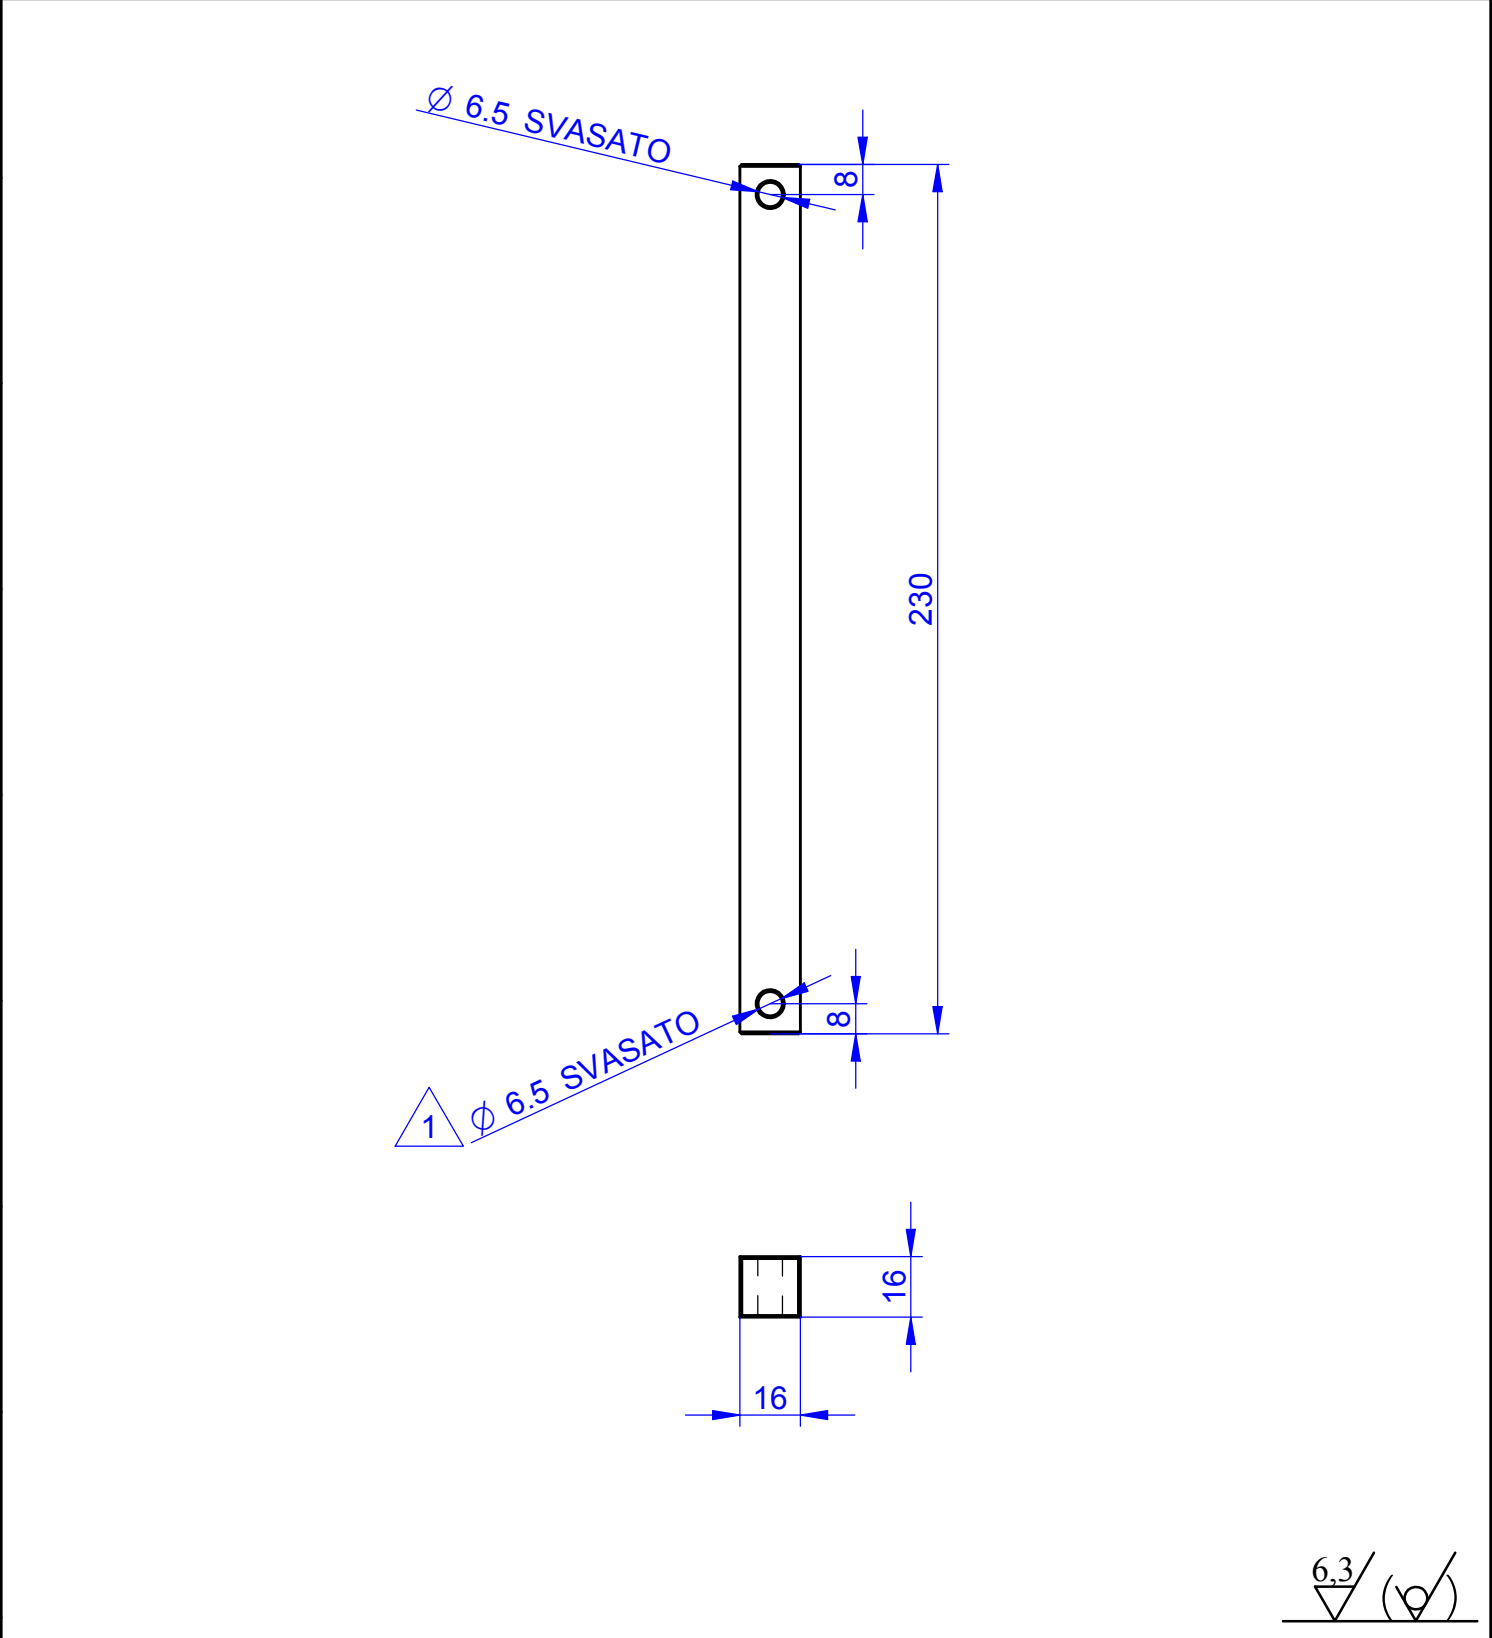



Tolleranze generali/General tolerance: UNI EN 22768/1-Media/Medium									Tolleranze generali per angoli General tolerance for angular		Tolleranze geometriche General geometrical tolerances			Specifiche di fornitura: i particolari devono essere puliti da qualsiasi residuo di lavorazione. Eliminare bave e spigoli da stampaggio o lavorazione, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=1, smussi non quotati: 0.5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico			
Lunghezza e diametro Lenght and diameter	0.00 6.00	6.00 30.00	30.00 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	> 4000	Angolo/Angular	±0°.5'	 0.3	 0.3	 0.2	Supply specifications: parts must be cleaned from any residual processing. Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted: R=1, chamfers not quoted: 0.5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.			
Tolleranza/Tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0			 0.2/100	 0.2/100	 0.2/100				
1	2		3		4		5		6		7		8				



1	25-2022	Fori Ø6,5 erano Ø6; aggiunto materiale C40; aggiornato cartiglio Holes Ø6,5 were Ø6; Material C40,updating drawing table				Bortolussi C.	Burel F.	20/06/2022	
Revisione Revision	N°scheda N°card	Descrizione modifica Modification detail				Disegnato da Drawn by	Approvato da Approved by	Data approvazione Approval date	
40503029		Materiale/Material C 40 UNI EN 10083					Data creazione/Creation date 05/07/2000		
		Descrizione del grezzo/Blank description Trafilati quadri/Drawn square				Spessore/Thickness 16x16	Disegnato da/Drawn by		
		Trattamento/Treatment					Sostituisce/Replace 40503029_0		
		Finitura superficiale/ Surface finishing cataforesi acrilica RAL9005/acrylic cataphoresis RAL9005					Pagina/Page 1/1		
	Metric	A4	Scala/Scale 1:2	Peso Weight 0,5 kg	Perimetro Perimeter				