DIN ISO 1302	Hinweisbuchstabe code letters
roh	r
Ra100	u
Ra16	v
Ra6,3	w
Ra2,5	x
Ra1	y
Ra0,4	z

Volumen / Volume : 2,596 ccm
Masse / Material mass : 20,382 g

Änderungen / changes				
Index Rev.	Anzahl no.	Änderungsnummer change no.	Datum date	Name name
-		171-01440	28.04.2023	Jordan

>> valid << - 02/S

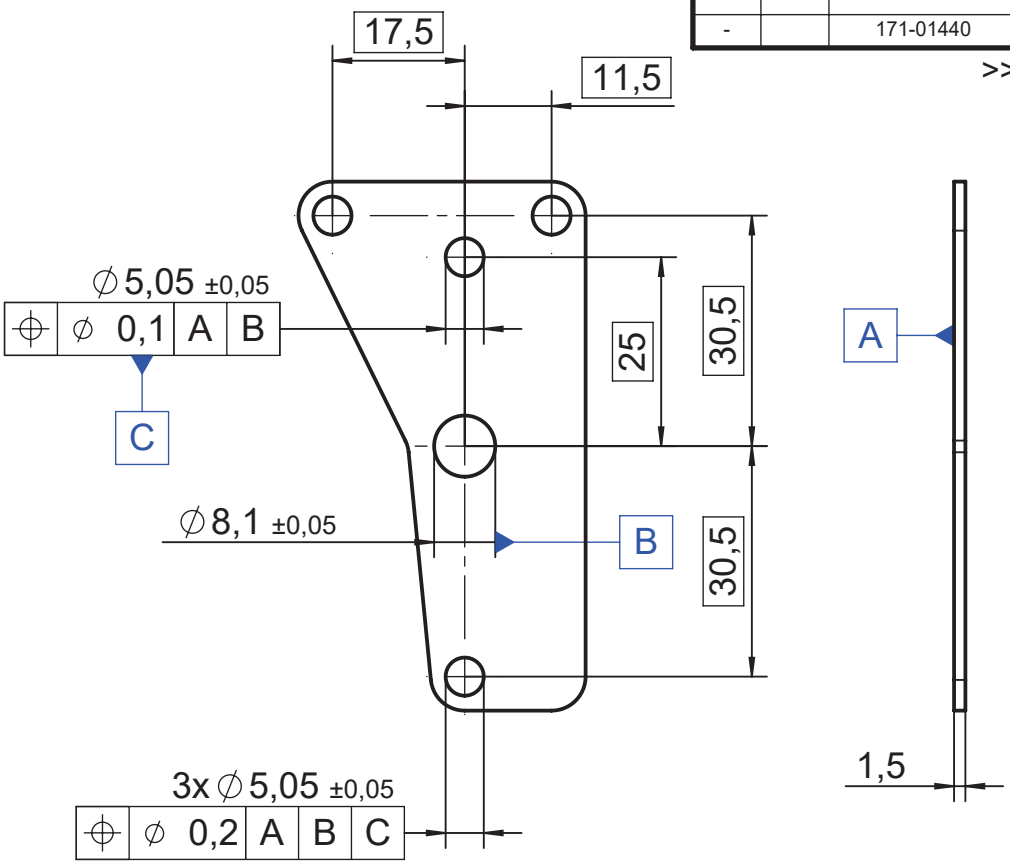

Nenngeometrie aus CAD-Datensatz / nominal geometry from CAD data

⌒ 2 A B C
gilt für alle nicht tolerierten Konturen / applies to all not tolerated contours

verzinkt blauchromatiert / zinc bluish chromated
Galvanischer Überzug / Electrodeposited coating ISO°2081 - Fe/Zn8/A
Der Korrosionsschutz muß noch nach 72 h
mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS gegeben sein.
The corrosion protection has to persist even after 72 h
Atomised salt spray test according to ISO 9227 - NSS.

Allgemeintoleranzen Tolerances unless otherwise stated	Baugruppe / assembly	Wortangabe / note	Stempel / stamp
☐ ISO 2768 - mK ☒ DIN 6930 - m ☐ DIN 16742 - ☐	6 25 70 Kantenzustand Edge finish ISO 13715 -0,2 +0,2		

Werkstoff material	DC01-A-m (1.0330)	Maßstab scale	1:1	Meld.-Nr. indic. no.	171-01440

Halbzeug/semi-finished product		Datum/date	Name/name	Benennung / designation
Bl. 1,5	erstellt created	19.04.2023	Jordan	Deckblech
Massnorm EN 10131	geprüft checked	28.04.2023	Jordan	
Guetenorm EN 10130				Covering metal sheet

Zchng-Nr. drawg no.	171-025.270	Ind. Rev.	-	Blatt page	1	von of	1

Rohteil raw part	Ursprung origin	Ersatz für repl.for	Ersetzt durch repl. by

A4