



CATAFORESI NERA





Fin./Fin.:

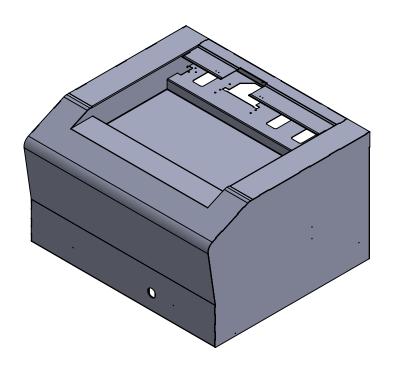

Preparazione dei lembi secondo UNI EN ISO 9682-1, saldare secondo UNI EN 22553 Edge preparation according to UNI EN ISO 9682-1, welds according to UNI EN 22553

Dove non altrimenti indicato/Where not indicated:

A=0,7 dello spessore minimo da collegare/minimum thickness to connect is A=0,7
eseguire saldature continue/continous seam weldings

Smussare gli spigoli vvi 0,2 - 0,3 To chamfer sharp adges 0,2 - 0,3 Dove non specificaro R= Pieghe Where not indicated R=1 Bents Pieghe non quotate 90° ±30' Not dimensioned bents 90° ±30'

Tolleranze generali secondo UNI EN 22768-1 classe di tolleranza "m" media/General tolerance according to UNI EN 22768-1 tolerance class "m" medium

Tolleranze lineari in funzione dei campi di dimensione tondamentali Tolerance for basic size range								Tolleranze angolari in funzione dei campi di lunghezza in mm del lato più corto dell'angolo in questione Tolerance for ranges of lenghts in mm of shorter side of the angle concerned					
da/from 0.5 a/to 3	da/from3 a/to6	da/from 6 a/to 30	da/from 30 a/to 120	da/from 120 a/to 400	da/from 400 a/to 1000	da/from 1000 a/to 2000	da/from 2000 a/to 4000	da/from 0 a/to 10	da/from 10 a/to 50	da/from 50 a/to 120	da/from 120 a/to 400	oltre/over	
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'	



isegn./Drawn

Di Biaggio Simone

33031 Basiliano (UD)

Materiale/Material: **FERRO** rattamento/Treatment:

Verniciatura RAL 7047 Rif. Assieme/Ref. Assembly:

Descrizione/Description: **COFANO CDS-804**

Disegno/Drawing:

Scala/Scale: Massa/Weight (kg): Cod. Cliente/Cod. Client: 1:8 5028.95 2300STR796_2-2

27/07/2021

Data/*Date*

CC7100-A_CATAFORESI

BCF ITALIA S.r.l. proprietaria del documento, si riserva i diritti sanciti dalla legge. BCF ITALIA S.r.l. is the owen of the present document. All right reserved.