PROPRIETA' DELLA FRIULSIDER S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA STESSA IL DISEGNO NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO, LA SOCIETA' TUTELA I PROPRI DIRITTI A TERMINE DI LEGGE.

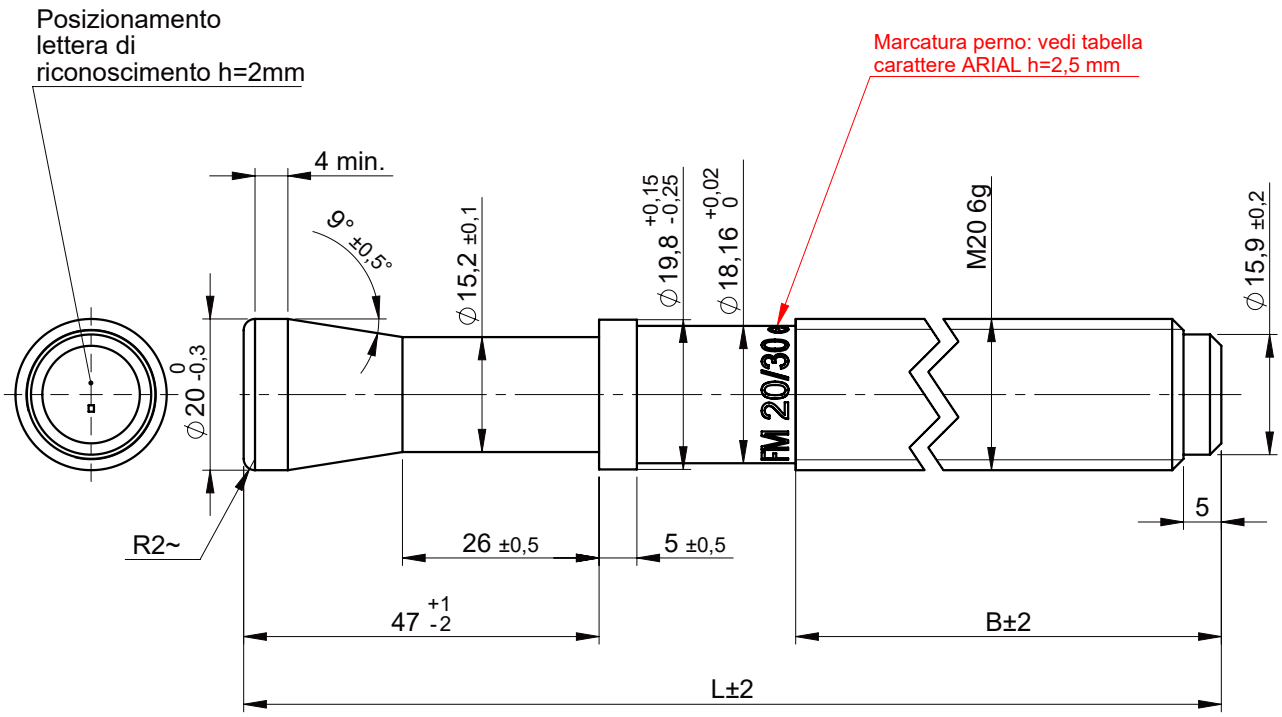

solo per campionatura
04/11/22

materiale
36MnPb36

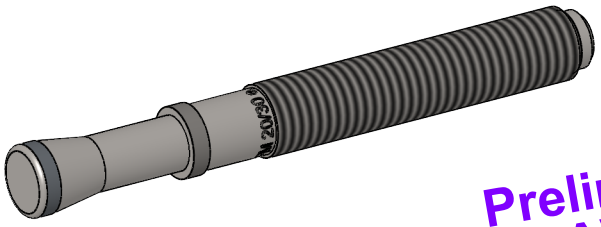

ATTESA CODICI

Preliminary DRAWING

263	150	263	FM 20/120 e	E
223	125	223	FM 20/80 e	D
173	100	173	FM 20/ 30 e	B
CODICE (...)	B	L	MARCATURA	L.RIC.

CODICE/CODE	DENOMINAZIONE/DENOMINATION
.....(...)	Perno grezzo + Zincatura Bianca 5 µm secondo specifica ST003
.....(...)	Perno grezzo

TRATTAMENTO / TREATMENT: Vedi tabella/see table

MATERIALE / MATERIAL: ~~44SMn28 EN 10277 (w.1.0762)~~ Rm min.580 N/mm²

P CARATT. PRINCIPALE / MAIN CHARACTERISTIC
◯ OBBLIGO DOCUM. CARTA DI CONTROLLO / TEST CERTIFICATE MUST BE EXHIBITED
✱ INTERVENTI DI MODIFICA / ADJUSTMENTS

	RESPONSABILITÀ	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE MODIFICA
	DATA	20/10/2022			
	FIRMA	NAZZI			

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

DENOMINAZIONE / DENOMINATION: Bolt for M20 anchor

SOSTITUISCE DIS. N°

SCALA / SCALE: 1:1 | CODICE / CODE: XXXXXXXX | N° DISEGNO / DRAWING No.: XXXXXXXXX | N° REV. / REV.No.: XX

SIMBOLO / GRADO DI RUGOSITA' — N...: N3 0.1 micron 4 micron in; N4 0.2 8; N5 0.4 16; N6 0.8 32; N7 1.6 63; N8 3.2 125; N9 6.3 250; N10 12.5 500; N11 25 1000; N12 50 2000 — Ra / AA CLA

DI FORMA E POSIZIONE — oscillazione circolare: 0.2

DI FORMA E POSIZIONE — simmetria: <400 0.6; 100 300 0.6; 300 1000 0.8; 1000 3000 1

DIMENSIONI ANGOLARI: <10 ±1°; 10 50 ±0°30'; 50 120 ±0°20'; 120 400 ±0°10'; >400 ±0°5'

SMUSSI: 0.5 3 ±0.2; 3 6 ±0.5; >6 ±1

DIMENSIONI LINEARI: 0.5 3 ±0.1; 3 6 ±0.1; 6 30 ±0.2; 30 120 ±0.3; 120 400 ±0.5; 400 1000 ±0.8; 1000 1200 ±1.2

TOLLERANZE GENERALI — UNI EN 22768 m - K: Valore Nominale / Scostamento Limite