






PUNTARE GLI ANGOLI

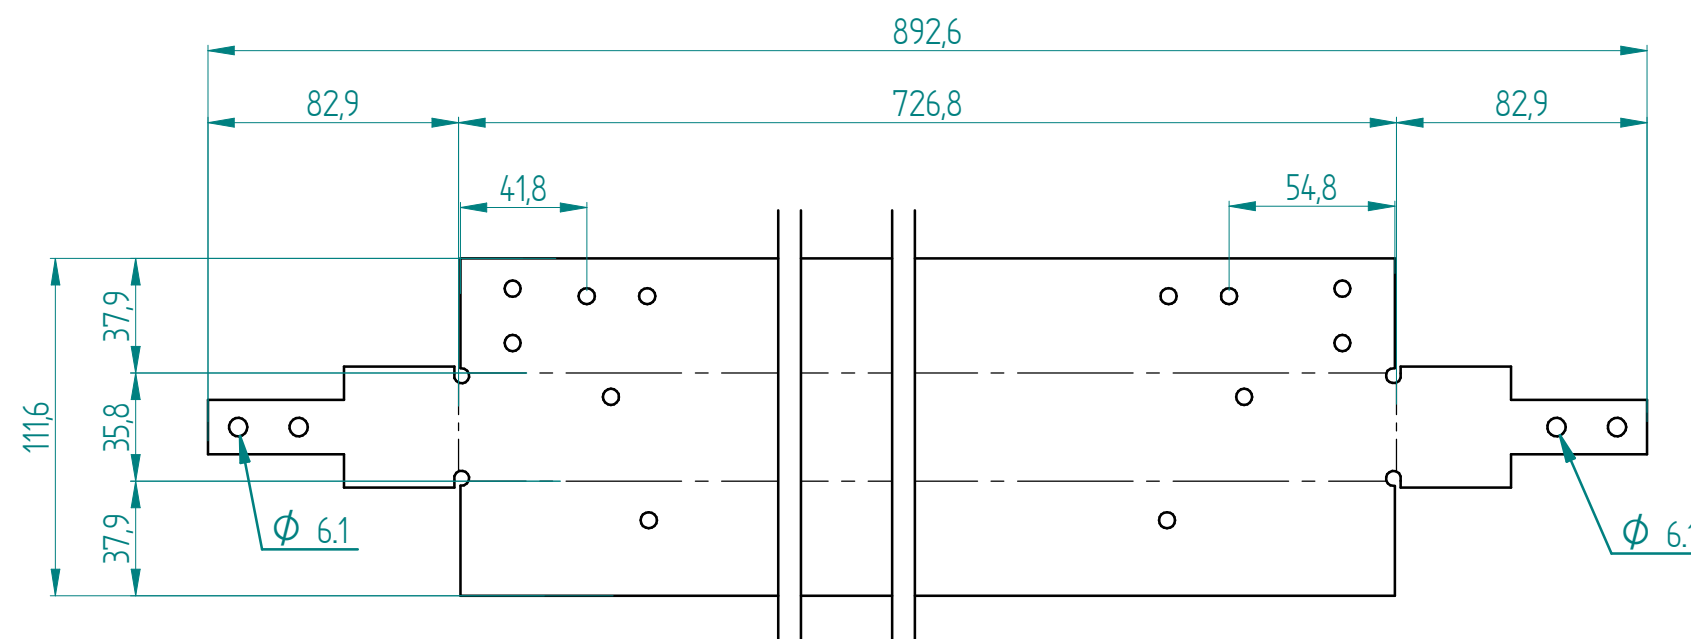

NON SIMMETRICO

Particolare privo di bave e spigoli vivi

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

 C.L.P.2 ^{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE		Sp. 25/10 cava V16 coltello R=1 (K=0,31)		
	Fe/Zn	TRATTAMENTO TERMICO	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE				
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE  I NAB MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION  MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT				DISEGNATORE utente	
			Peso netto in Kg. 1,7 kg	Data creazione 21/05/2019	Data ultimo accesso 05/06/2019
	DENOMINAZIONE Part4.telaio.biox		CODICE DISEGNO L1902.A01.00part4.piegato		

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA