


Fasatura sede eccentrica rispetto alla superficie grezza Timing of eccentric housing with respect to raw surface

120°

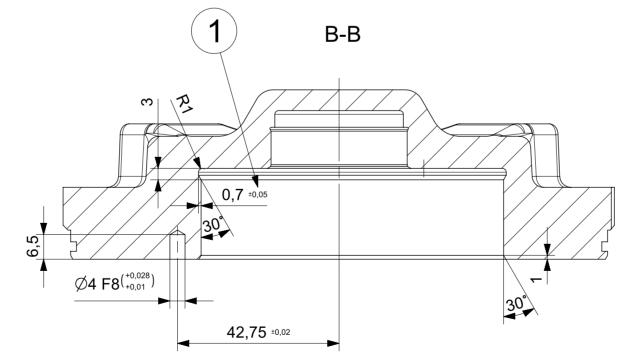

4	RDM 1322: modified tolerance. Relief groove depth.					RP	08/02	/22	
3	RDM 1200: Modified O-Ring position						RP	11/10/	21
2	RDM 966: Modified OR groove						МС	29/10/	/20
1	RDM 731: Aggiunta tolleranza sullo scarico di fondo						RP	13/01/	/20
0	Rispetto a 260.0393 modificata geometria fagioli						RP	22/01/	/19
REVISIONE Revision	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE Revision Description						FIRMA Sign	DATA Date	
R Dave o spigoli Vivi ISO13715 -0.1 +0 NOTE Piece without burrs or sharp edges TOLL. GEN. SUPERFICI LAVORATE TOLL. GEN. CARPENTERIE					+0.5 +0.3	Smussi non quotati/ Raccordi non quota TOLL. GEN. FUSIONI (DA	ti/ Unquoted fil.:	R 0.4	4-1
1		UNI EN 22768/2 - fH	EN IS	30 1392	20B-F	Gen. tol. Casted parts UNI EN ISO 8062	-CT9 UNI EN	Forged parts 10243 -	gr.F
	INDUSTRIES	SCALA/Scale 1:1 (1:2-2:1)	FOGLIO/Sh.	DI / of 1	FORMATO/Size	CONTROLL./ Checked	APPROVATO / Appr.		
DESCRIZIONE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATA / Date		DISEGNATO/Dra	wn		MASSA / Mas	s - kg
Corpo gerotor			22/01	/2019	Pavo	n R.		2.2	±5%
			DESIGNAZIONE						
Gerotor body			28cc						
	RATT. TERMICO PART. GREZZO / Material & Heat Treatment Raw Part 61 EN-GJL-300		1						
TRATT. TERMICO	PART. LAVORATO / Heat Treatment Machined Part								
PROFONDITA' TR DOPO LAVORAZ.	ATT. TERM./Heat Treatm. Depth MECCANICA /After Machining Proc.	DUREZZA SUPERF. / Surf. hardness			/ Surface Treatn	nent-Coating	,		

A PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' TUTELATA A TERMINI DI LEGGE. E' VIETATO RIPRODURLO EIO CEDERLO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA PROPERTY OF THIS DRAWING IS PROTECTED ACCORDING TO THE LAW. IS FORBIDDEN TO REPRODUCE AND OR DISCLOSE IT TO OTHER PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORISATION

DUREZZA A CUORE / Core hardness SOSTITUISCE / Substitutes

RESIST. MECCANICA / Mech. strenght

Mnph g 10 f - UNI 9717

260.0516 4

DISEGNO N. / Drawing Number