


 $\bigoplus$ 

G AOH :OTATS											M.SAPUTELLI	F.SBRANA	16/06/2016	
Q.TA.	-	-	-							REDATTO\DRAWN:	VERIF.\CHECKED:	APPROVIVAPPRIED: FISBRANA	DATA\DATE:	
DENOMINAZIONE (PART NAME)	STAFFA SUPPORTO TUBO FRIZIONE	TUBO FRIZIONE	DADO A SALDARE M8		F.SBRANA	F.SBRANA	F.SBRANA	APPROVATO APPROVED		L		PESO\WEIGHT : (Kg)	1.15	
					M.SAPUTELLI	M.SAPUTELLI	M.SAPUTELLI	VERIFICATO CHECKED		ALLA NORMA ISO 2768-1K				
					M.BIZI	M.BIZ	E.CATIIN	REDATTO DRAWN		NZA FARE RIFERIMENTO	ERS IO DO Z/do-In			
					16/06/2016	21/09/2016	03/10/2017	DATA	REVISIONI / REVISION	PER LE QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLEBANZA FARE INFERINENTO ALLA NORMA ISO 2788-IK TOLLEGANCIES OFFICENSES OFFICENSES NOTED REFERS TO ISO 2788-IK QUOTE I DIMENSIONIS: mm		IAL:		- 0
					DRAFTED	DATURA/ADD. E	MODIFICA ASOLE COD. 05/41.374 / MOD. 03/10/2017 SLOTS COD. 05/41.374	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		PER LE QUOTE SENZA IN	QUOTE \ DIMENSIONS: mm	MATERIALE\MATERIAL:		The second secon
DISEGNO N. DRAWING N.	05/41.374	05/41.375			REDATTO DISEGNO/DRAFTED	AGGIUUNTE NOTE DI SALDATURA/ADD. WHELD NOTE								
POS.	_	2	က		4	æ	10	REV.		`				
										<u> </u>				_

STATO: FOR DESIGN

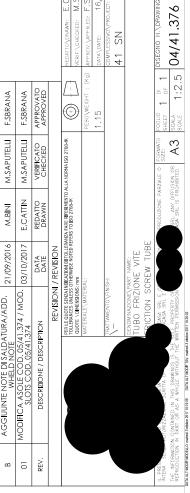

0

41 SN

NOTE:

- ZINCATURA ELETTROLITICA Fe/Zn 12C1A /ELECTROPLATED ZINC COATING Fe/Zn 12C1A