


M5. (dado saldato interno staffa) foro su staffa Ø5.2

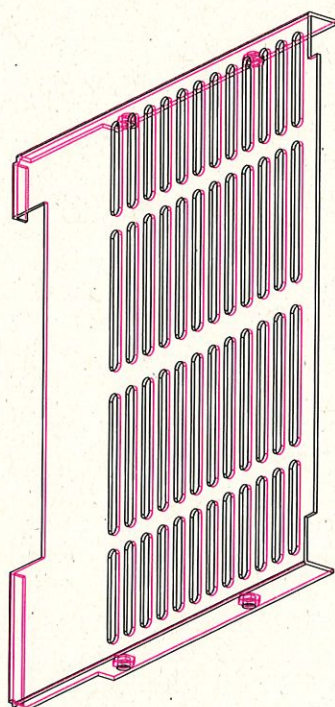

ARROTONDARE GLI SPIGOLI VIVI  
RAGGI MINIMI DI PIEGATURA LAMIERA  
RISPETTARE TOLLERANZA GENERALE UNI EN ISO22768/1mm  
MATERIALE: F3560B SPESSORE 1,5 mm ZINCATO BIANCO

ATTENZIONE : LA FORNITURA DEVE ESSERE CONFORME  
ALLA SPECIFICA 55.90.00

RAGGI MINIMI DI PIEGATURA LAMIERA  
RISPETTARE TOLLERANZA GENERALE UNI EN ISO22768/1m  
MATERIALE: Fe360B SPESSORE 1.5 mm ZINCATO BIANCO

RISPETTARE TOLLERANZA GENERALE UNI EN ISO22768/1m  
MATERIALE: Fe360B SPESSORE 1.5 mm ZINCATO BIANCO

RISPETTARE TOLLERANZA GENERALE UNI EN ISO22768/1m  
MATERIALE: Fe360B SPESSORE 1.5 mm ZINCATO BIANCO

ATTENZIONE : LA FORNITURA DEVE ESSERE CONFORME ALLA SPECIFICA 55.90.00

[illegible]

02 - MODIFICATO ALTEZZA DI DI 1.5mm ELIMINATO 3 SERIE ASOLE - 21/03/07

01 - MODIFICATO ALTEZZA DI 4mm - AUMENTATO TAGLIO PARTE INF. PIASTRA - 21/02/07