





TRATTAMENTO DI ZINCATURA ELETTROLITICA BIANCA
SP. 10 µm
QUOTE PRIMA DEL T.T. []

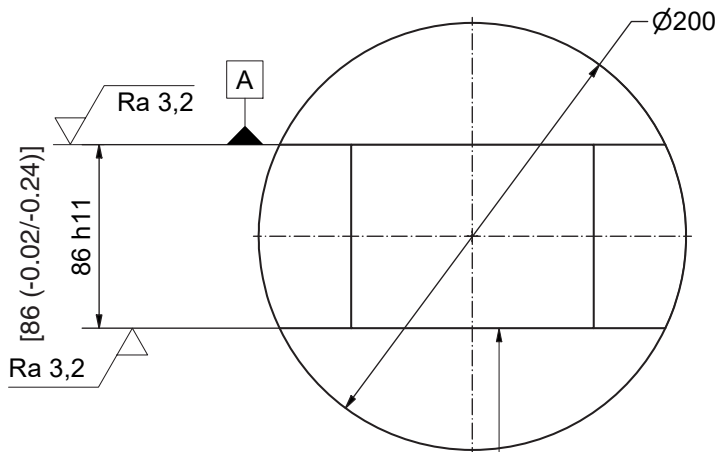

Die galv. ZN Schichtstärke
ist 10µm (0,01mm)


// 0,05 A

Gewindestift

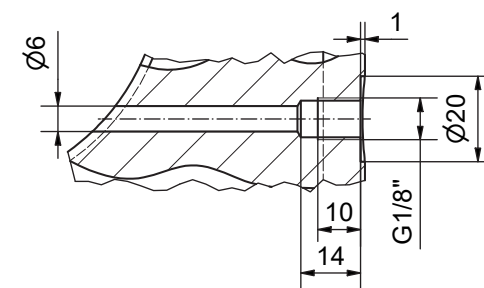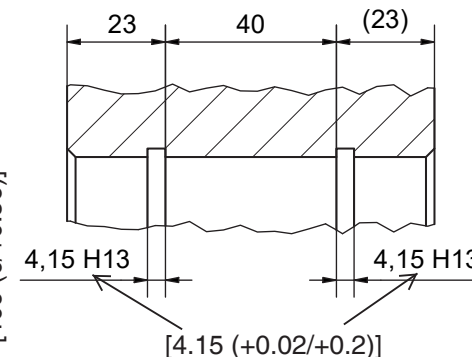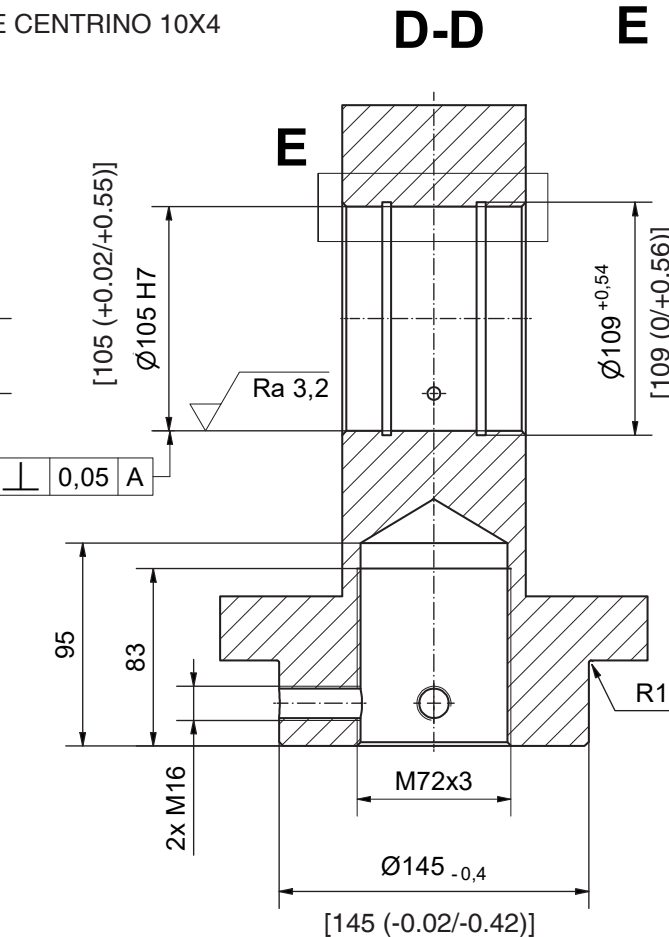

28/06/2021

PT
B EDDI BRESSAN
di Bressan Marco & C. s.p.a.



MONTARE GRANO

alternativer Werkstoff: 1.7225 (42 CrMo 4+QT)
alternative material:

Alle unbemaßten Fasen: 2x45°
All non-dimensioned chamfer: 2x45°

Baugruppe / Assembly:		Baugröße / Size:		Oberflächengüte / Surface finish:		Werkstoff / Material:	
Z		350		galv. Zn		1.1221 (C60E)	
Datum / Date		Name		Allgemeintoleranzen / General tolerances		Bezeichnung / Description:	
				DIN ISO 2768-mK		Schwenklagerkopf Z SPEZIAL	
				DIN EN ISO 8015		Z-350-SLK-SO	
				Längenmaße (Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereich)		Zeichnungs Nr. / Drg. No.: Index: Format:	
				Toleranz-klasse		PZ-56830 A3	
				f (fein)		Gewicht / Weight: 32,8 kg	
				m (mittel)		Maßstab / Scale: 1 : 2,5	
				c (grob)		Ursprungsang. / Original drg.:	
				v (sehr grob)		Blatt / Sheet	
						2 / 2	

Zeichnung: Beschichtung
drawing: treatment