








NON SIMMETRICO

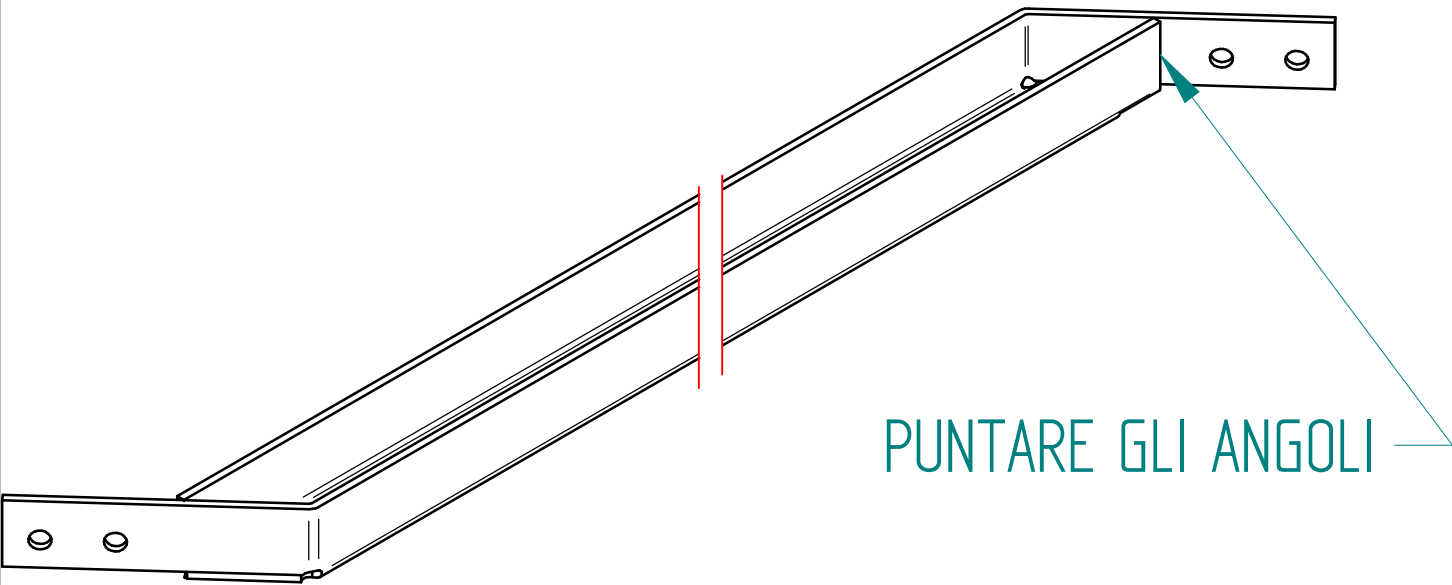

PUNTARE GLI ANGOLI

Particolare privo di bave e spigoli vivi

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

 <div>C.L.P.2<sup>SRL</sup> lavorazioni lamiere</div>	MATERIALE	Sp. 25/10		cava V16 coltello R=1 ( K=0,31 )	
	Fe/Zn	TRATTAMENTO TERMICO	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - mH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - mH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		 
			NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIANTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		
  	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Peso netto in Kg.	Data creazione	Data ultimo accesso	
		2,1 kg	08/07/2019	09/07/2019	
		DENOMINAZIONE	CODICE DISEGNO		REVISIONE
	Part2.telaio.biox	L1910.M06.00.part2		0	

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA  
RIPRODUZIONE E  
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE  
CONCORDATA E SCRITTA