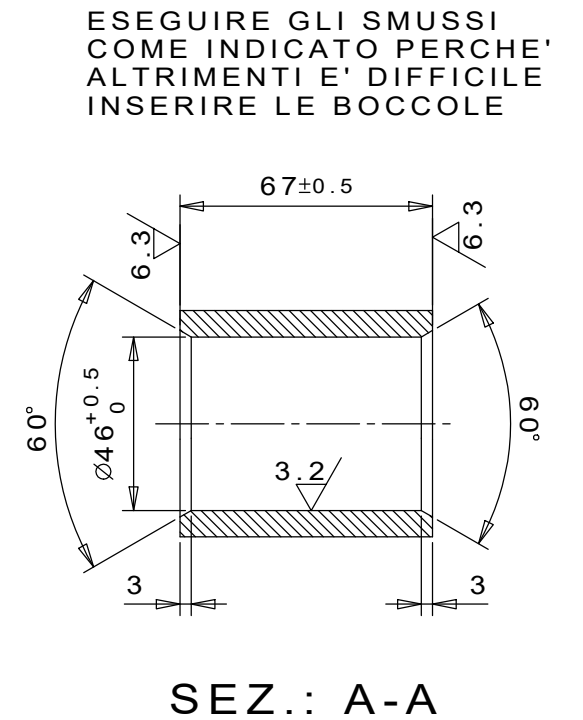
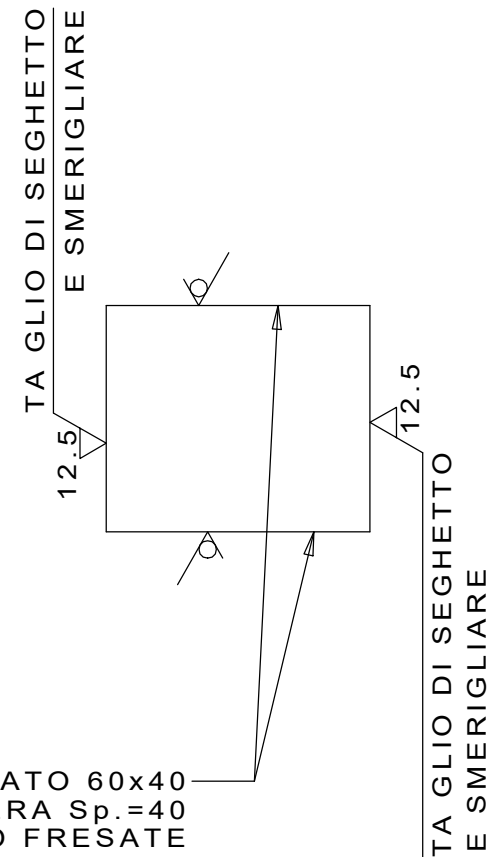

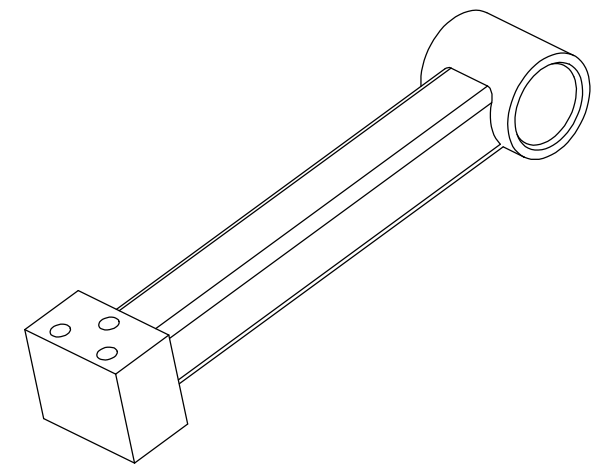
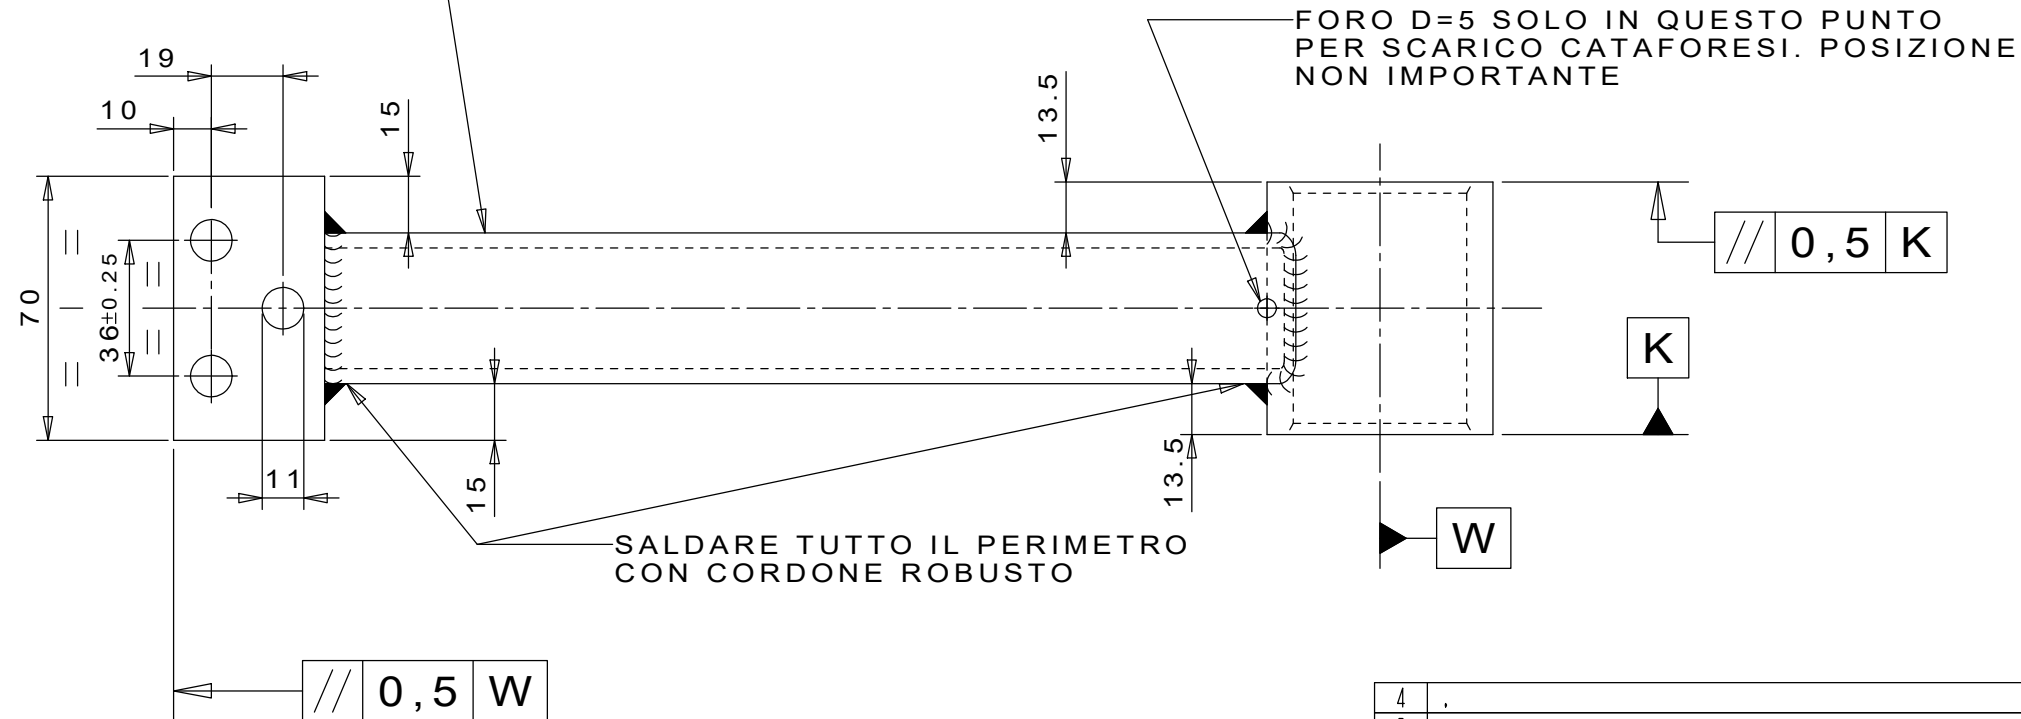




MATERIALE DI PARTENZA: TRAFILATO 60x40
SE PERO' VIENE RICAVATO DA LAMIERA Sp.=40
QUESTE DUE SUPERFICI VANNO FRESATE



TUBOLARE QUADRO 40x40x4



4
3
2
1
0	NUOVA EDIZIONE	28/07/2019	Esterno 1	.	.
EMD	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
		DENOMINAZIONE Biella posteriore semplificata			
		MATERIALE S235JR (Fe360)	PROTEZ. SUP. CATAFORESI	TRATT.TERM.	
A NORMA DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O DIVULGARE QUESTO DOCUMENTO E LA COSTRUZIONE DEI PEZZI OGGETTO DEL DISEGNO SENZA IL NOSTRO CONSENSO		SUPERFICIE (dm²) 12	PESO NETTO (kg) 3	SCALA 1:2	
		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA; CLASSE DI TOLLERANZA UNI EN 22768/1	CODICE 0060560		