
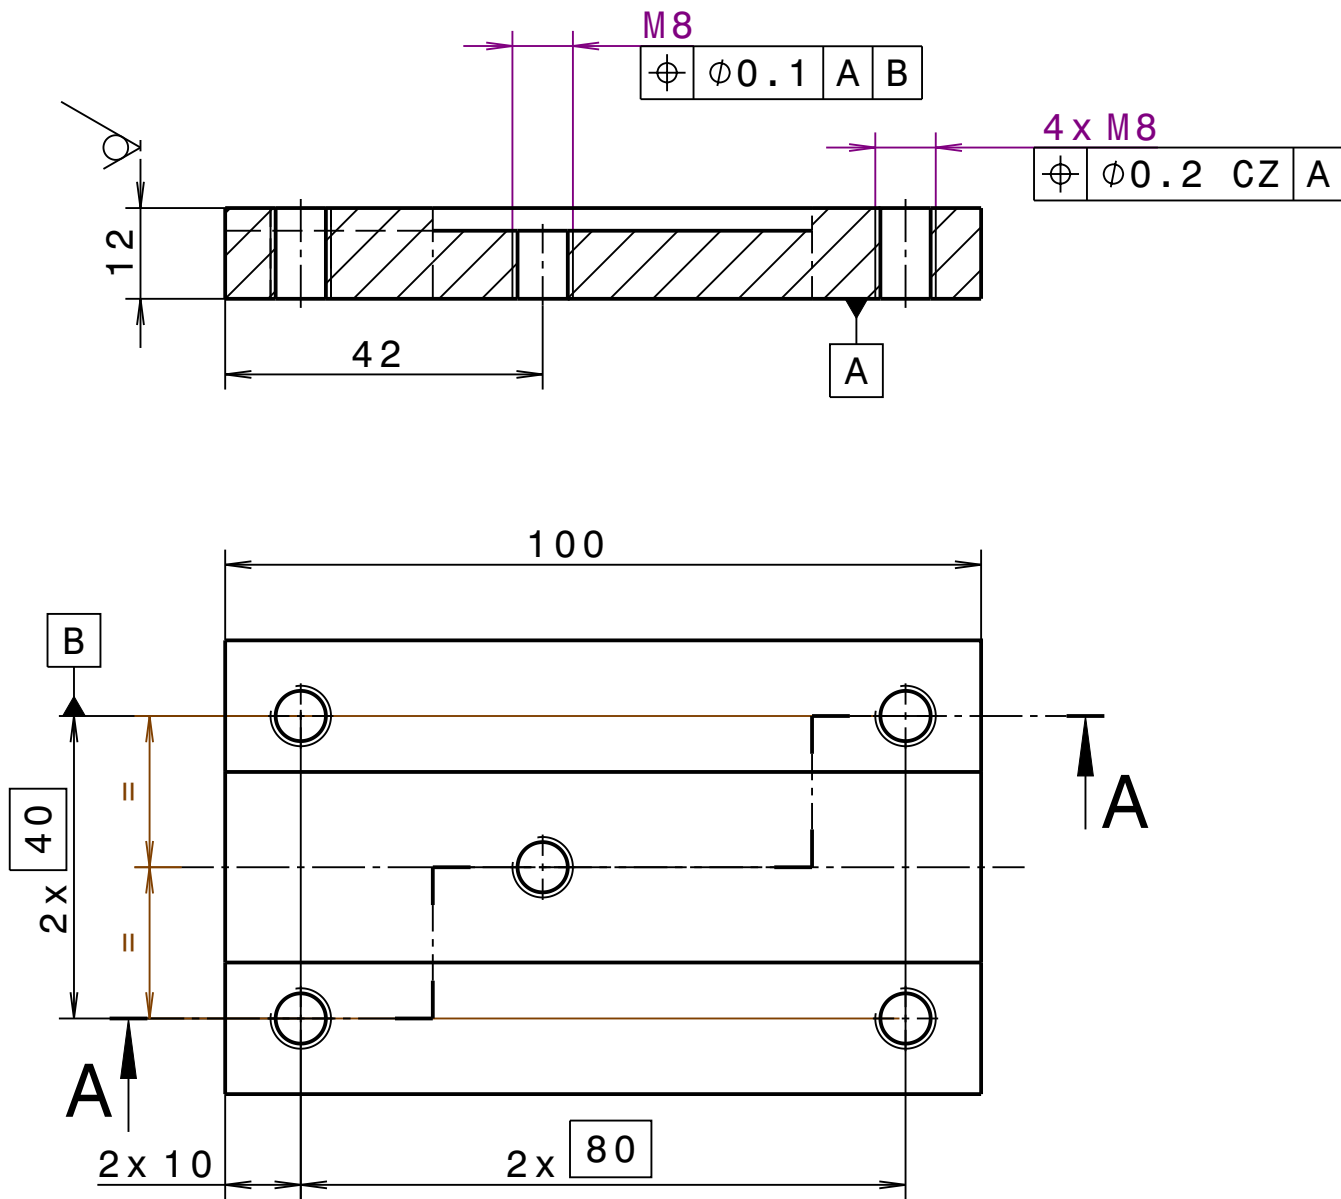
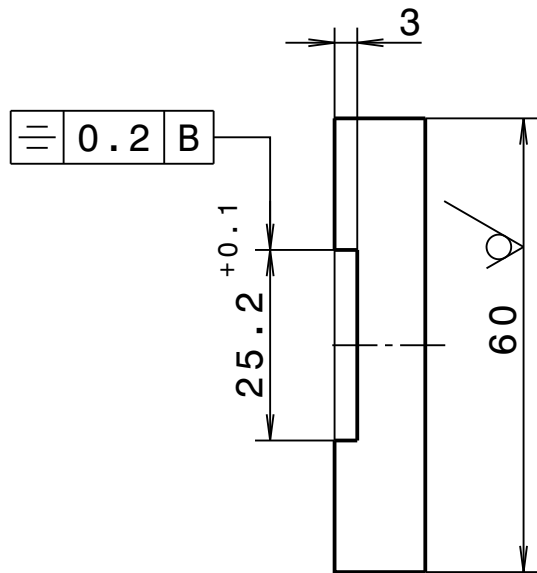


6
5
4
3
2
1


Isometrische Ansicht

M 1:2

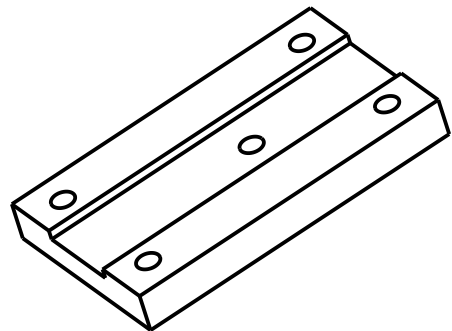


Verzinkt
DIN 50961-Fe/Zn 5 B
Liefervorschrift: N-25577-A

** nicht Maßstäblich
(F) fertigungsbedingt
L J Erstfertigungsmaß
○ Kontrollmaß
□ theoretisches Maß
Pa Passungslänge



unbemaßte Kanten
0.25x45°

Allgemein Toleranzen general tolerances ISO 2768-mK	Tolerierung nach tolerancing principle DIN EN ISO 8015	Werkstückkanten edge finish DIN ISO 13715	Oberflächen surface finish DIN EN ISO 1302	Materialabtrennung unzulässig ✓ = material removal prohibited ✓ = RZ 100 x = RZ 25	✓ = RZ 6.3 ✓ = RZ 1	Gußfreimaß Toleranzen (GPS) geometrical product spec. (GPS) DIN EN ISO 8062-1 / 8062-3	
Werkstoff/basic material 1.0330 / DC01		Gewicht/weight 0,0 KG	Verantwortlich/responsible		Maßstab/scale 1:1	blatt/sheet 1 / 1 Format/ format A3	ISO 5456-1 
CR-Nr.: 34611		Erst./created	01.Sep.21				
Material-ID		Gepr./checked	12.Apr.22				
Material-St.		Gepr./checked	12.04.22				
10005761		59	Freig./released				
Benennung / description Führungsplatte				Dokument-Nr. / document-ID			Version
EN: Motorplatte				5DR/30509887 - 00			
ES:							