




(x2)	Inserts	hexagonaux M4-
(- (11071019011010711111

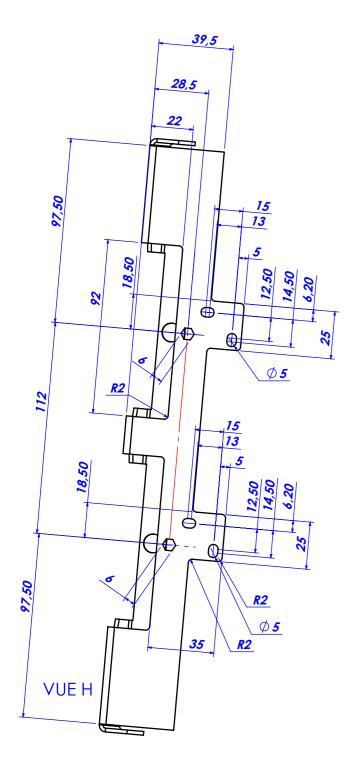


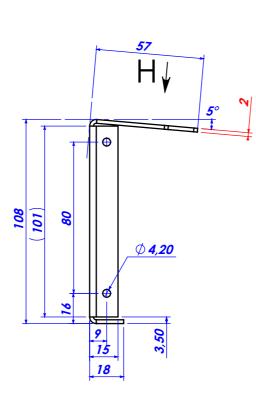

INOX 430 BRUT NON PROTEGE

М	Désignation	C/plats	E	Poinçonnage + 0,1 C1 0	Perçage P	Epaisseur à sertir en mm S	т	L
4	SFH4 SFHL4	5,97	0,5	6	6,8	0,5 à 2 1,5 à 4	6,7	10 12
5	SFH5 SFHL5	6,97	06	7	7,85	0,5 à 2,5 2 à 4.5	8	12 14

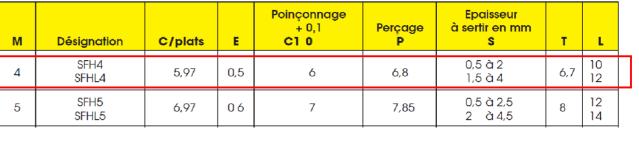

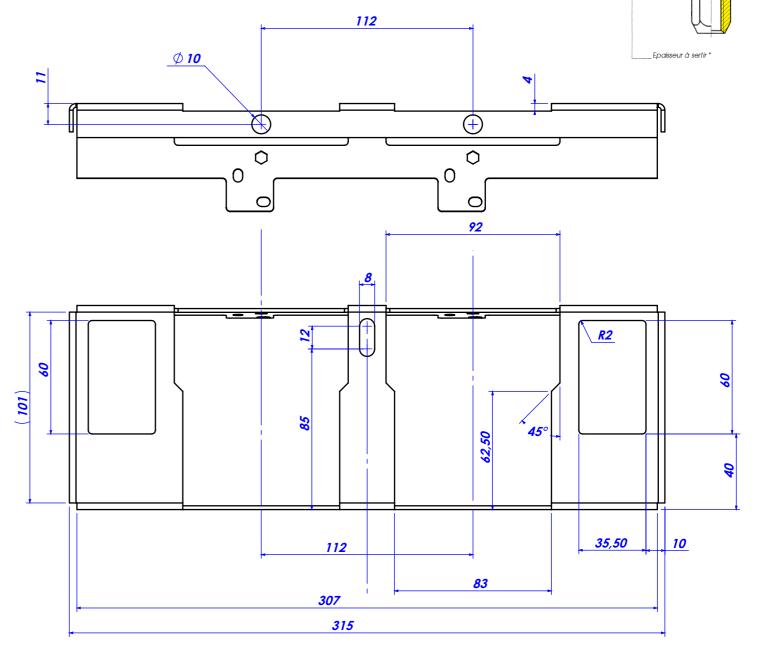

	E	14/06/23	EP: 2mm						
			3 (x2) Trous hexagonaux pour inserts M4 / EP: 15/10						
	С	22/06/20	Suppression des deux ergots pliés / un seul trou de piquage par groupe						
	В	14/02/19	modif trou oblong pour EV JLT						
	A 21/05/18 modif en rouge								
Ī			20 —						

TOLERANCES G	ENERALI	ES: +/- 0.2	ETAT DE SURFACE:	3.2	Sauf ind.	
MATIERE: INOX 430 BRUT			TRAITEMENT: X			
DESSINE: FF		21/12/17	OBSERVATION: X	(

ROS s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F. e P. IVA 01278530934

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE Support groupes

Référence du document

N° de Projet **Z2 36-06-025-E**